

moduł poprzedzający Przekaznik do monitorowania stanu izolacji 3UG4583 do rozszerzenia zakres napięć sieciowych do 690 V AC i 1000 V DC przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Moduł statecznikowy
oznaczenie typu produktu	3UG4
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	Moduł przekształtnika
rodzaj napięcia	
• do monitorowania	AC/DC
• roboczego do uruchomienia	AC/DC
• zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	8 000 V
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/01/2012
Waga netto na jedn.	0,2 kg
Funkcja produktu	
funkcja produktu	
• kontrola kierunku wirowania fazy	Nie
• kontrola zaniku fazy	Nie
• kontrola asymetrii	Nie
• zapamiętywanie błędów	Nie
• regulowana zasada obwodu otwartego/zamkniętego	Tak
• RESET ręczny	Tak
Obwód pomiarowy	
możliwa do zmierzenia częstotliwość	15 ... 400 Hz
możliwe do zmierzenia napięcie przy AC	0 ... 690 V
możliwe do zmierzenia napięcie przy DC	0 ... 1 000 V
Komunikacja/ Protokół	
protokół obsługiwany protokół IO-Link	Nie
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych zwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych zwłoczny	0
liczba zestyków przełącznych	
• zwłoczny	0
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	15 ... 400 Hz
Dane związane z bezpieczeństwem	
funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa	Nie
Bezpieczeństwo elektryczne	

stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20	
Przyłącza/ Zaciski			
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania		Nie	
wykonanie przyłącza elektrycznego		Przyłącze wtykowe	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów			
• jednożyłowy		2x (0,5 ... 1,5 mm²)	
• typu linka z tulejką kablową		2x (0,5 ... 1,5 mm²)	
• typu linka bez tulejki kablowej		2x (0,5 ... 1,5 mm²)	
• przy przewodach AWG jednożyłowy		2x (20 ... 16)	
• przy przewodach AWG wielożyłowy		2x (18 ... 16)	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu			
• jednożyłowy		0,5 ... 1,5 mm²	
• typu linka z tulejką kablową		0,5 ... 1,5 mm²	
• typu linka bez tulejki kablowej		0,5 ... 1,5 mm²	
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu			
• jednożyłowy		20 ... 16	
• wielożyłowy		18 ... 16	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa		Dowolny	
rodzaj montażu		Mocowanie zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm	
wysokość		78 mm	
szerokość		45 mm	
głębokość		100 mm	
odległość do zachowania			
• przy montażu szeregowym			
— do przodu		0 mm	
— do tyłu		0 mm	
— w górę		0 mm	
— w dół		0 mm	
— na boki		0 mm	
• do części uziemionych			
— do przodu		0 mm	
— do tyłu		0 mm	
— w górę		0 mm	
— na boki		0 mm	
— w dół		0 mm	
• do części czynnych			
— do przodu		0 mm	
— do tyłu		0 mm	
— w górę		0 mm	
— w dół		0 mm	
— na boki		0 mm	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia podczas pracy		-25 ... +60 °C	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment		General Product Approval	
Environmental Confirmations     			
General Product Approval		EMV	Maritime application
			other



other

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UG4983-2AA01>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4983-2AA01>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4983-2AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4983-2AA01&lang=en

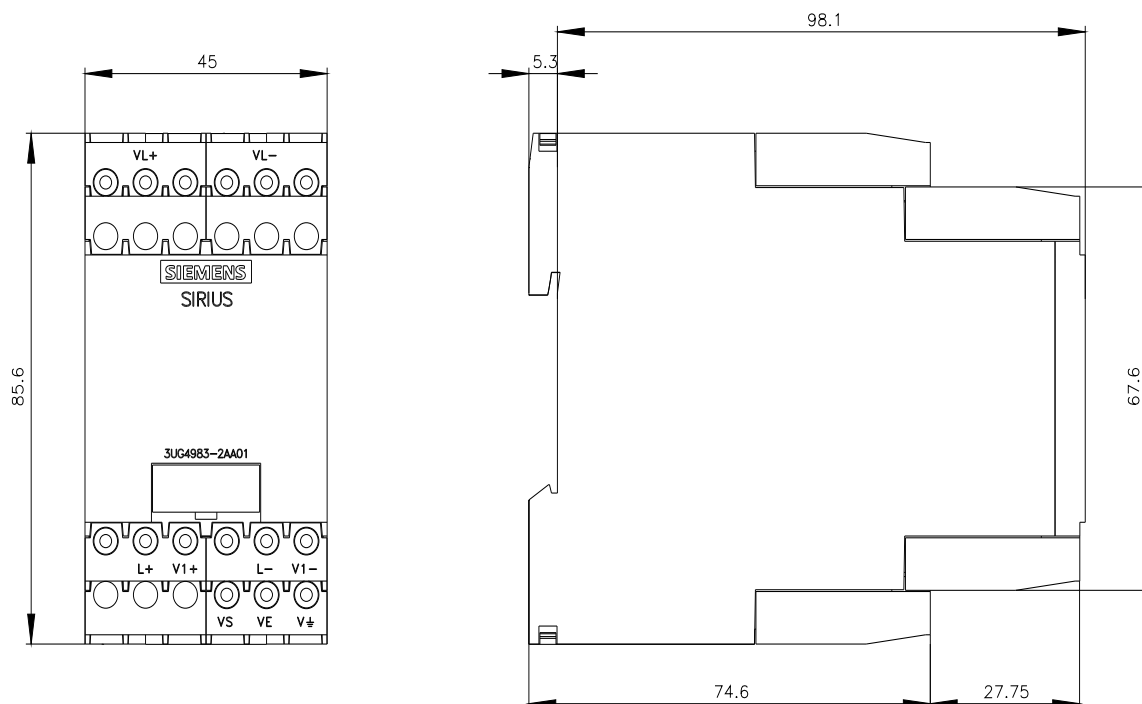

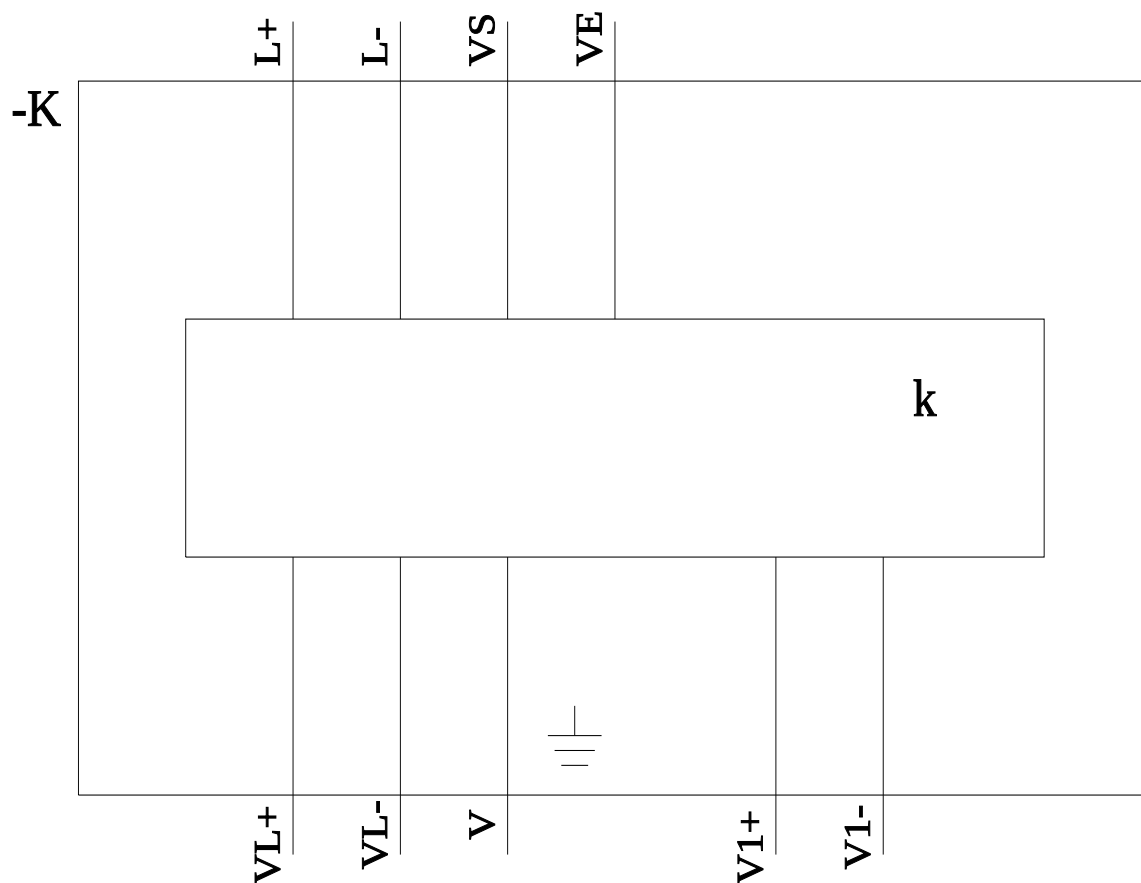

Ostatnia zmiana:

29.05.2026 [↗](#)