



Pociągany wyłącznik linkowy z dźwignią Obudowa metalowa, 2 x M25 x1,5; 2NO+2NC, Zatrask EN ISO 13850 i odryglowanie przyciskiem uruchamianie 2-stronne do linek o długości do 2 x 100 m

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                    | SIRIUS                 |
| oznaczenie produktu                                       | Wyłącznik linkowy      |
| oznaczenie typu produktu                                  | 3SE7                   |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                             |                        |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE             | Tak                    |
| element składowy produktu element świecący                | Nie                    |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                      | 400 V                  |
| stopień zanieczyszczenia                                  | Klasa 3                |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa       | 6 kV                   |
| Stopień ochrony IP                                        | IP65                   |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy    | 100 000                |
| prąd termiczny                                            | 6 A                    |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009   | S                      |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG             | 6 A                    |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                        | 07/01/2006             |
| SVHC substance name                                       | Lead CAS-No. 7439-92-1 |
| Waga netto na jedn.                                       | 1,218 kg               |
| <b>Warunki środowiska</b>                                 |                        |
| temperatura otoczenia podczas pracy                       | -25 ... +70 °C         |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych       | 2                      |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych         | 2                      |
| prąd roboczy przy AC-15                                   |                        |
| • przy 240 V wartość znamionowa                           | 6 A                    |
| • przy 400 V wartość znamionowa                           | 6 A                    |
| prąd roboczy przy DC-13                                   |                        |
| • przy 24 V wartość znamionowa                            | 3 A                    |
| • przy 250 V wartość znamionowa                           | 0,27 A                 |
| <b>Obudowa</b>                                            |                        |
| materiał obudowy                                          | Metal                  |
| materiał pokrywy obudowy                                  | metal                  |
| element składowy produktu urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE | Nie                    |
| kolor                                                     |                        |
| • obudowy                                                 | Czarny                 |
| • górnej części obudowy                                   | Szary                  |
| Pokrycie obudowy                                          | Lakierowany            |
| <b>Wyświetlacz</b>                                        |                        |
| funkcja produktu wyświetlanie statusu                     | Nie                    |
| zasada łączenia                                           | Funkcja skokowa        |

|                                                                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| materiał styku                                                                     | srebro                                                                           |
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa                                | 2                                                                                |
| wykonanie przepustu kablowego                                                      | 2x M25 x 1,5                                                                     |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                     |                                                                                  |
| rodzaj montażu                                                                     | mocowanie śrubowe                                                                |
| wysokość                                                                           | 160 mm                                                                           |
| szerokość                                                                          | 127 mm                                                                           |
| głębokość                                                                          | 77 mm                                                                            |
| Przylączy/ Zaciski                                                                 |                                                                                  |
| wykonanie przylączy elektrycznego                                                  | Przylączy śrubowe                                                                |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów                  | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 14)<br>2x (20 ... 14) |
| • jednożyłowy                                                                      |                                                                                  |
| • typu linka z tulejką kablową                                                     |                                                                                  |
| • przy przewodach AWG jednożyłowy                                                  |                                                                                  |
| • przy przewodach AWG wielożyłowy                                                  |                                                                                  |
| Dane związane z bezpieczeństwem                                                    |                                                                                  |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 50 %                                                                             |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                   | 100 000                                                                          |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                             |                                                                                  |
| General Product Approval                                                           | other                                                                            |



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| other                                                                               | Environment                                 |
|  | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7160-1AE00>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7160-1AE00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7160-1AE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE7160-1AE00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7160-1AE00&lang=en)

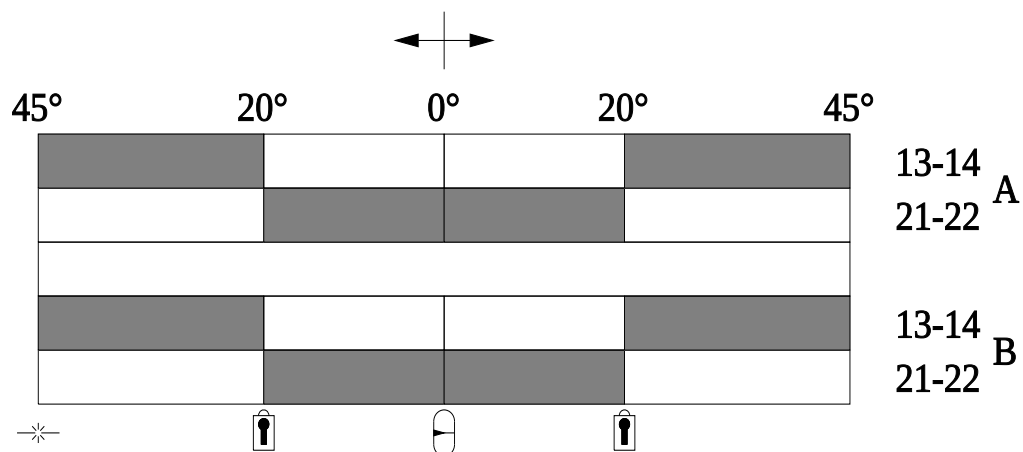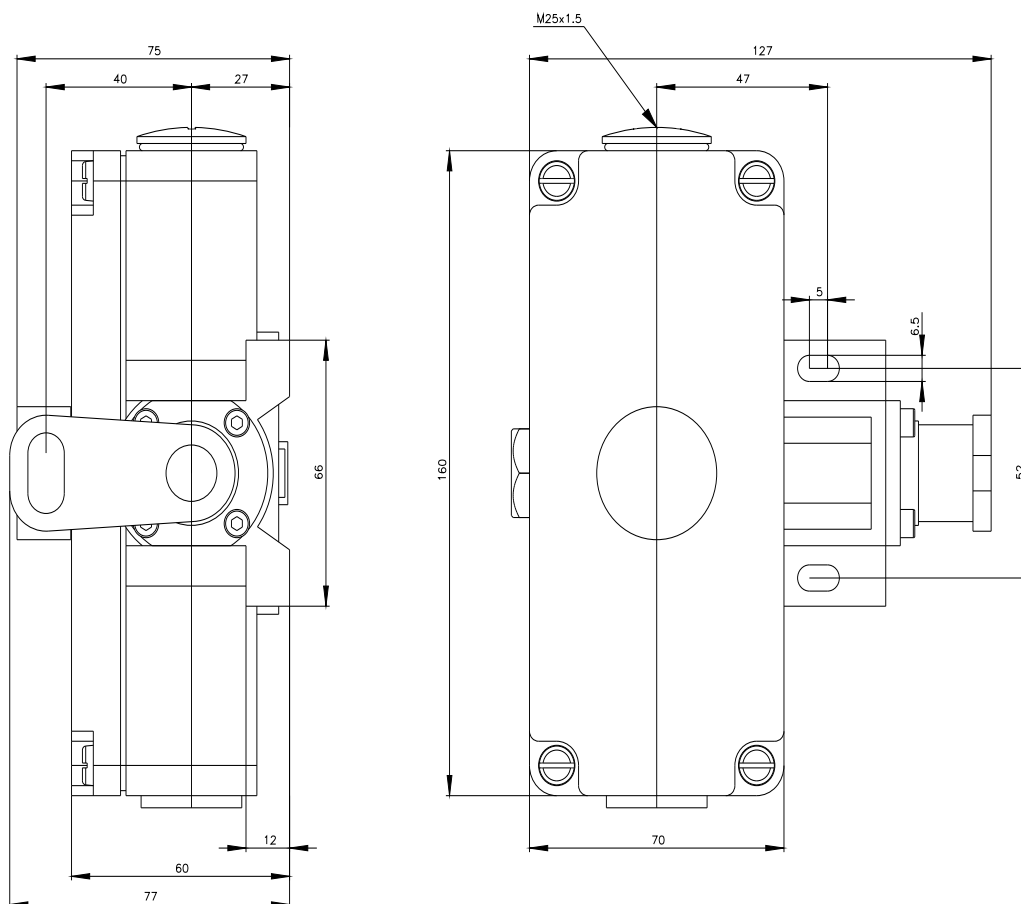

🔒 Verriegelung / Locking

➡ Betätigungsrichtung / Travel

🔒 Mittelstellung / Middle position

—\*— Seilriss / Rope rip

■ Schaltglied geschlossen / Contact element closed

□ Schaltglied geöffnet / Contact element open

