



pociągany wyłącznik linkowy z zatrzymaniem awaryjnym obudowa metalowa IP67, żółta pokrywa, 3 xM20 x1,5; pełzające elementy łączeniowe 1NO+3NC; zatrząsk wg EN ISO 13850, z odryglowaniem obrotowym, do linek o długości do 75 m

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik linkowy
oznaczenie typu produktu	3SE7
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak
element składowy produktu element świecący	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	250 V
stopień zanieczyszczenia	Klasa 3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	2,5 kV
Stopień ochrony IP	IP67
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000
prąd termiczny	2 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG	2 A
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	0,782 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +70 °C
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	3
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
prąd roboczy przy AC-15	6 A
• przy 240 V wartość znamionowa	
prąd roboczy przy DC-13	2 A
• przy 24 V wartość znamionowa	
• przy 250 V wartość znamionowa	
0,25 A	
Obudowa	
materiał obudowy	Metal
materiał pokrywy obudowy	tworzywo sztuczne
element składowy produktu urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak
kolor	Czarny
• obudowy	
• górnej części obudowy	Żółty
Pokrycie obudowy	Lakierowany
Wyświetlacz	
funkcja produktu wyświetlanie statusu	Tak
zasada łączenia	funkcja pełzania
materiał styku	srebro

Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	3
wykonanie przepustu kablowego	3x M20 x 1,5
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	201 mm
szerokość	67 mm
głębokość	83 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• jednożyłowy	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• przy przewodach AWG jednożyłowy	2x (20 ... 14)
• przy przewodach AWG wielożyłowy	2x (20 ... 14)
Dane związane z bezpieczeństwem	
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	50 %
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 000
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7141-1EG10-0CA1>

CAX-Online-Generator




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7141-1EG10-0CA1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7141-1EG10-0CA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7141-1EG10-0CA1&lang=en

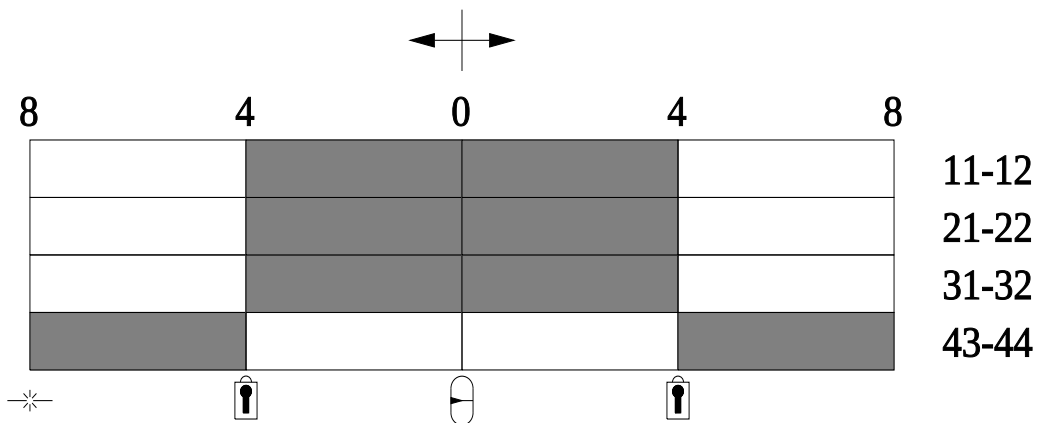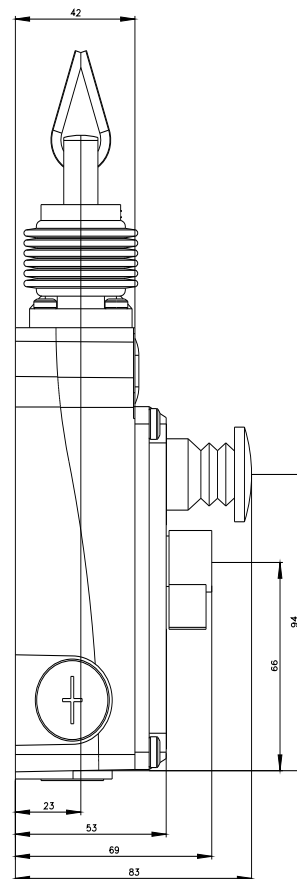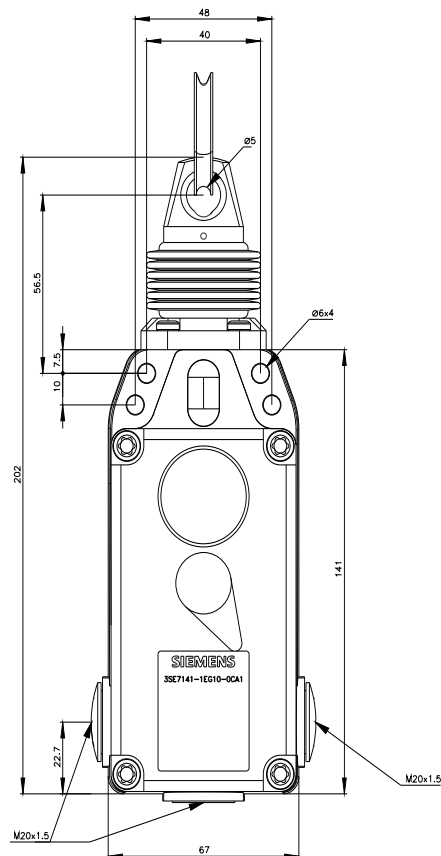

 Verriegelung / Locking

 Betätigungsrichtung / Travel

 Mittelstellung / Middle position

 Seilriss / Rope rip

 Schaltglied geschlossen / Contact element closed

 Schaltglied geöffnet / Contact element open

