



pociągany wyłącznik linkowy obudowa metalowa, 2x M20 x1,5; 1NO+1NC, bez zatrasku, do linek o długości do 5 m, tylko funkcja ciągną, sprężyna 55 N, maksymalna siła napędowa 80 N

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu                                    | SIRIUS            |
| oznaczenie produktu                                       | Wyłącznik linkowy |
| oznaczenie typu produktu                                  | 3SE7              |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                             |                   |
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE             | Nie               |
| element składowy produktu element świecący                | Nie               |
| napiecie izolacji wartość znamionowa                      | 400 V             |
| stopień zanieczyszczenia                                  | Klasa 3           |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa       | 6 kV              |
| Stopień ochrony IP                                        | IP65              |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączyeniowych) typowy   | 1 000 000         |
| prąd termiczny                                            | 6 A               |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009   | S                 |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG             | 6 A               |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                        | 07/01/2006        |
| Waga netto na jedn.                                       | 427 g             |
| <b>Warunki środowiska</b>                                 |                   |
| temperatura otoczenia podczas pracy                       | -25 ... +70 °C    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych       | 1                 |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych         | 1                 |
| prąd roboczy przy AC-15                                   |                   |
| • przy 240 V wartość znamionowa                           | 6 A               |
| • przy 400 V wartość znamionowa                           | 6 A               |
| prąd roboczy przy DC-13                                   |                   |
| • przy 24 V wartość znamionowa                            | 3 A               |
| • przy 250 V wartość znamionowa                           | 0,27 A            |
| <b>Obudowa</b>                                            |                   |
| materiał obudowy                                          | Metal             |
| materiał pokrywy obudowy                                  | tworzywo sztuczne |
| element składowy produktu urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE | Nie               |
| kolor                                                     |                   |
| • obudowy                                                 | Czarny            |
| • górnej części obudowy                                   | Szary             |
| Pokrycie obudowy                                          | Lakierowany       |
| <b>Wyświetlacz</b>                                        |                   |
| funkcja produktu wyświetlanie statusu                     | Nie               |
| zasada łączyenia                                          | Funkcja skokowa   |
| materiał styku                                            | srebro            |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa                                | 1                    |
| <b>wykonanie przepustu kablowego</b>                                               | 1x M20 x 1,5         |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                              |                      |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                              | mocowanie śrubowe    |
| <b>wysokość</b>                                                                    | 172 mm               |
| <b>szerokość</b>                                                                   | 53 mm                |
| <b>głębokość</b>                                                                   | 43 mm                |
| <b>Przyłącza/ Zaciski</b>                                                          |                      |
| <b>wykonanie przyłącza elektrycznego</b>                                           | Przyłącze śrubowe    |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>           |                      |
| • jednożyłowy                                                                      | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) |
| • typu linka z tulejką kablową                                                     | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) |
| • przy przewodach AWG jednożyłowy                                                  | 2x (20 ... 14)       |
| • przy przewodach AWG wielożyłowy                                                  | 2x (20 ... 14)       |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                             |                      |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 50 %                 |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>            | 100 000              |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                      |                      |
| General Product Approval                                                           | other                |



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7120-2DD01>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7120-2DD01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7120-2DD01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE7120-2DD01&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7120-2DD01&lang=en)

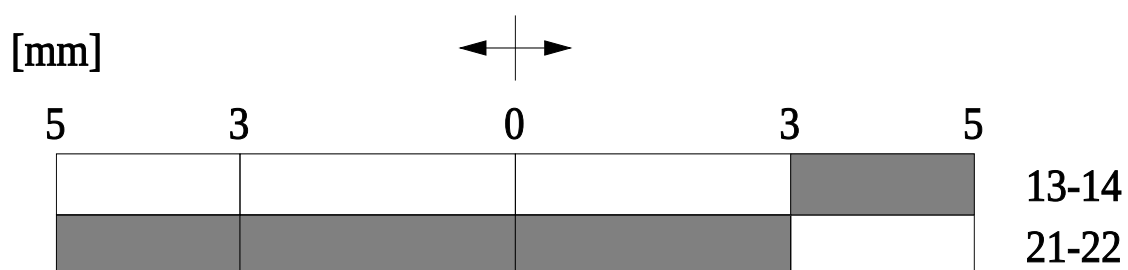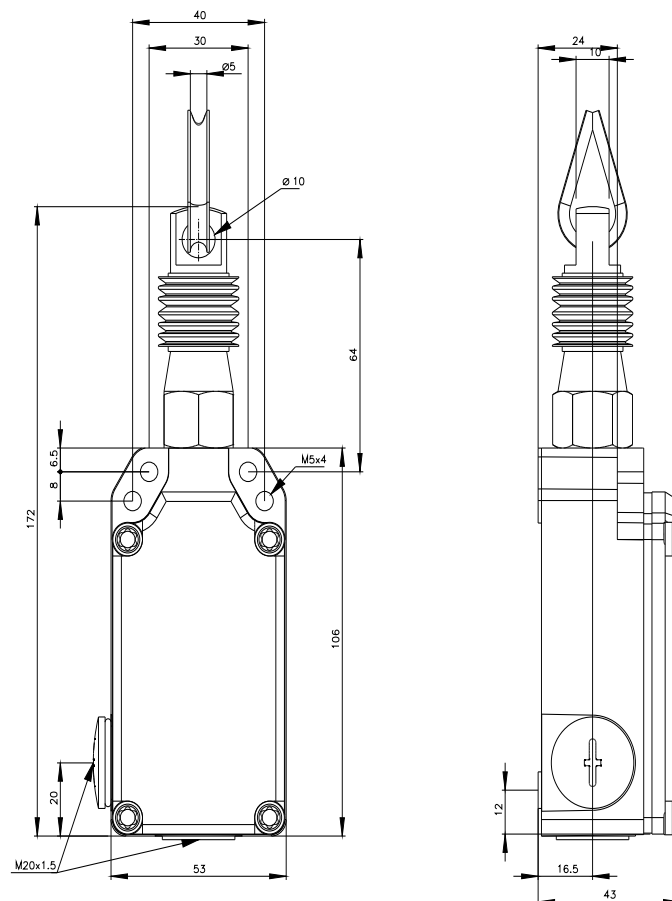

➔ Betätigungsrichtung / Travel

■ Schaltglied geschlossen / Contact element closed

□ Schaltglied geöffnet / Contact element open

