



pociągany wyłącznik linkowy z dźwignią obudowa metalowa, 2 x M25x1,5; 2NO+2NC, zatrzask zgodnie z EN 13850 i odryglowanie przyciskiem z lampą LED czerwoną 24 V DC, uruchamianie 2-stronne, do linii o długości do 2 x 100 m

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik linkowy
oznaczenie typu produktu	3SE7
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak
element składowy produktu element świecący	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	400 V
stopień zanieczyszczenia	Klasa 3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Stopień ochrony IP	IP65
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000
prąd termiczny	6 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG	6 A
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	1,207 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +70 °C
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	2
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 240 V wartość znamionowa	6 A
• przy 400 V wartość znamionowa	6 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 250 V wartość znamionowa	0,27 A
Obudowa	
materiał obudowy	Metal
materiał pokrywy obudowy	metal
element składowy produktu urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
kolor	
• obudowy	Czarny
• górnej części obudowy	Szary
Pokrycie obudowy	Lakierowany
Wyświetlacz	
funkcja produktu wyświetlanie statusu	Nie
Lampa	

kolor elementu świecącego	Czerwony
zasada łączenia	Funkcja skokowa
materiał styku	srebro
Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	2
wykonanie przepustu kablowego	2x M25 x 1,5
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	160 mm
szerokość	127 mm
głębokość	92 mm
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	2x (0,5 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 14) 2x (20 ... 14)
• jednożyłowy	
• typu linka z tulejką kablową	
• przy przewodach AWG jednożyłowy	
• przy przewodach AWG wielożyłowy	
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia napięcia zasilającego elementu świecącego	DC
napięcie zasilające 1 elementu świecącego przy DC wartość znamionowa	24 V
Względne odchylenia ujemne napięcia zasilającego	-15 %
Względne odchylenia dodatnie napięcia zasilającego	10 %
Dane związane z bezpieczeństwem	
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	50 %
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 000
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------



[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7160-1AE04>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7160-1AE04>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7160-1AE04>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7160-1AE04&lang=en

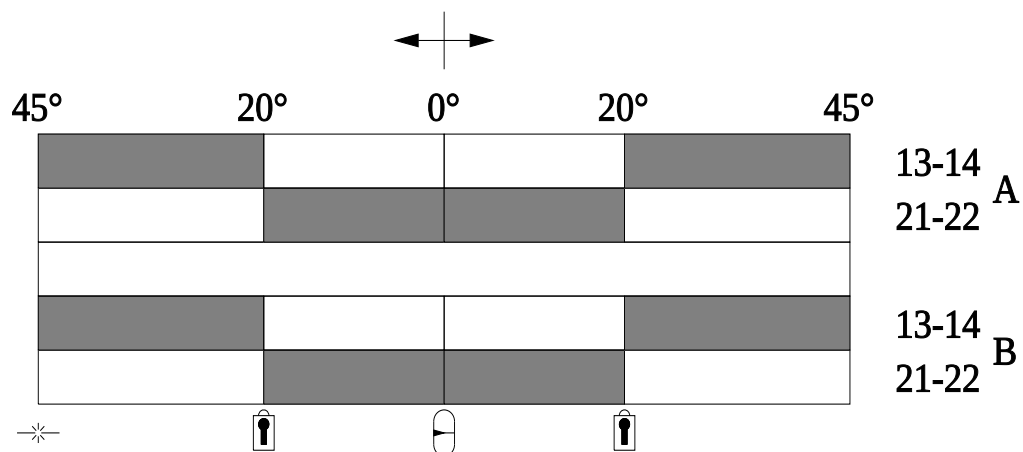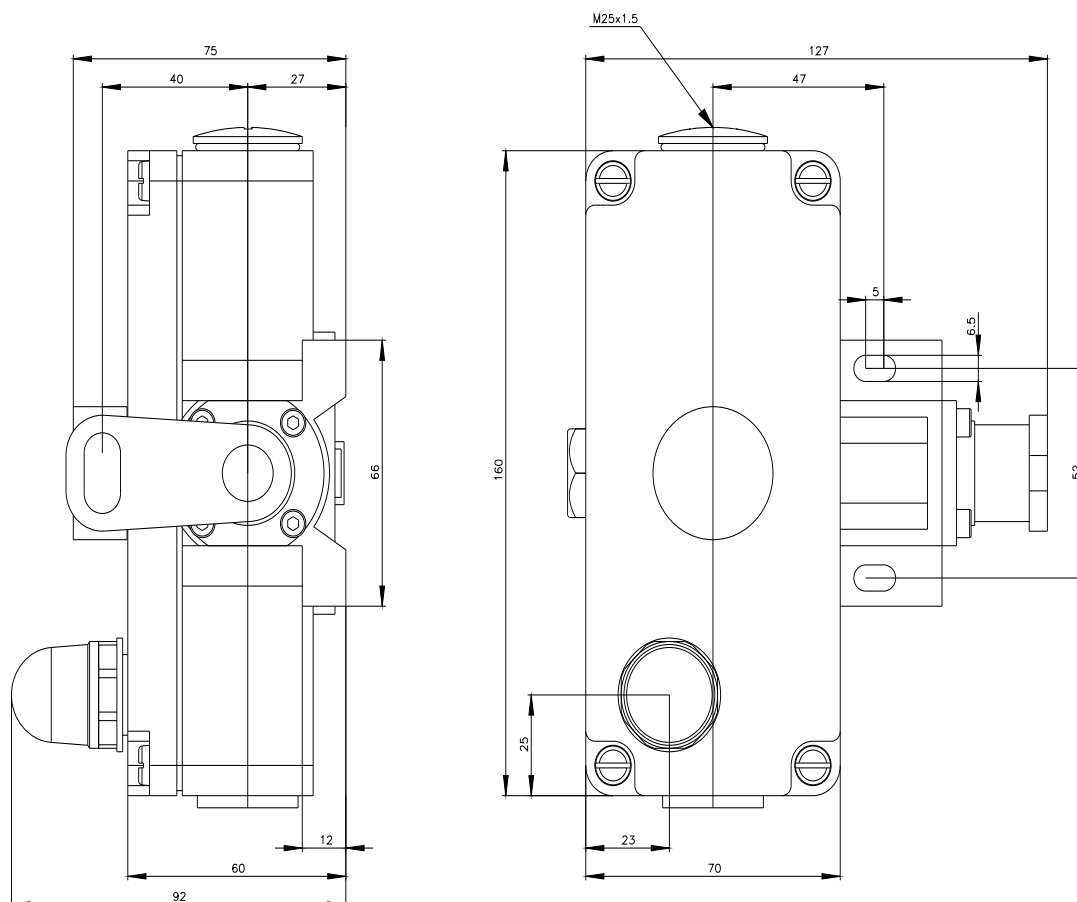

🔒 Verriegelung / Locking

➡ Betätigungsrichtung / Travel

🔒 Mittelstellung / Middle position

—*— Seilriss / Rope rip

■ Schaltglied geschlossen / Contact element closed

□ Schaltglied geöffnet / Contact element open

