



Zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem Obudowa z materiału formowanego z boku i z przodu Pełzające elementy łączeniowe 1NO+2NC, 3 x (M20 x 1,5) z automatycznym wyrzutem Dostawa bez wyzwalacza

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE22
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
napięcie izolacji wartość znamionowa	500 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Stopień ochrony IP	IP67
żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
prąd termiczny	10 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	0,14 kg
Długość czujnika	90 mm
Szerokość czujnika	52 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-30 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-30 ... +80 °C
Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłu	Brak
wykonanie styku łączeniowego	Mechaniczny
częstotliwość robocza wartość znamionowa	60 ... 50 Hz
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	4 A
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Szeroki
materiał obudowy	Termoplast wzmacniany włóknem szklanym
Pokrycie obudowy	Pozostałe
Wykonanie obudowy zgodnie z normą	Nie
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Brak
wykonanie funkcji łączeniowych	Rozwierny z wymuszonym otwarciem
zasada łączenia	Styki pełzające

Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa	2
wykonanie przepustu kablowego	3x (M20 x 1,5)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przylączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• jednożyłowy	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• typu linka z tulejką kablową	2x (0,75 ... 2,5 mm²)
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak
Komunikacja/ Protokół	
wykonanie złącza	Brak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

Maritime application	other	Environment
	Confirmation	Confirmation
		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2243-0XX30>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2243-0XX30>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2243-0XX30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2243-0XX30&lang=en

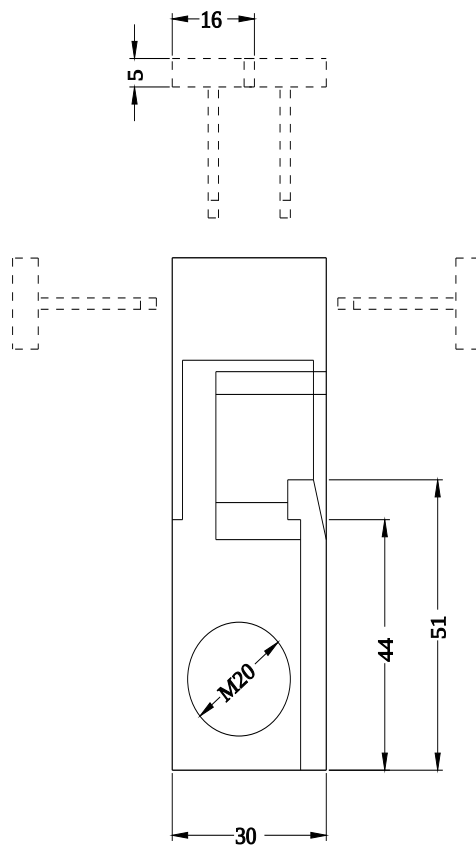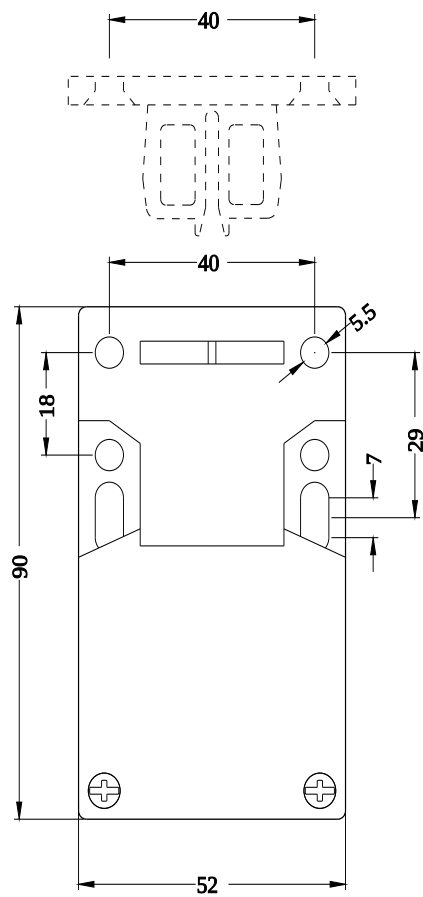

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 