

Dźwignia widełkowa do łącznika drogowego 3SE51 2 x dźwignia z stal szlachetna z z rolką ze stali szlachetnej 19 mm dla dźwigni napędowej 3SE5000-0AT10



|                                                                                                                                          |                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                   | SIRIUS                                                                                                     |       |
| oznaczenie produktu                                                                                                                      | Element uruchamiający do dźwigni widlastej                                                                 |       |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                 | 3SE5                                                                                                       |       |
| <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej</li></ul></div></div> | <a href="#">3SE5000-0AT04</a>                                                                              |       |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                   |                                                                                                            |       |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                      | Tak                                                                                                        |       |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"><li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li></ul>                                           | 30 g / 11 ms                                                                                               |       |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"><li>zgodnie z IEC 60068-2-6</li></ul>                                         | 0,35 mm / 5 g                                                                                              |       |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                 | 1 000 000                                                                                                  |       |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                  | T                                                                                                          |       |
| zasada działania                                                                                                                         | Mechaniczne                                                                                                |       |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                                                       | 07/01/2006                                                                                                 |       |
| Waga netto na jedn.                                                                                                                      | 0,064 kg                                                                                                   |       |
| Minimalny moment obrotowy zadziałania w kierunku aktywacji                                                                               | 0,25 N·m                                                                                                   |       |
| Warunki środowiska                                                                                                                       |                                                                                                            |       |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"><li>podczas pracy</li><li>podczas magazynowania</li></ul>                        | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                                                                           |       |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                                                                                             | Brak                                                                                                       |       |
| Obudowa                                                                                                                                  |                                                                                                            |       |
| Pokrycie obudowy                                                                                                                         | Pozostałe                                                                                                  |       |
| Głowica napędowa                                                                                                                         |                                                                                                            |       |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                        | Dźwignia ze stali nierdzewnej, regulowana długość z zapadką, rolka ze stali nierdzewnej 19 mm, jednotorowa |       |
| kształt głowicy przełączającej                                                                                                           | Rolka                                                                                                      |       |
| średnica zewnętrzna głowicy przełączającej                                                                                               | 19 mm                                                                                                      |       |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                                                                           |                                                                                                            |       |
| pozycja montażowa                                                                                                                        | Dowolny                                                                                                    |       |
| rodzaj montażu                                                                                                                           | Blokowane mocowanie wtykowe                                                                                |       |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem                                                                              | Brak                                                                                                       |       |
| Komunikacja/ Protokół                                                                                                                    |                                                                                                            |       |
| wykonanie złącza                                                                                                                         | Brak                                                                                                       |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                   |                                                                                                            |       |
| General Product Approval                                                                                                                 | Test Certificates                                                                                          | other |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AT04>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AT04>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AT04>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AT04&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AT04&lang=en)

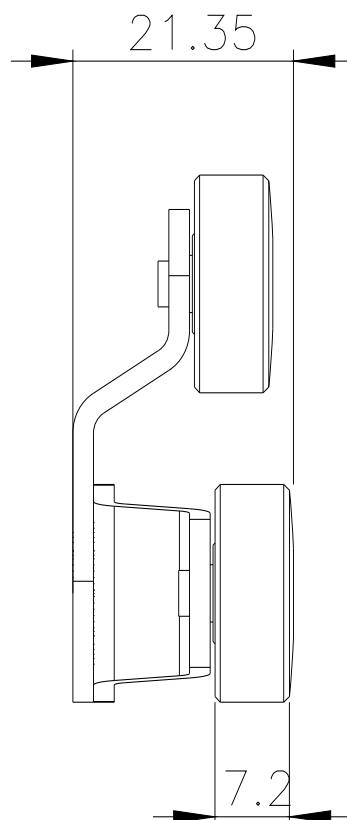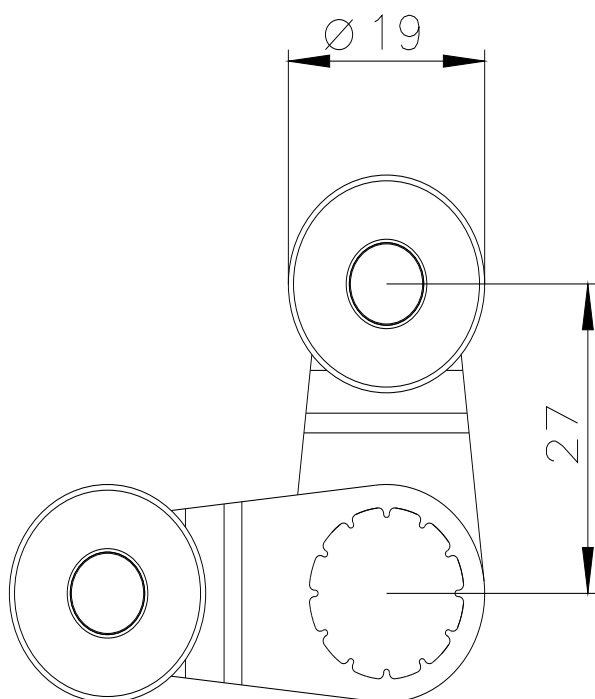

Ostatnia zmiana:

4.04.2026