



Przekształtnik prądu różnicowego do monitorowania prądu uszkodzeniowego
Otwór przepustowy 55 mm Prąd uszkodzeniowy 30 mA...40 A

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przekształtnik prądu różnicowego
wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem	Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu	Przyłącze śrubowe
napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny	690 V
prąd ciągły na fazę maksymalny	150 A
Prąd zakłóceńowy na wejściu wartość znamionowa	40 A
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	T
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	B
Przyłącza/ Zaciski	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• jednożyłowy	1x (0,5 ... 2,5 mm ²)
• typu linka	
— z tulejką kablową	1x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• przy przewodach AWG	
— jednożyłowy	1x (20 ... 13)
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas transportu	-25 ... +60 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +85 °C
względna wilgotność powietrza podczas pracy	95 %
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza	2 000 m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
średnica otworu montażowego	55 mm
szerokość	92 mm
wysokość	64 mm
głębokość	98 mm
pozycja montażowa	Stojący, na poziomej powierzchni montażowej
rodzaj montażu	montaż śrubowy i na szynie montażowej
moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ... moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,5 ... 0,6 N·m
moment dokręcenia [lbf·in] przy zacisku śrubowym	4,4 ... 5,3 lbf·in
Aprobaty/ Certyfikaty	



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UL2303-1A>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UL2303-1A>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UL2303-1A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2303-1A&lang=en

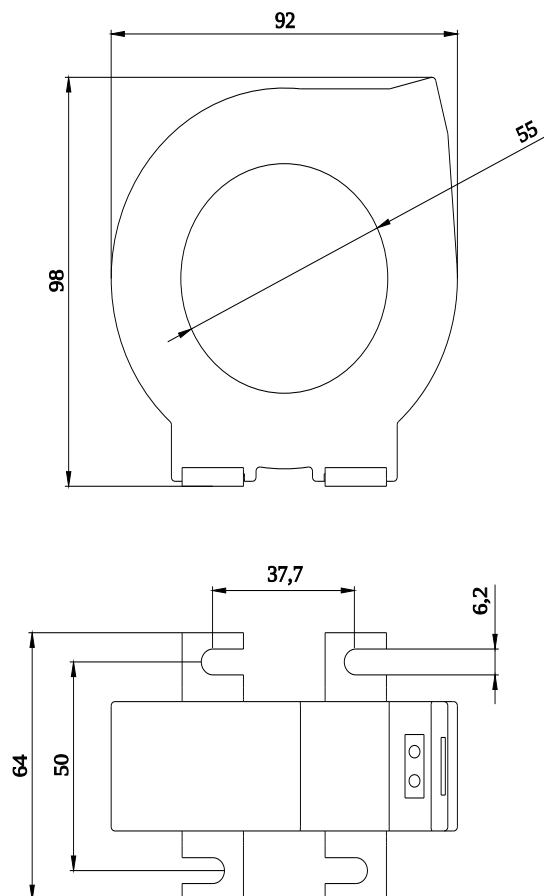

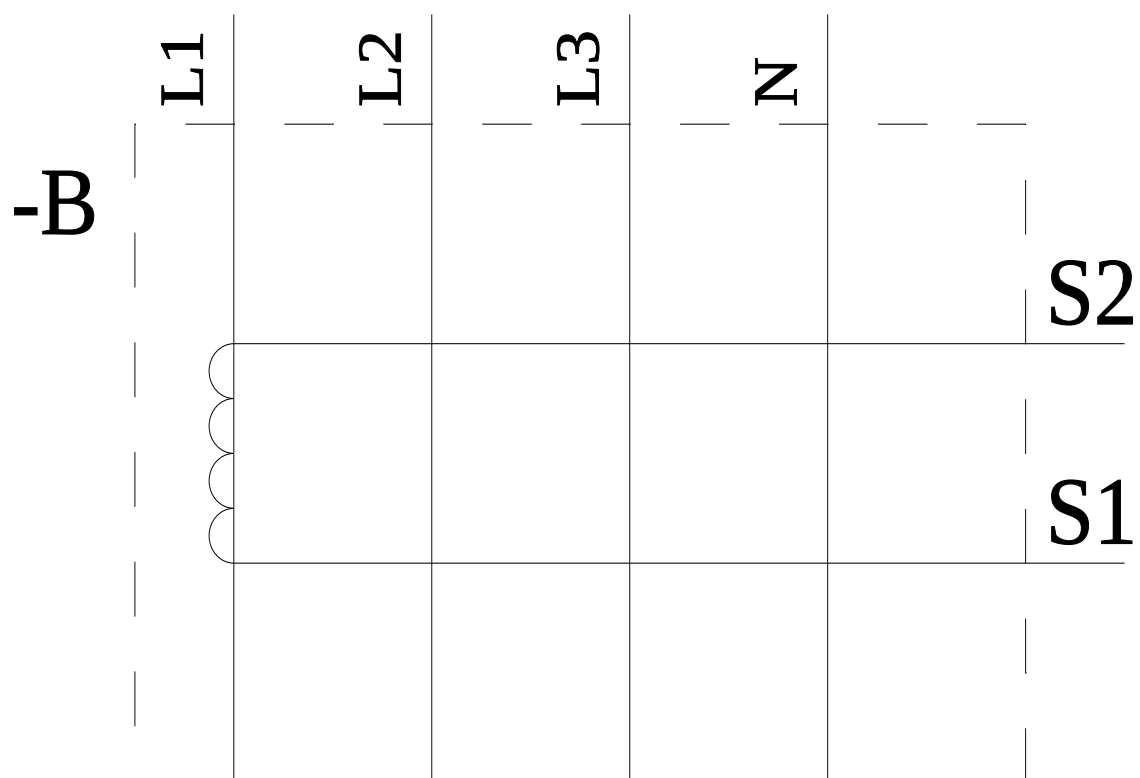

Ostatnia zmiana:

22.10.2025 