



Dźwignia napędowa dla łącznika drogowego 3SE5132 Trzpień wciskany z 3 mm nadmiernego skoku Trzpień z tworzywa sztucznego sprawny przy -40 °C

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Główka wykonawcza do wyłącznika pozycyjnego
oznaczenie typu produktu	3SE5
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	15 000 000
materiał obudowy głowicy przełączającej	Tworzywo
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	0,018 kg
Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji	20 N
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +85 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwybuchowej dla pyłu	Brak
Obudowa	
Pokrycie obudowy	Pozostałe
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	trzpień wciskany, Trzpień z tworzywa sztucznego
Główka elementu wykonawczego zgodna z normą	EN 50041, wykonanie B
kształt głowicy przełączającej	Wybrzuszenie
średnica zewnętrzna głowicy przełączającej	10 mm
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	Blokowane mocowanie wtykowe
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak
Komunikacja/ Protokół	
wykonanie złącza	Brak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AC03-1AJ0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AC03-1AJ0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AC03-1AJ0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AC03-1AJ0&lang=en

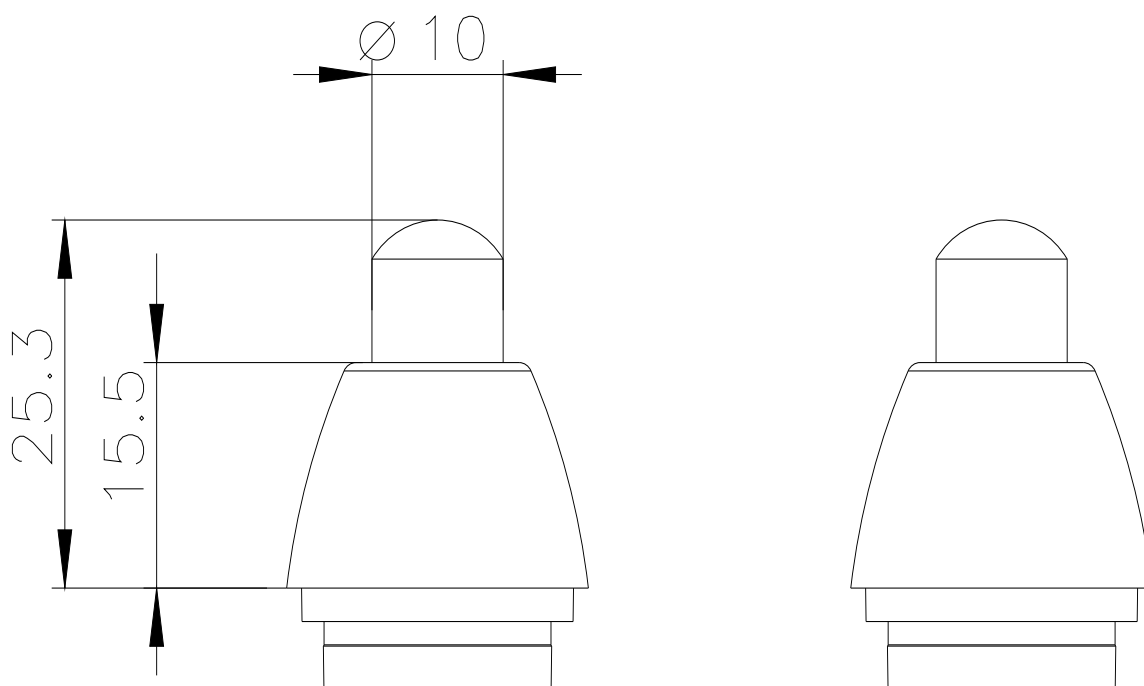

Ostatnia zmiana:

4.04.2026