



przełącznik napięciowy T5570 AC 230/400 V 2 CO 0,7/0,9 asymetria z przezroczystą pokrywą

| Wersja                                                                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                              | SETRON                 |
| oznaczenie produktu                                                                 | Przełącznik napięciowy |
| Ogólne dane techniczne                                                              |                        |
| możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość początkowa                           | 253 V                  |
| Napięcie                                                                            |                        |
| rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia                                           | AC                     |
| rodzaj napięcia do monitorowania                                                    | AC                     |
| regulowany zakres napięcia wartość końcowa                                          | 195,5 V                |
| możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość końcowa                              | 253 V                  |
| Prąd sterujący                                                                      |                        |
| zasilające napięcie sterujące                                                       |                        |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny                                   | 230 V                  |
| • przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 230 V                  |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny                                   | 230 V                  |
| • przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny                                  | 230 V                  |
| Obwód pomocniczy                                                                    |                        |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                | 2                      |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                 | 0                      |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                   | 0                      |
| Funkcja produkt                                                                     |                        |
| funkcja produktu                                                                    |                        |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia jednej fazy                                   | Nie                    |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia trzech faz                                    | Nie                    |
| • automatyczne rozpoznawanie napięcia DC                                            | Nie                    |
| • nadnapięciowa kontrola 1 fazy                                                     | Nie                    |
| • nadnapięciowa kontrola 3 faz                                                      | Nie                    |
| • nadnapięciowa kontrola napięcia DC                                                | Nie                    |
| • kontrola podnapięciowa 1 fazy                                                     | Nie                    |
| • kontrola podnapięciowa 3 faz                                                      | Tak                    |
| • kontrola podnapięciowa napięcia DC                                                | Nie                    |
| Połączenia                                                                          |                        |
| część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania | Nie                    |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                                   | Przylącze śrubowe      |
| • trzonek wtykowy                                                                   | Nie                    |
| Konstrukcja mechaniczna                                                             |                        |
| wysokość                                                                            | 90 mm                  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| szerokość              | 36 mm                    |
| głębokość              | 64 mm                    |
| Waga netto na jedn.    | 126 g                    |
| Zezwolenia Certyfikaty |                          |
| Environment            | General Product Approval |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3404>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3404>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT3404](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3404)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

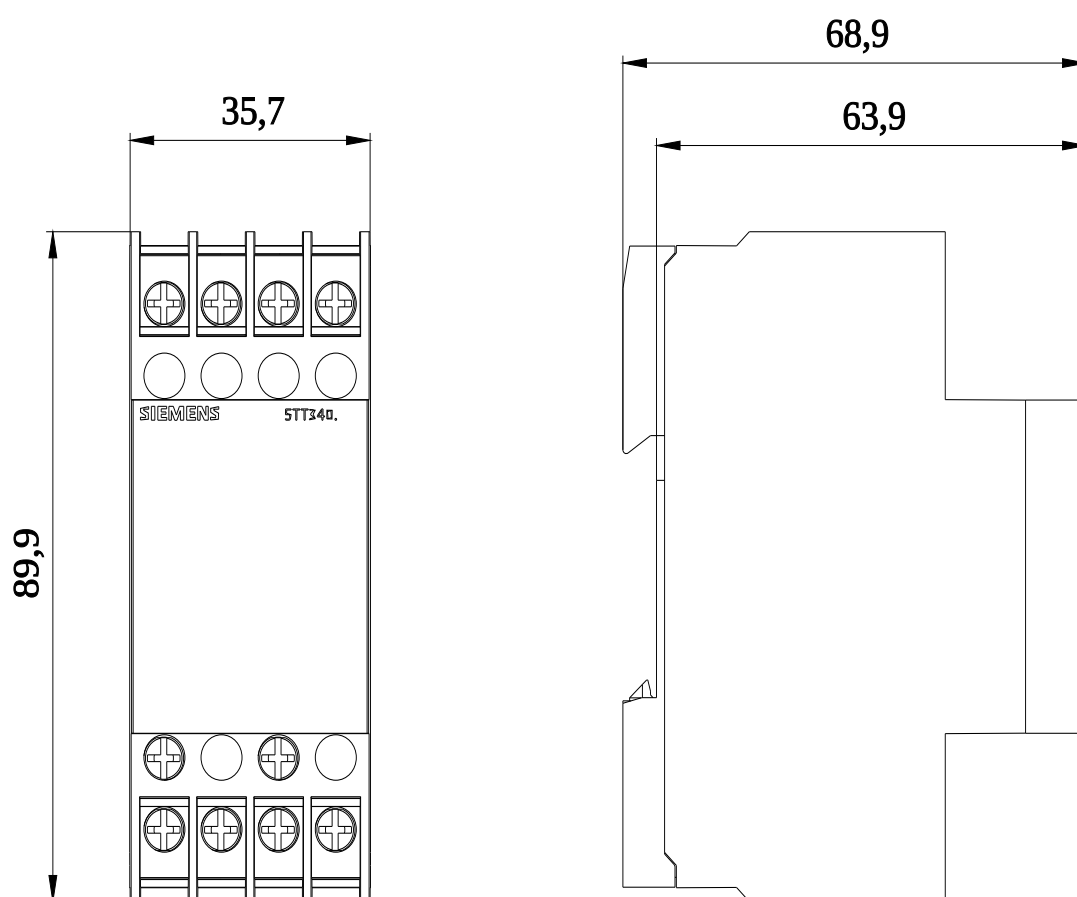

Ostatnia zmiana:

11.04.2025 

