



przełącznik napięciowy AC 230/400 V 0,85 2 zestyki przełączne opóźnienie
załączania 0,5 s opóźnienie transferu powrotnego 60 s przycisk Test

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przełącznik napięciowy
Ogólne dane techniczne	
regulowany czas zwłoki przyciągania wartość początkowa	0,5 s
możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość początkowa	195,5 V
Napięcie	
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC
rodzaj napięcia do monitorowania	AC
regulowany zakres napięcia wartość końcowa	195,5 V
możliwe do zmierzenia napięcie przy AC wartość końcowa	264,5 V
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	195,5 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	264,5 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny	195,5 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	264,5 V
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Regulowane parametry	
regulowany czas zwłoki przyciągania wartość końcowa	0,5 s
regulowany czas zwłoki powrotu	
• wartość początkowa	60 s
• wartość końcowa	60 s
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• automatyczne rozpoznawanie napięcia jednej fazy	Nie
• automatyczne rozpoznawanie napięcia trzech faz	Nie
• automatyczne rozpoznawanie napięcia DC	Nie
• nadnapięciowa kontrola 1 fazy	Nie
• nadnapięciowa kontrola 3 faz	Nie
• nadnapięciowa kontrola napięcia DC	Nie
• kontrola podnapięciowa 1 fazy	Tak
• kontrola podnapięciowa 3 faz	Tak
• kontrola podnapięciowa napięcia DC	Nie
Połączenia	

część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania	Nie
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
• trzonek wtykowy	Nie

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	18 mm
głębokość	64 mm
Waga netto na jedn.	81 g

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT3415>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT3415>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3415

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

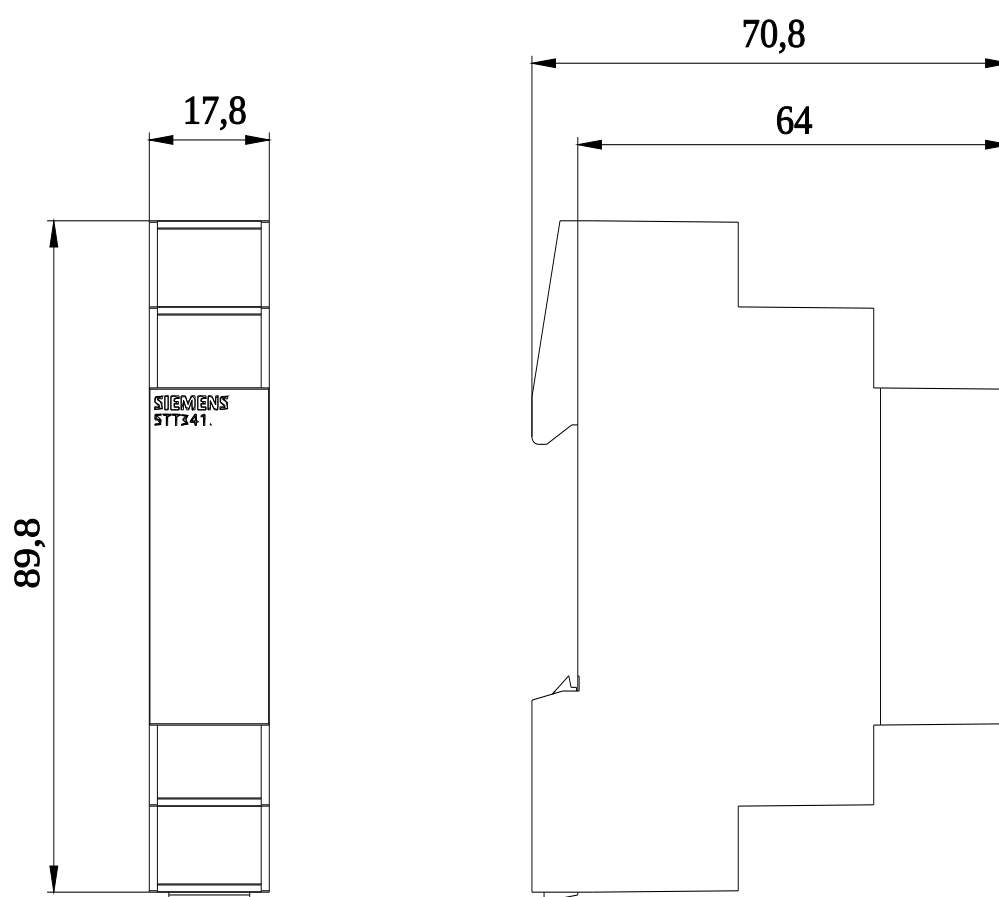

Ostatnia zmiana:

11.04.2025 

