



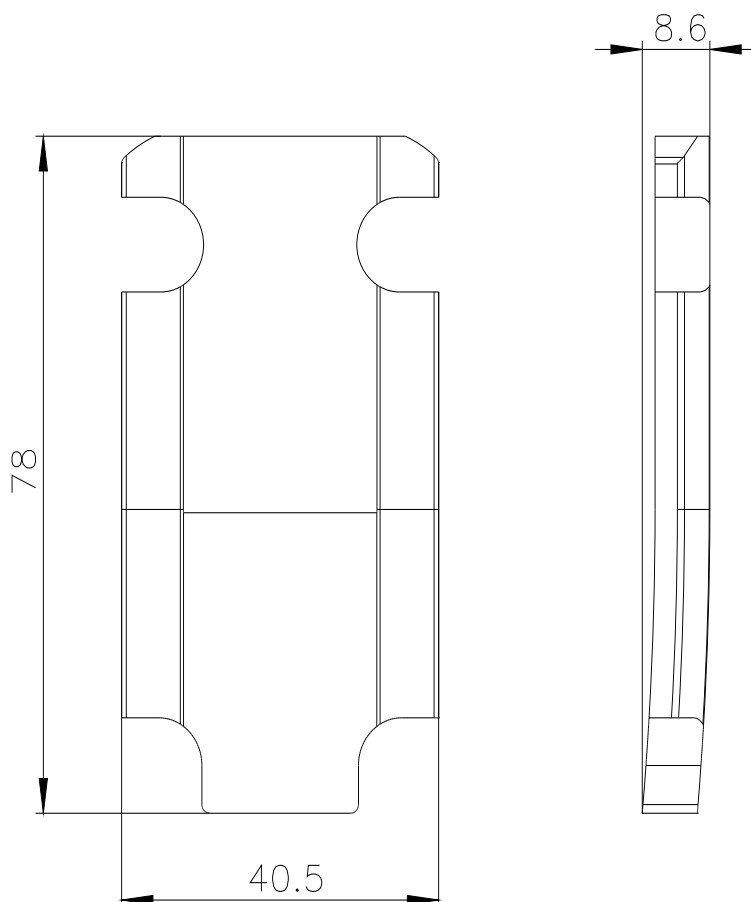
Pokrywa żółta dla łącznika drogowego metalowego 3SE51, Obudowa, według EN 50041

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Górna pokrywa do obudów EN 50041, metalowa, żółta
oznaczenie typu produktu	3SE5
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	Klasa 3
Stopień ochrony IP	IP66/IP67
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	0,065 kg
Długość czujnika	78 mm
Szerokość czujnika	40 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +85 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu	Brak
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Blok, wąski
Pokrycie obudowy	Katodowe lakierowanie zanurzeniowe
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	pozostałe, bez, Pokrywa
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Brak
Komunikacja/ Protokół	
wykonanie złącza	Brak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (System zamawiania online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5110-0AA00-1AG0>**CAX-Online-Generator**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5110-0AA00-1AG0>**Service&Support**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5110-0AA00-1AG0>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5110-0AA00-1AG0&lang=en

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 