



ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny wyłącznik kompaktowy 1x 3VL400 do wyłącznika kompaktowego z przednim napędem obrotowym montaż na płycie wsporczej wys.=600mm, szer.= 250 mm tylko do rozdzielnic o głębokości 320 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy wyłącznika kompaktowego 3VL
wykonanie produktu	1x 3VL 400A z przednim napędem obrotowym
wykonanie osłony	z wycięciem
prąd roboczy wartość znamionowa	400 A
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Nie
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	600 mm
szerokość	250 mm
głębokość	250 mm
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	2,681 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations
	
	Confirmation
	
General Product Approval	Test Certificates
	other
	Type Test Certificates/Test Report
	Special Test Certificate
	Confirmation
	Miscellaneous
	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4722-4KK10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4722-4KK10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4722-4KK10

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

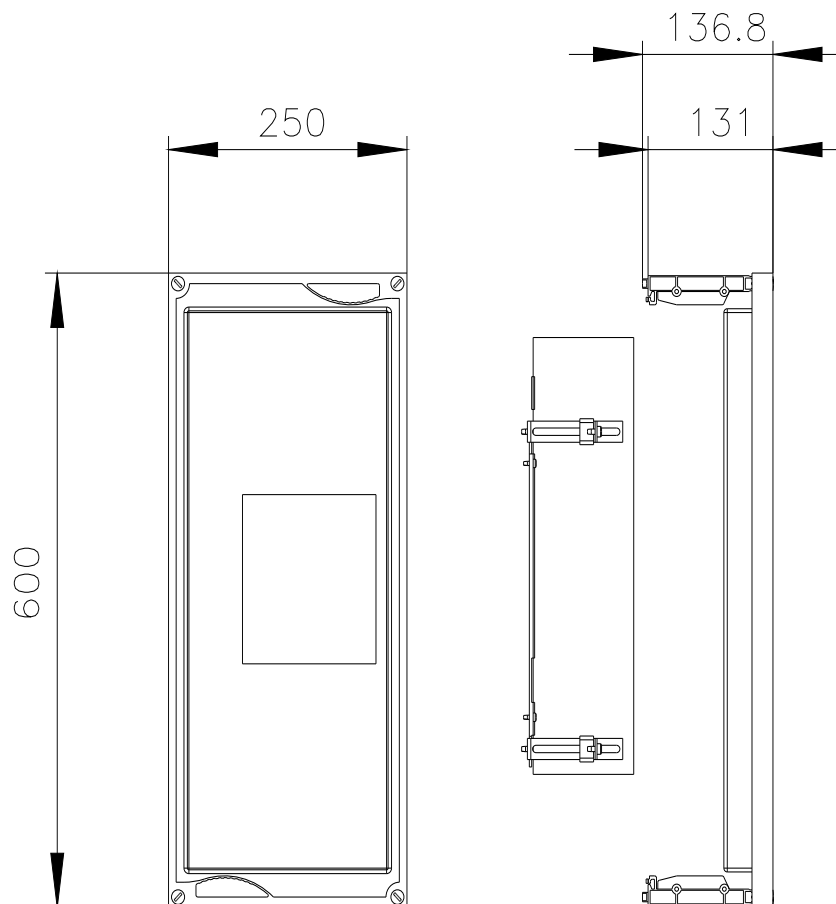

Ostatnia zmiana:

18.06.2026 

