





podstawa wtykowa do przekaźników PT, 4 zestyki przełączne, z separacją logiczną, przyłącze sprężynowe (Push-In)

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie typu produktu	LZS
Ogólne dane techniczne	
wykonanie wskaźnika LED	Nie
Mianiera przełączania	Monostabilny
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/01/2012
Waga netto na jedn.	0,068 kg
Funkcja łączeniowa	
wykonanie funkcji łączeniowych	Przełącznik
Dane mechaniczne	
element składowy produktu trzonek wtykowy	Tak
Wykonanie podstawy wtyczki	Podstawa z separacją logiczną
Wykonanie mechanizmu roboczego przekaźnika	Biegunowość
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
Przyłącza/ Zaciski	
funkcja produktu zdejmowane przyłącza	Nie
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	• jednożyłowy1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5 • typu linka z tulejką kablową1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75 • typu linka bez tulejki kablowej1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5 • przy przewodach AWG jednożyłowy1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16) • przy przewodach AWG wielożyłowy1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	• jednożyłowy0,75 ... 1,5 mm² • typu linka z tulejką kablową0,75 ... 1,5 mm² • typu linka bez tulejki kablowej0,75 ... 1,5 mm²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	• jednożyłowy18 ... 16 • wielożyłowy18 ... 16
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe

wysokość	98 mm				
szerokość	28 mm				
głębokość	48,3 mm				
Warunki środowiska					
temperatura otoczenia					
• podczas pracy • podczas magazynowania • podczas transportu	-40 ... +70 °C -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C				
Zezwolenia Certyfikaty					
Environment	General Product Approval	Maritime application			
Environmental Con- firmations	 UL	 VDE		 EG-Konf.	 LRS
other					
Confirmation	Confirmation				

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=LZS:PT7874P CAX-Online-Generator https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT7874P Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT7874P Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT7874P&lang=en

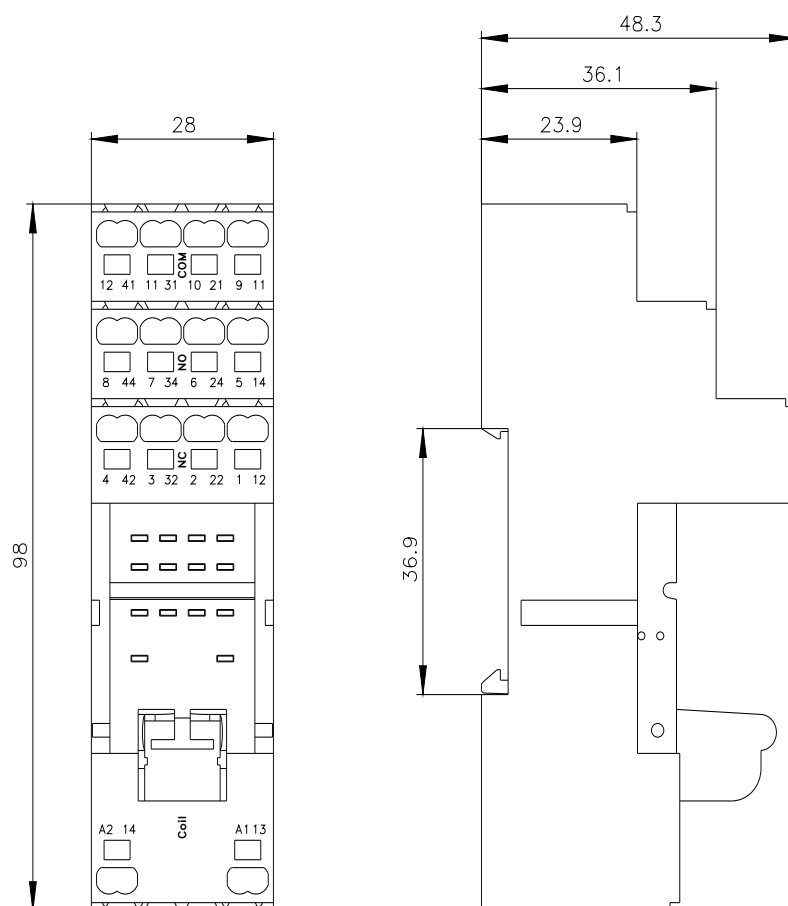

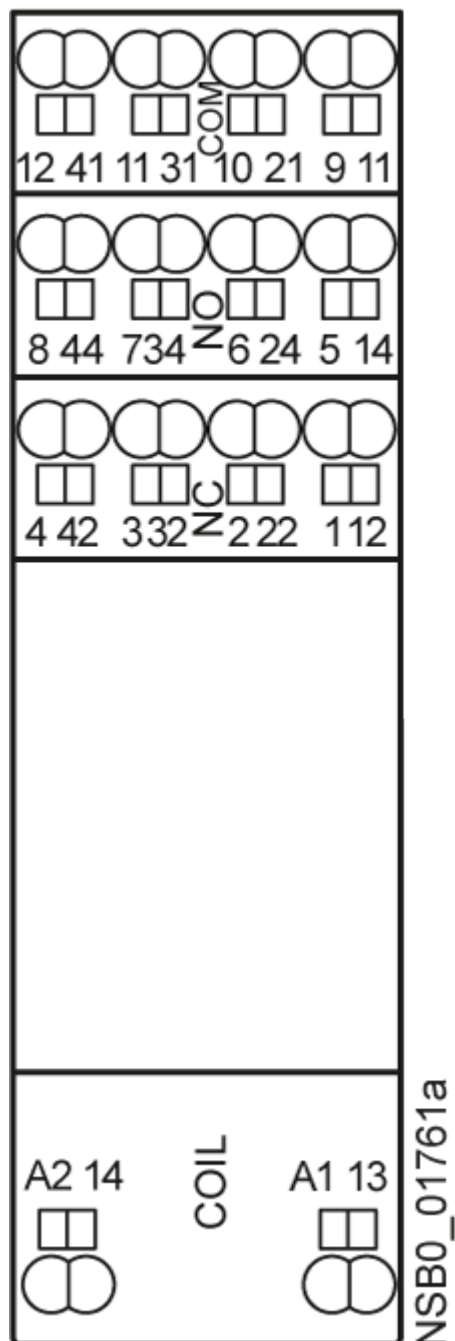

NSB0_01761a

-U	A1	11	21	31	41			
	A2	12	14	22	24	32	34	42

Ostatnia zmiana:

22.10.2025 