

zacisk, przyłącze wtykowe iPo, zacisk instalacyjny, PE/L/N, 2,5mm², szary



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk trzypoziomowy rozdzielczy iPo
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	Termoplastyczny
szerokość złączki	5,2 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	24 A
Wygląd	
kolor korpusu izolatora	Szary
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu łącznik ślizgowy N	Tak
funkcja produktu funkcja przewodu neutralnego	Tak
funkcja produktu funkcja przewodu ochronnego	Tak
element składowy produktu	
• wymagany płytka końcowa	Tak
• odłącznik testowy	Tak
Liczba	
liczba potencjałów	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,14 mm ²
• maksymalny	4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	0,14 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,14 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	4 mm ²
wersja przyłącza 1	Przyłącze na zacisk wtykany
wersja przyłącza 2	Przyłącze na zacisk wtykany
pozycja zacisku przyłączeniowego	Górne

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość przy najniższym montażu	100,9 mm
głębokość	48,7 mm
długość	101 mm
rodzaj montażu	Inne
Waga netto na jedn.	20 g
materiał korpusu izolatora	inne

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C
• maksymalny	105 °C

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH6001-4GF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH6001-4GF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6001-4GF00

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

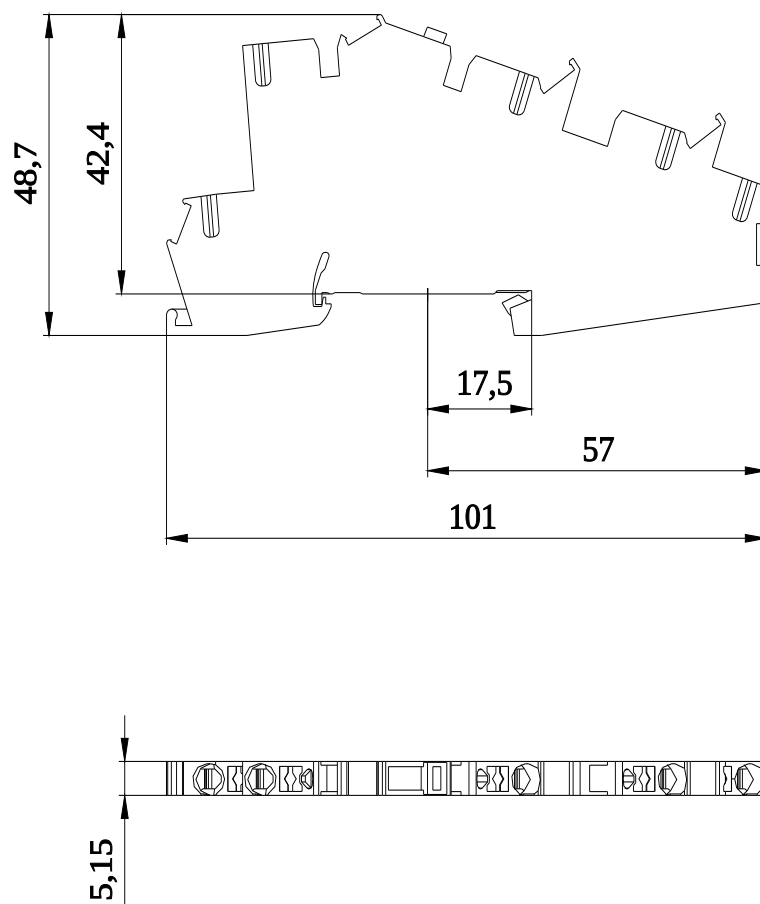

Ostatnia zmiana:

7.08.2025 

