



przekładnik prądowy 75/5 A, 2,5 VA, kl. 1,0

| Wersja                                                                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                    | SETRON                          |
| oznaczenie produktu                                                                       | Przekładnik prądowy             |
| wykonanie produktu                                                                        | Przekładnik prądowy przepustowy |
| jakość produktu skalibrowany                                                              | Nie                             |
| wielkość przekładnika prądowego                                                           | 1                               |
| robocza moc pozorna wartość znamionowa                                                    | 2,5 VA                          |
| napięcie robocze                                                                          | 0,72 kV                         |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                      | 3 kV                            |
| oznaczenie współczynnika ograniczenia prądu przeciążeniowego                              | FS 5                            |
| prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny                                                | 300 A                           |
| prąd                                                                                      |                                 |
| • na wejściu wartość znamionowa                                                           | 75 A                            |
| • na wyjściu wartość znamionowa                                                           | 5 A                             |
| klasa dokładności przekładnika prądowego                                                  | Klasa 1                         |
| zakres wartości częstotliwości roboczej                                                   | 50/60 Hz                        |
| Klasa ochrony                                                                             |                                 |
| Stopień ochrony IP                                                                        | IP20                            |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego                                             | Nie                             |
| możliwość zastosowania do użytkowania wewnątrz pomieszczeń                                | Tak                             |
| wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem                                               | Tak                             |
| Zwarcie                                                                                   |                                 |
| wzór na termiczny prąd znamionowy krótkotrwały ( $I_{th}$ ) dla 1 s zgodnie z IEC 61869-2 | 60 x Ipr                        |
| wzór na znamionowy prąd udarowy ( $I_{dyn}$ ) zgodnie z IEC 61869-2                       | 2,5 x $I_{th}$ or 150 x Ipr     |
| Połączenia                                                                                |                                 |
| wykonanie przyłącza elektrycznego na wyjściu                                              | Przyłącze śrubowe               |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                   |                                 |
| wysokość                                                                                  | 75 mm                           |
| wysokość otworu                                                                           | 10 mm                           |
| szerokość                                                                                 | 60 mm                           |
| szerokość wsuwanych szyn prądowych                                                        |                                 |
| • przy 1 szynie prądowej maksymalny                                                       | 20 mm                           |
| • przy 2 szynach prądowych maksymalny                                                     | 20 mm                           |
| głębokość                                                                                 | 55 mm                           |
| rodzaj montażu                                                                            | mocowanie śrubowe               |
| średnica otworu montażowego                                                               | 19 mm                           |

|                                                      |                          |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| średnica zewnętrzna przetykanego przewodu maksymalny |                          | 19 mm  |
| Waga netto na jedn.                                  |                          | 392 g  |
| Warunki środowiskowe                                 |                          |        |
| temperatura otoczenia podczas pracy                  |                          |        |
| • minimalny                                          |                          | -30 °C |
| • maksymalny                                         |                          | 55 °C  |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania          |                          |        |
| • minimalny                                          |                          | -30 °C |
| • maksymalny                                         |                          | 70 °C  |
| Zezwolenia Certyfikaty                               |                          |        |
| Environment                                          | General Product Approval | other  |

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4NC5115-2CC21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4NC5115-2CC21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4NC5115-2CC21](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5115-2CC21)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

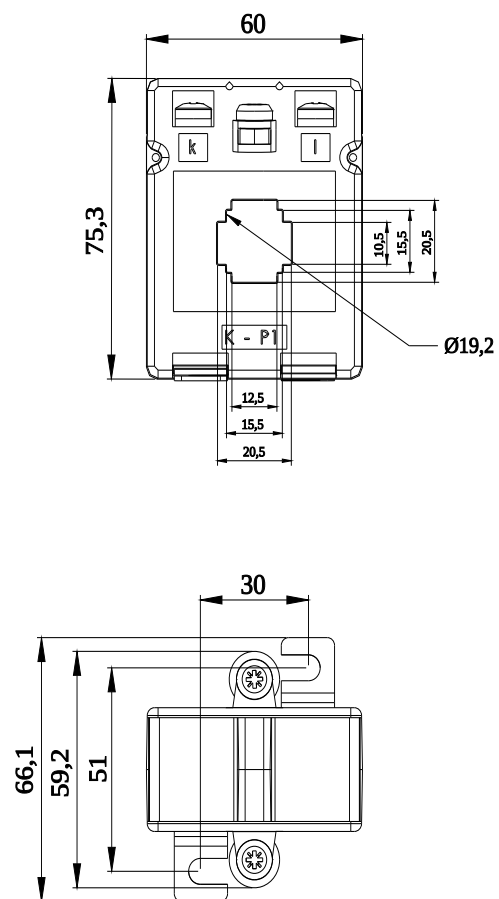

Ostatnia zmiana:

21.03.2026 

