

Karta danych technicznych SINAMICS Moduł mocy PM240-2

Nr artykułu : 6SL3210-1PE23-8UL0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Rysunek podobny



Dane projektowe

Wejście	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V ±10 %
Częstotliwość sieci	47 ... 63 Hz
Prąd zmierzony (LO)	36,00 A
Prąd zmierzony (HO)	33,00 A

Wyjście	
Ilość faz	3 AC
Napięcie projektowe	400V IEC480V NEC ¹⁾
Moc projektowa (LO)	18,50 kW25,00 hp
Moc zmierzona (HO)	15,00 kW20,00 hp
Prąd zmierzony (LO)	38,00 A
Prąd zmierzony (HO)	32,00 A
Prąd wyjściowy, maks.	64,00 A
Częstotliwość impulsu	4 kHz
Częstotliwość wyjściowa przy regulacji wektorowej	0 ... 200 Hz
Częstotliwość wyjściowa dla regulacji częstotliwości/ przetwornicą	0 ... 550 Hz

Przeciążalność	
Niskie przeciążenie (LO)	
1,1 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 110 % przeciążenia) w czasie 57 sek dla czasu cyklu 300 sek; 1,5 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 150 % przeciążenia) w czasie 3 sek dla czasu cyklu 300 sek	
Duże przeciążenie (HO)	
1,5 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 150 % przeciążenia) w czasie 57 sek dla czasu cyklu 300 sek; 2 × projektowy prąd wyjściowy (tzn. 200 % przeciążenia) w czasie 3 sek dla czasu cyklu 300 sek	

Ogólne techniczne Dane

Współczynnik mocy λ	0,95
Kąt przesunięcia cos φ	0,99
Współczynnik sprawności η	0,98
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (1m)	72 dB
Moc tracona	0,55 kW
Klasa filtracji (zintegrowana)	-

Warunki otoczenia

Chłodzenie	Wewnętrzne chłodzenie powietrzem
Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące	0,055 m³/s (1,942 ft³/s)
Wysokość instalacji	1 000 m (3 280,84 ft)
Temperatura otoczenia	
Praca LO	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Praca HO	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Transport	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Przechowywanie	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Względna wilgotność powietrza	
Praca, maks.	95 % RH, Obroszenie jest niedopuszczalne

Przyłącza

Od strony sieci	
Wykonanie	Zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	10,00 ... 35,00 mm² (AWG 8 ... AWG 2)
Od strony silnika	
Wykonanie	Zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	10,00 ... 35,00 mm² (AWG 8 ... AWG 2)

Obwód pośredni (dla oporu hamowania)	
Wykonanie	Zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	2,50 ... 16,00 mm² (AWG 14 ... AWG 6)
Długość przewodu	10 m (32,81 ft)
Przyłącze PE	Zaciski śrubowe
Długość przewodu silnika, maks.	
Ekranowany	200 m (656,17 ft)
Nieekranowany	300 m (984,25 ft)

Dane mechaniczne


Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Wielkość	FSD
Ciężar netto	16,00 kg (35,27 lb)
Wymiary	
Szerokość	200 mm (7,87 in)
Wysokość	472 mm (18,58 in)
Głębokość	237 mm (9,33 in)

Karta danych technicznych SINAMICS Moduł mocy
PM240-2

Nr artykułu : 6SL3210-1PE23-8UL0

Normy	
Zgodność z normami	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
Oznaczenie CE	Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE

Straty w falowniku wg IEC61800-9-2*	
Klasa sprawności energetycznej	IE2
Porównanie z falownikiem odniesienia (90% / 100%)	44,60 %

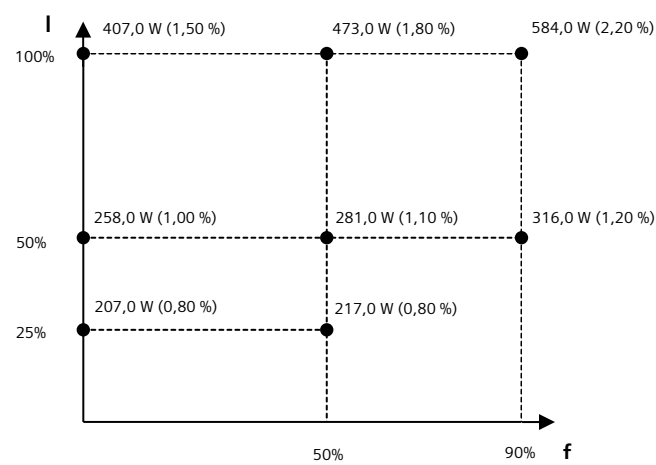

Wartości procentowe określają straty w odniesieniu do zmierzonej mocy pozornej falownika.

Wykres przedstawia straty dla punktów (zgodnie z normą IEC61800-9-2) dla prądu względnego momentu obrotowego (I) w funkcji względnej częstotliwości stojana silnika (f). Wartości dotyczą podstawowej wersji przetwornika bez opcji/elementów dodatkowych.

*wartości obliczone

¹⁾ Dane dotyczące prądu wyjściowego i mocy obowiązują dla zakresu napięcia od 440 V do 480 V