



Rysunek podobny

Nr artykułu : 6SL3525-0PE24-0AA1

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowe

Wejście

Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 500 V $\pm$ 10 %
Częstotliwość sieci	47 ... 63 Hz
Prąd projektowy	9,50 A

Wyjście

Ilość faz	3 AC
Napięcie projektowe	400 V
Moc projektowa	4,00 kW
Prąd projektowy (IN)	10,20 A
Prąd wyjściowy, maks.	20,40 A
Częstotliwość impulsu	4 kHz
Częstotliwość wyjściowa przy regulacji wektorowej	0 ... 200 Hz
Częstotliwość wyjściowa dla regulacji częstotliwości/ przetwornicą ¹⁾	0 ... 650 Hz

Przebieżalność

Duże przeciążenie (HO)
Przeciętnie maksymalny projektowy prąd wyjściowy dla czasu cyklu 300 sek; 1,5 x projektowy prąd wyjściowy (tzn. 150 % przeciążenia) w czasie 60 sek dla czasu cyklu 300 sek; 2 x projektowy prąd wyjściowy (tzn. 200 % przeciążenia) w czasie 3 sek dla czasu cyklu 300 sek

Ogólne techniczne Dane

Współczynnik mocy λ	0,95
Współczynnik sprawności η	0,97
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (1m)	74,5 dB
Moc tracona	0,14 kW

Warunki otoczenia

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzne w zależności od zapotrzebowania za pomocą wbudowanego wentylatora
Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące	0,012 m ³ /s (0,420 ft ³ /s)
Wysokość instalacji	1 000 m (3 280,84 ft)

Temperatura otoczenia

Praca	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Przechowywanie	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Względna wilgotność powietrza

Praca, maks.	95 % w temp. 40 °C (104 °F); RH, obroszenie jest niedopuszczalne
--------------	--

Przyłącza

Od strony sieci

Wykonanie	HAN Q4/2 (Wtyczka)
Przekrój podłączenia	2,50 ... 6,00 mm ² (AWG 14 ... AWG 10)

Od strony silnika

Wykonanie	HAN Q8 (gniazdko)
Przekrój podłączenia	2,50 ... 4,00 mm ² (AWG 14 ... AWG 12)
Przyłącze PE	Na obudowie za pomocą wkrętu M5
Przekrój podłączenia	10,00 ... 16,00 mm ² (AWG 8 ... AWG 6)

Długość przewodu silnika, maks.

Ekranowany	15 m (49,21 ft)
Nieekranowany	30 m (98,43 ft)

Dane mechaniczne


Rodzaj ochrony	IP65 / UL Typ 3
Wielkość	FSC
Ciężar netto	8,50 kg (18,74 lb)
Wymiary	
Szerokość	445,0 mm (17,52 in)
Wysokość	2 100,0 mm (8,27 in)
Głębokość	2 200,0 mm (8,66 in)

Normy

Zgodność z normami	UL 508C (Numer zestawienia UL E121068), CE, RCM
Oznaczenie CE	Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE

Nr artykułu : 6SL3525-0PE24-0AA1

Straty w falowniku wg IEC61800-9-2*	
Klasa sprawności energetycznej	IE2
Porównanie z falownikiem odniesienia (90% / 100%)	63,07 %

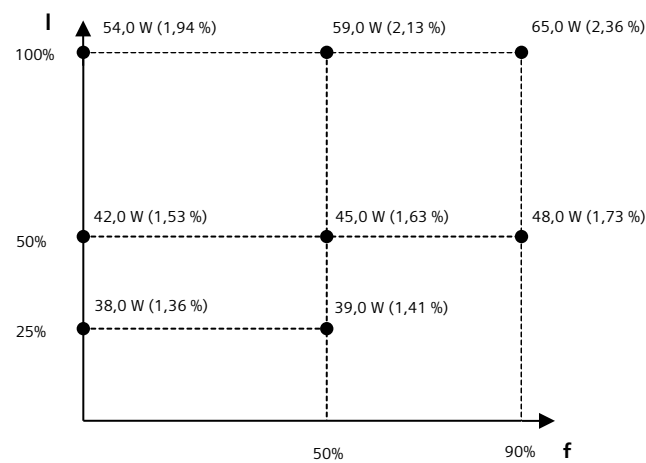

Wartości procentowe określają straty w odniesieniu do zmierzonej mocy pozornej falownika.

Wykres przedstawia straty dla punktów (zgodnie z normą IEC61800-9-2) dla prądu względnego momentu obrotowego (I) w funkcji względnej częstotliwości stojana silnika (f). Wartości dotyczą podstawowej wersji przetwornika bez opcji/elementów dodatkowych.

*wartości obliczone

¹⁾ Zgodnie z przepisami ustawowymi dla oprogramowania sprzętowego począwszy od V4.7 maksymalna częstotliwość wyjściowa ograniczona jest do 550 Hz