

Nr artykułu : 6SL3310-1GE37-5AA3


Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Dane projektowe	
Wejście	
Nazwa markowa produktu	47...63 Hz
Napięcie przyłączeniowe	400 V ±10 %
Znamionowy prąd wejściowy	775 A
Prąd maks.	1 188 A
Liczba impulsów	6
Zdolność do zasilania drugostronnego	no (2Q)
Wyjście	
Napięcie wyjściowe	400 V
Moc znamionowa (LO) w kW	400 kW
Moc znamionowa (HO) w kW	315 kW
Projektowy prąd wyjściowy	745 A
Znamionowy prąd wyjściowy (LO)	725 A
Znamionowy prąd wyjściowy (HO)	570 A
Prąd wyjściowy maks.	1 087 A
Częstotliwość impulsów (nastawa fabryczna)	1,25 kHz
Dane podstawowe	
Moc tracona ΔP	9,53 kW
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA} (1 m)	70 dB
Maks. przekrój przewodu	4 x 240 mm ²
Rodzaj ochrony	IP00
Wymiary (W x S x G)	1 506 mm x 503 mm x 540 mm
Ciężar (około)	294 kg
Wielkość konstrukcyjna	HX
Warunki otoczenia	
Wysokość instalacji	1 000 m
Chłodziwo	Powietrze
Zapotrzebowanie na chłodziwo, powietrze	0,78 m³/s
Temperatura otoczenia	0 °C - +40 °C



Rysunek podobny

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

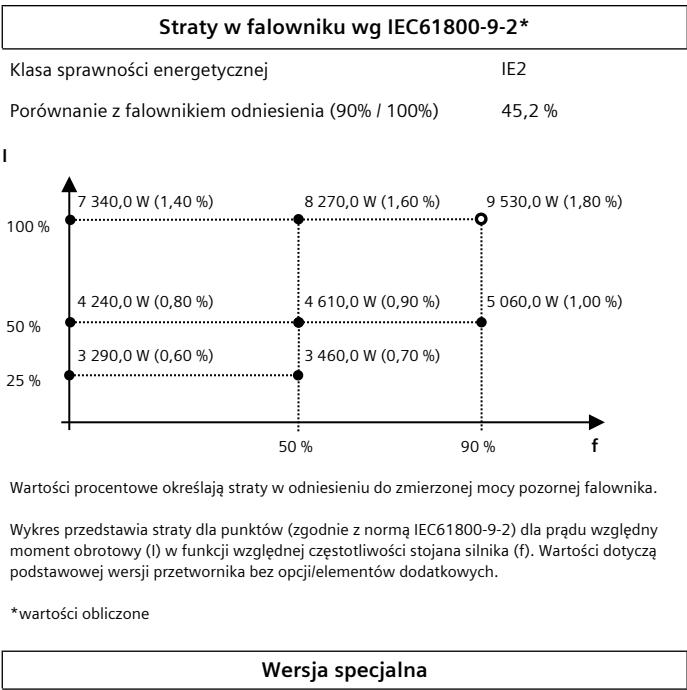

Wersja specjalna
Sieciowe komponenty mocy
Komponenty mocy po stronie wyjściowej
Komponenty obwodu pośredniego
Uzupełniające komponenty systemowe
6SL30401GA011AA0 - Control Unit zestaw CU320-2 PN (PROFINET, EtherNet/IP)