


zacisk, przyłącze sprężynowe, dwupoziomowy, połączenie potencjałów, zacisk przelotowy, 2,5mm², szary

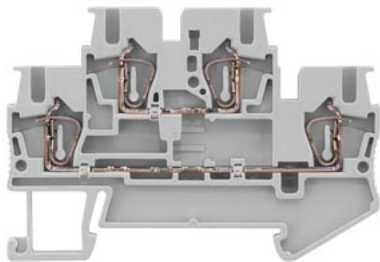

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk dwupoziomowy
wersja produktu	zacisk dwupoziomowy mostkowany wewnętrznie do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Tak
Ogólne dane techniczne	
szerokość złączki	5,2 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	500 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	22 A
Wygląd	
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	2
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,08 mm ²
• maksymalny	4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,08 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	2,5 mm ²
wersja przyłącza 1	Przyłącze sprężynowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze sprężynowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	Górne
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	67,58 mm
wysokość przy najniższym montażu	47,5 mm
głębokość	45,9 mm
długość	68 mm

rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	11 g
materiał korpusu izolatora	Inne
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C
• maksymalny	105 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	Maritime application	other
-------------------------------	----------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2025-0AF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2025-0AF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2025-0AF00

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

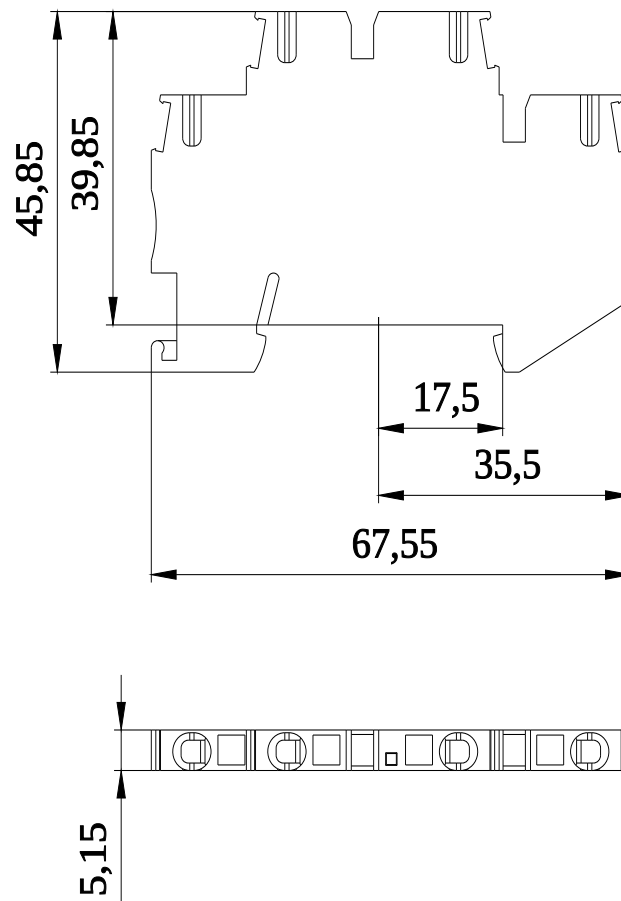

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

