


zacisk, przyłącze sprężynowe, dwupoziomowy, zacisk przelotowy, 1,5mm<sup>2</sup>, szary

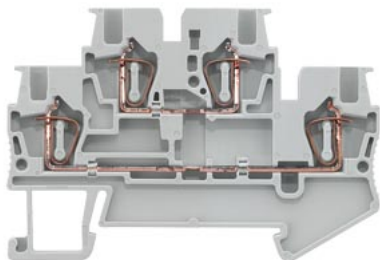

| Wersja                                                      |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                      | SETRON                                                       |
| oznaczenie produktu                                         | Zaciski szeregowo                                            |
| wykonanie produktu                                          | zacisk dwupoziomowy                                          |
| wersja produktu                                             | zacisk dwupoziomowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715 |
| wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem | Nie                                                          |
| Ogólne dane techniczne                                      |                                                              |
| szerokość złączki                                           | 4,2 mm                                                       |
| napięcie robocze wartość znamionowa                         | 500 V                                                        |
| Klasa ochrony                                               |                                                              |
| klasa palności zgodnie z UL 94                              | V0                                                           |
| Obwód główny                                                |                                                              |
| prąd roboczy wartość znamionowa                             | 17,5 A                                                       |
| Wygląd                                                      |                                                              |
| kolor                                                       | Szary                                                        |
| Szczegóły produktu                                          |                                                              |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa           | Tak                                                          |
| Liczba                                                      |                                                              |
| liczba poziomów zacisków                                    | 2                                                            |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                  | 2                                                            |
| Połączenia                                                  |                                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy      |                                                              |
| • minimalny                                                 | 0,08 mm <sup>2</sup>                                         |
| • maksymalny                                                | 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka       |                                                              |
| • z tulejką kablową minimalny                               | 0,14 mm <sup>2</sup>                                         |
| • z tulejką kablową maksymalny                              | 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| • bez tulejki kablowej minimalny                            | 0,08 mm <sup>2</sup>                                         |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| wersja przyłącza 1                                          | Przyłącze sprężynowe                                         |
| wersja przyłącza 2                                          | Przyłącze sprężynowe                                         |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                            | Górne                                                        |
| Konstrukcja mechaniczna                                     |                                                              |
| wysokość                                                    | 67,58 mm                                                     |
| wysokość przy najniższym montażu                            | 47,5 mm                                                      |
| głębokość                                                   | 45,9 mm                                                      |
| długość                                                     | 68 mm                                                        |
| rodzaj montażu                                              | szyna montażowa TH35                                         |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Waga netto na jedn.                 | 9 g    |
| materiał korpusu izolatora          | Inne   |
| <b>Warunki środowiskowe</b>         |        |
| temperatura otoczenia podczas pracy |        |
| • minimalny                         | -60 °C |
| • maksymalny                        | 105 °C |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

|                               |                      |       |
|-------------------------------|----------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | Maritime application | other |
|-------------------------------|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2020-0AE00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2020-0AE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2020-0AE00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2020-0AE00)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

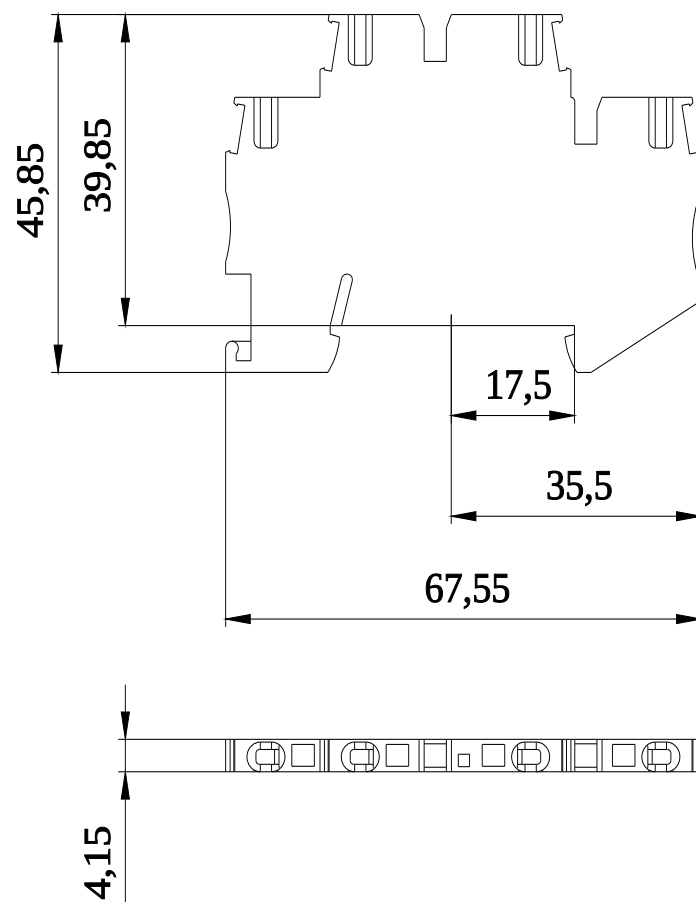

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

