


zacisk, przyłącze sprężynowe, 3 punkty przyłączeniowe, zacisk przelotowy, 1,5mm<sup>2</sup>, szary

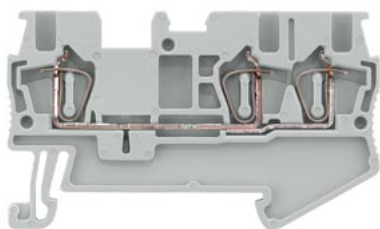

| Wersja                                                      |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                      | SETRON                                                     |
| oznaczenie produktu                                         | Zaciski szeregowo                                          |
| wykonanie produktu                                          | zacisk przelotowy                                          |
| wersja produktu                                             | zacisk przelotowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715 |
| wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem | Nie                                                        |
| Ogólne dane techniczne                                      |                                                            |
| szerokość złączki                                           | 4,2 mm                                                     |
| napięcie robocze wartość znamionowa                         | 500 V                                                      |
| Klasa ochrony                                               |                                                            |
| klasa palności zgodnie z UL 94                              | V0                                                         |
| Obwód główny                                                |                                                            |
| prąd roboczy wartość znamionowa                             | 17,5 A                                                     |
| Wygląd                                                      |                                                            |
| kolor                                                       | Szary                                                      |
| Szczegóły produktu                                          |                                                            |
| element składowy produktu wymagany płytka końcowa           | Tak                                                        |
| Liczba                                                      |                                                            |
| liczba poziomów zacisków                                    | 1                                                          |
| liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku                  | 3                                                          |
| Połączenia                                                  |                                                            |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy      |                                                            |
| • minimalny                                                 | 0,08 mm <sup>2</sup>                                       |
| • maksymalny                                                | 1,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka       |                                                            |
| • z tulejką kablową minimalny                               | 0,14 mm <sup>2</sup>                                       |
| • z tulejką kablową maksymalny                              | 1,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| • bez tulejki kablowej minimalny                            | 0,08 mm <sup>2</sup>                                       |
| • bez tulejki kablowej maksymalny                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| wersja przyłącza 1                                          | Przyłącze sprężynowe                                       |
| wersja przyłącza 2                                          | Przyłącze sprężynowe                                       |
| pozycja zacisku przyłączeniowego                            | Górne                                                      |
| Konstrukcja mechaniczna                                     |                                                            |
| wysokość                                                    | 60,43 mm                                                   |
| głębokość                                                   | 35,3 mm                                                    |
| rodzaj montażu                                              | szyna montażowa TH35                                       |
| Waga netto na jedn.                                         | 6 g                                                        |
| materiał korpusu izolatora                                  | Inne                                                       |

## Warunki środowiskowe

### temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny -60 °C
- maksymalny 105 °C

## Zezwolenia Certyfikaty

| Environment                                                                       |                                                                                   | General Product Approval                                                          |                                                                                   |                                                                                     | Confirmation                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                 | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                 |  |  |  | <a href="#">Confirmation</a> |  |
| General Product Ap-<br>proval                                                     | Maritime application                                                              | other                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                              |  |
|  |  | <a href="#">Confirmation</a>                                                      | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                     |  |                              |  |

## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2003-0AE00>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2003-0AE00>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2003-0AE00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2003-0AE00)

### CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

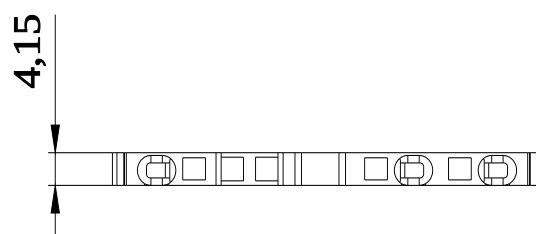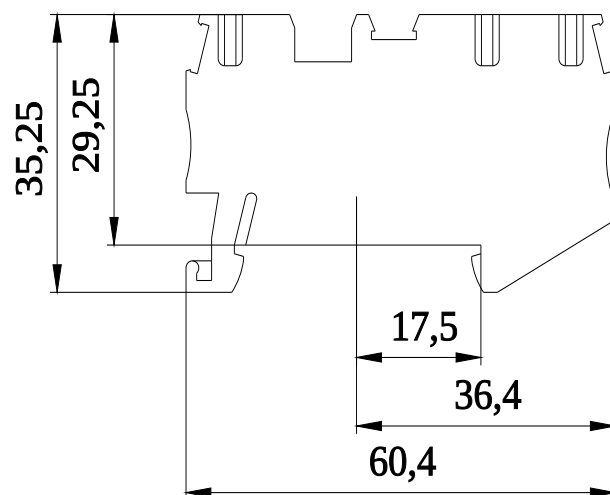

Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

