



Przycisk grzybkowy awaryjnego zatrzymania, 16 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony bez samopowrotu, z odryglowaniem obrotowym, wg ISO 13850

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przycisk grzybkowy wyłącznika awaryjnego,
wykonanie produktu	Samo urządzenie okrągłe z wymuszonym zatraskiem wg ISO 13850
oznaczenie typu produktu	3SB2
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przycisk grzybkowy wyłącznika awaryjnego
sposób działania napędu	Bez samopowrotu
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nie
kolor napędu	czerwony
materiał napędu	Tworzywo
średnica zewnętrzna napędu	28,5 mm
Rodzaj urządzenia otwierającego	Odblokowanie przez obrót
Liczba pozycji łączeniowych	2
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Nie
Uchwyt	
materiał uchwytu	Tworzywo
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	
•	Tak
•	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5 g
częstotliwość przełączania maksymalny	1 000 1/h
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	300 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	14 g
Przyłącza/ Zaciski	
moment dokręcenia śrub w uchwycie maksymalny	0,4 N·m
Dane związane z bezpieczeństwem	
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	
•	20 %
•	20 %
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 000

Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 FIT	
IEC 61508		
Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 a	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C	
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej	
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły	
Średnica montażowa	16 mm	
wysokość montażowa	21 mm	
szerokość montażowa	28,5 mm	
głębokość montażowa	50 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2000-1AC01>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-1AC01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2000-1AC01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-1AC01&lang=en

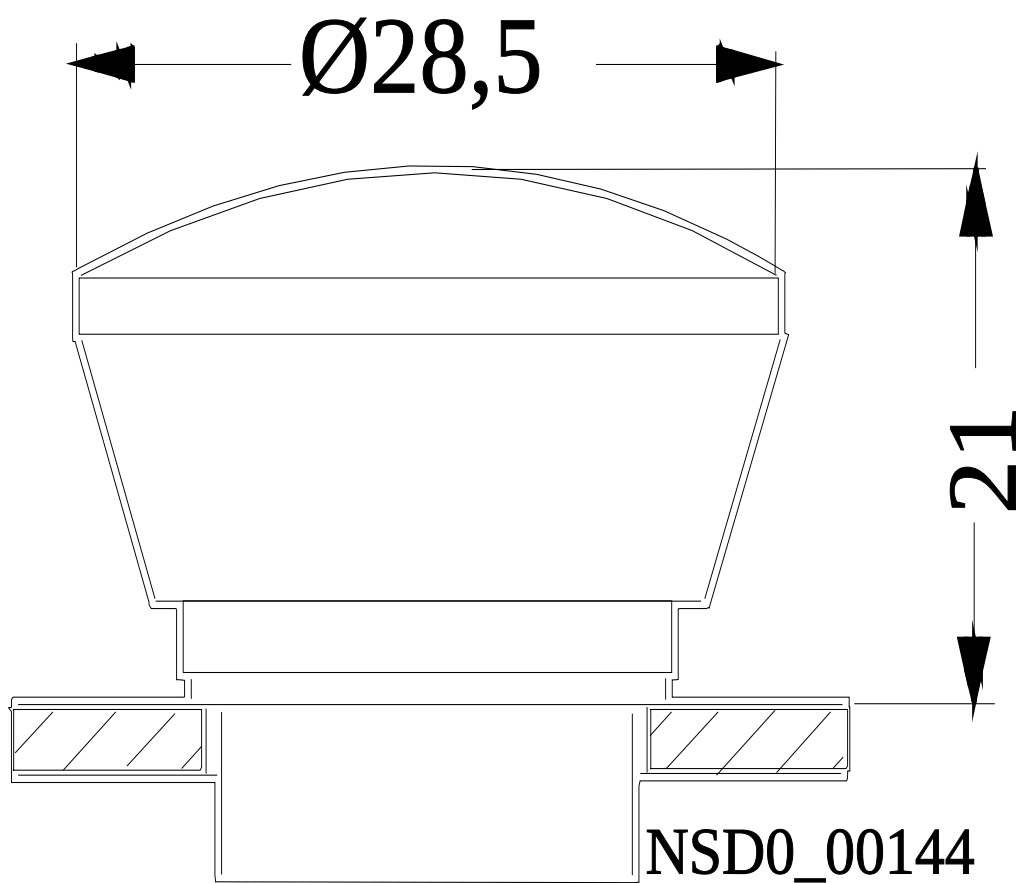

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 