



licznik czasu 48x 48 mm AC 230 V 50 Hz bez osłony 55x 55 mm

| Wersja                                  |                          |                         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nazwa markowa produktu                  |                          | SETRON                  |
| oznaczenie produktu                     |                          | Licznik czasu           |
| wykonanie produktu                      |                          | bez osłony              |
| Ogólne dane techniczne                  |                          |                         |
| średnica wycięcia w panelu frontowym    |                          | 50,2 mm                 |
| wejściowa częstotliwość elektryczna     |                          |                         |
| • minimalny                             |                          | 50 Hz                   |
| • maksymalny                            |                          | 50 Hz                   |
| sposób działania licznika godzin pracy  |                          | analogowy               |
| funkcja reset                           |                          | Nie                     |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego      |                          | AC                      |
| napięcie wejściowe                      |                          | 230 V                   |
| Klasa ochrony                           |                          |                         |
| Stopień ochrony IP                      |                          | IP20                    |
| Liczba                                  |                          |                         |
| liczba możliwych do wyświetlenia znaków |                          | 7                       |
| Konstrukcja mechaniczna                 |                          |                         |
| wysokość                                |                          | 45 mm                   |
| wysokość płyty przedniej                |                          | 48 mm                   |
| szerokość                               |                          | 45 mm                   |
| szerokość płyty przedniej               |                          | 48 mm                   |
| głębokość montażowa                     |                          | 34 mm                   |
| rodzaj montażu                          |                          | Montaż stołu przedniego |
| Waga netto na jedn.                     |                          | 58 g                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                  |                          |                         |
| Environment                             | General Product Approval | other                   |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KT5502>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KT5502>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT5502](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5502)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

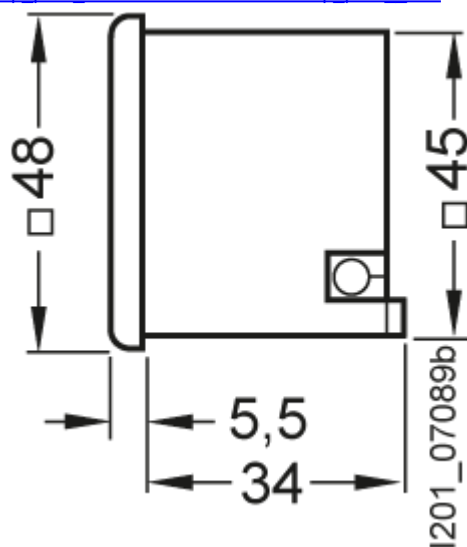

Ostatnia zmiana:

26.05.2025

