



moduł obsługi z wyświetlaczem do SIMOCODE pro V(bez PN GP) montaż w drzwiach szafy sterowniczej albo płycie przedniej, możliwość podłączenia do jednostki podstawowej albo modułu rozszerzenia, 7 diod LED do wyświetlania statusu i 4 przyciski, którym można przypisać dowolne funkcje, do sterowania ręcznego, kolor: szary tytanowy

Nazwa markowa produktu	SIMOCODE
oznaczenie produktu	Moduł operatorski z wyświetlaczem
oznaczenie typu produktu	BBD
Ogólne dane techniczne	
wersja językowa na ekranie wyświetlacza obsługiwany	Angielski / niemiecki / francuski / hiszpański / portugalski / włoski / polski / fiński
kolor	szary tytanowy
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS
pobierana moc czynna	0,3 W
napięcie izolacji	
• wartość znamionowa	300 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 000 V
stopień ochrony IP od przodu	IP54
wytrzymałość zmęczeniowa	1 ... 6 Hz / 15 mm, 6 ... 500 Hz / 2 g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
Waga netto na jedn.	133 g
Kompatybilność elektromagnetyczna	
kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń zg. z IEC 60947-1	Klasa A
kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia zg. z IEC 60947-1	Odpowiada ostrości próby 3
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	1 kV
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5	2 kV
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5	1 kV
związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3	10 V/m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Pionowo
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
wysokość	60 mm
szerokość	96 mm
głębokość	44 mm
Warunki środowiska	

wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza • maksymalny • 1 maksymalny • 2 maksymalny • 3 maksymalny	4 000 m 2 000 m 3 000 m; maks. +50 °C (bez bezpiecznego rozdzielania) 4 000 m; maks. +40 °C (bez bezpiecznego rozdzielania)
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania • podczas transportu	0 ... 60 °C -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C
Kategoria środowiskowa • podczas pracy zg. z IEC 60721 • podczas magazynowania zg. z IEC 60721 • podczas transportu zg. z IEC 60721	3K6 (bez obładzania, bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6 1K6 (bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------	----------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Industrial Communication
-------	--------------------------

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7210-1AA01-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA01-0&lang=en

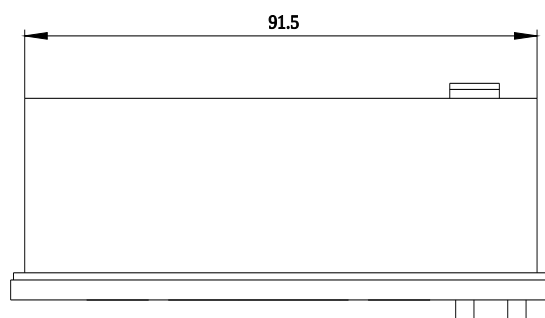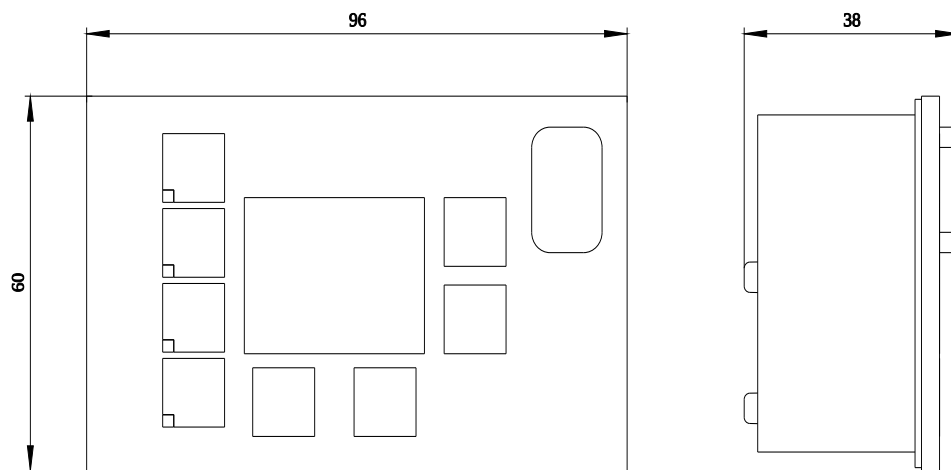

-A

SIEMENS

