



ALPHA 630 DIN, szafa stojąca z otwartą ścianką boczną, IP55, IP55, klasa ochrony 1 wys.=1950mm, szer.=300mm, gł.=250mm z wszystkimi kołnierzami w części górnej i cokołem 100 mm RAL 7035

| Wersja                                                                                                               |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                               | ALPHA                                                                                 |
| oznaczenie produktu                                                                                                  | Szafa stojąca                                                                         |
| wykonanie produktu                                                                                                   | z otwartą ścianą boczną                                                               |
| obróbka powierzchniowa                                                                                               | powlekany proszkowo                                                                   |
| Klasa ochrony                                                                                                        |                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                                                                                                   | IP55                                                                                  |
| stopień ochrony środków roboczych                                                                                    | Klasa ochrony 1                                                                       |
| klasa ochrony IK                                                                                                     | IK09                                                                                  |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa                                                                           | Tak                                                                                   |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego                                                                        | Nie                                                                                   |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"><li>wprowadzenie kabla</li><li>plyta montażowa</li></ul> | Tak                                                                                   |
|                                                                                                                      | Nie                                                                                   |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo                                                                | Tak                                                                                   |
| liczba rzędów                                                                                                        | 12                                                                                    |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                              |                                                                                       |
| wysokość                                                                                                             | 1 950 mm                                                                              |
| szerokość                                                                                                            | 300 mm                                                                                |
| głębokość                                                                                                            | 250 mm                                                                                |
| głębokość montażowa                                                                                                  | 250 mm                                                                                |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                                 | 144                                                                                   |
| liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN                                                                    | 12                                                                                    |
| rodzaj montażu                                                                                                       | Mocowanie do podłoża                                                                  |
| Waga netto na jedn.                                                                                                  | 26 500 g                                                                              |
| materiał obudowy                                                                                                     | Stal                                                                                  |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                               |                                                                                       |
| Environment                                                                                                          | General Product Approval                                                              |
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                                                    | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                     |
|                                   |    |
|                                                                                                                      | <a href="#">Confirmation</a>                                                          |
|                                                                                                                      |  |
| General Product Ap-<br>proval                                                                                        | Test Certificates                                                                     |
|                                                                                                                      | other                                                                                 |

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KP13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1323-8KP13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP13](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP13)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

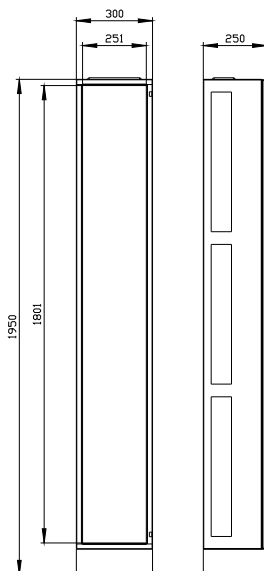

Ostatnia zmiana:

26.05.2025

