

rozdzielnica przełączeniowa do kabli SK1, IP55 wys.=500mm, szer.=1050mm, gł.=250mm przykręcona płyta przednia bez belek podłużnych RAL 7035



| Wersja                                                |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                | ALPHA                       |
| oznaczenie produktu                                   | Rozdzielnica przełączeniowa |
| obróbka powierzchniowa                                | powlekany proszkowo         |
| Klasa ochrony                                         |                             |
| Stopień ochrony IP                                    | IP55                        |
| stopień ochrony środków roboczych                     | Klasa ochrony 1             |
| klasa ochrony IK                                      | IK09                        |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa            | Nie                         |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego         | Nie                         |
| element składowy produktu                             |                             |
| • wprowadzenie kabla                                  | Nie                         |
| • płyta montażowa                                     | Nie                         |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe | Tak                         |
| Konstrukcja mechaniczna                               |                             |
| wysokość                                              | 500 mm                      |
| szerokość                                             | 1 050 mm                    |
| głębokość                                             | 250 mm                      |
| głębokość montażowa                                   | 250 mm                      |
| rodzaj montażu                                        | Natynkowy                   |
| Waga netto na jedn.                                   | 19,12 kg                    |
| materiał obudowy                                      | Stal                        |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                             |
| Environment                                           | General Product Approval    |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Special Test Certi-  
cate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



| Więcej informacji               |
|---------------------------------|
| Informacje dotyczące opakowania |

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1383-1KK43>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1383-1KK43>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1383-1KK43](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1383-1KK43)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

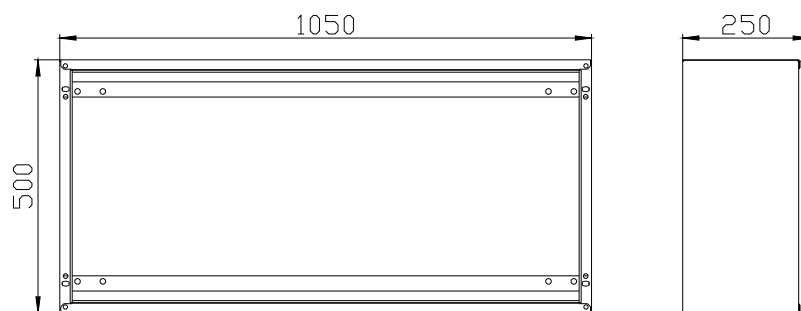

---

Ostatnia zmiana:

16.09.2025 

