



zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk przelotowy, 4mm², szary

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk przelotowy
wersja produktu	zacisk przelotowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Nie
Ogólne dane techniczne	
szerokość złączki	6 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	1 000 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A
Wygląd	
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,14 mm ²
• maksymalny	6 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	0,14 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	4 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,14 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	6 mm ²
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,6 N·m
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe

pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	48 mm
wysokość przy najniższym montażu	47,5 mm
głębokość	46,9 mm
długość	48 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	9,5 g
materiał korpusu izolatora	PA

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C
• maksymalny	105 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AG00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0AG00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AG00

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

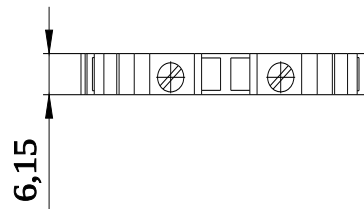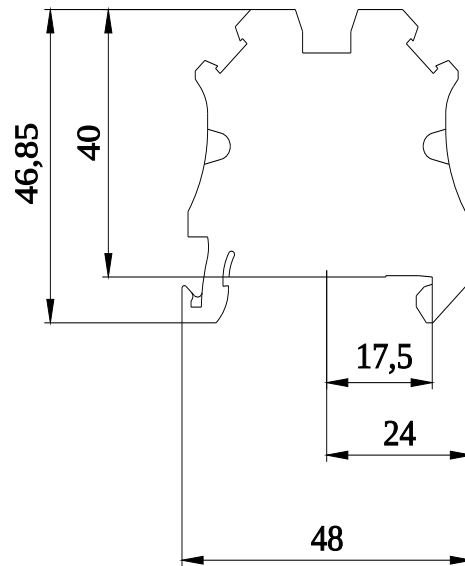

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

