

zacisk ramowy 4 szt. akcesorium do: 3VA10/11



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	zacisk ramowy, 4 sztuki
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.1
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	106 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1,5 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	70 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
• minimalny	3 x 9mm x 0,8mm, 3 x 13mm x 0,5mm
• maksymalny	9 x 9mm x 0,8mm, 6 x 13mm x 0,5mm
długość odcinka odizolowanego	12 mm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy	1,5 - 16 mm ² : 5 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	1,5 - 16 mm ² : 5 Nm, 25 - 70 mm ² : 8 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	1,5 - 16 mm ² : 5 Nm 25 - 50 mm ² : 8 Nm
• moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	1,5 - 16 mm ² : 5 Nm, 25 - 50 mm ² : 8 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,5 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	

- jednożyłowy
- wielożyłowy

14 - 10 AWG: 45 lb-in

14 - 6 AWG: 45 lb-in, 4 - 3/0 AWG: 70 lb-in

Certyfikaty

General Product Approval

EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates

Maritime application

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9154-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9154-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9154-0JA11

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

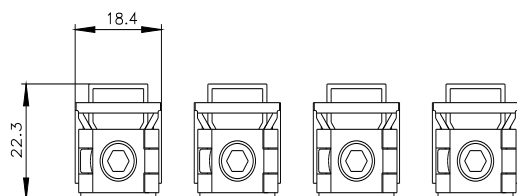

Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

