



zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowanie frontowe, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD23/24 do 160A-250A i do wyłącznika głównego wyłącznik awaryjny 3LD5 do 100A-150A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przewodu neutralnego/PE
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD23/24
Akcesoria	
akcesoria	przelotowy, do mocowania przedniego, dla 160A i 250A
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	1
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową	1x (16...185 mm²)
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (16...150 mm²)
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	437 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations
	
	
	
General Product Approval	other
	
Confirmation	
	
	Confirmation
other	
	

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9240-2B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9240-2B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-2B

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

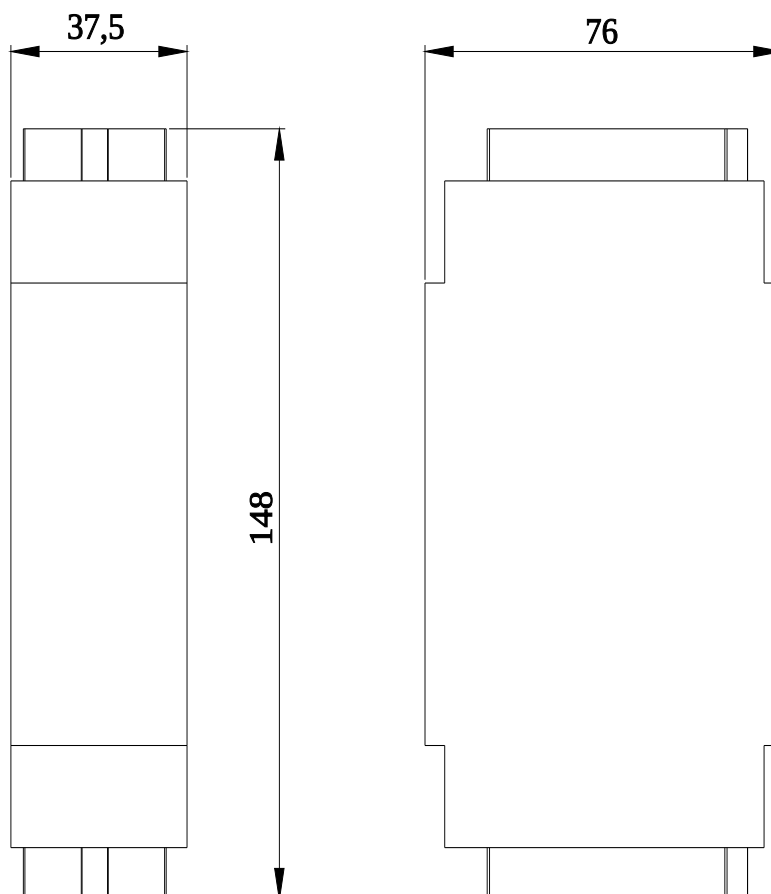

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

