



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.5 6 x 14 AWG...2 AWG do 6 kabli 4 sztuki akcesoria do: 3VA51

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego 6 przewodów 4 szt.
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.5
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	453 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1,5 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	35 mm ²
długość odcinka odizolowanego	12 / 24 / 39,5 mm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5-10 mm ² : 6,2 Nm, 16 mm ² : 7 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	1,5 mm ² : 2,8 Nm; 2,5–10 mm ² : 6,2 Nm, 16–35 mm ² : 7 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 - 25 mm ² : 7 Nm
• moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 - 25 mm ² : 7 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,47 / 0,9 / 1,55 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	2 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	8 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	2 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	14 - 10 AWG: 55 lb-in
• wielożyłowy	14 – 8 AWG: 55 lb-in; 6 – 2 AWG: 62 lb-in

Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EG-Konf.

General Product Ap- proval	EMV	Maritime application	other	Environment
-------------------------------	-----	----------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JF60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9134-0JF60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JF60

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

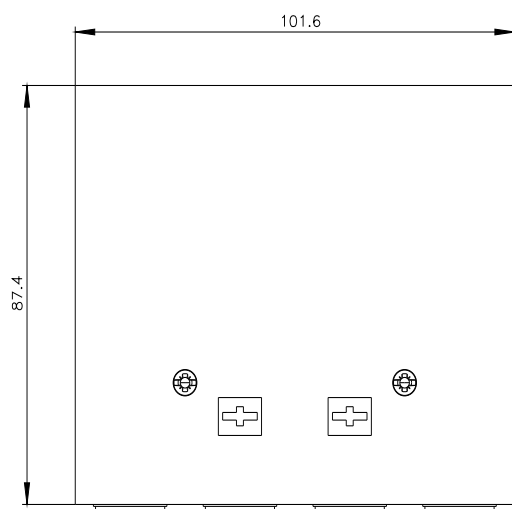

Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

