



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.1 25...150 mm<sup>2</sup> duży 4 sztuki  
akcesorium do: 3VA10/11

| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SETRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | technika przyłączeniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TA2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga netto na jedn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 439 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 25 mm<sup>2</sup></li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 150 mm<sup>2</sup></li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 25 mm<sup>2</sup></li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 150 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy 25 - 150 mm<sup>2</sup>: 28,5 Nm</li> <li>moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka 25 - 120 mm<sup>2</sup>: 28,5 Nm</li> <li>moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga 25 - 95 mm<sup>2</sup>: 28,5 Nm</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Połączenia zgodne z UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,2 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 4 AWG</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 300 kcmil</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 4 AWG</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 300 kcmil</li> </ul>                                           |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wielożyłowy 4 AWG - 300 kcmil: 252 lb-in</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| Test Certificates | Maritime application | other | Environment |  |  |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--|--|
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--|--|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JJ12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9114-0JJ12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JJ12](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JJ12)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

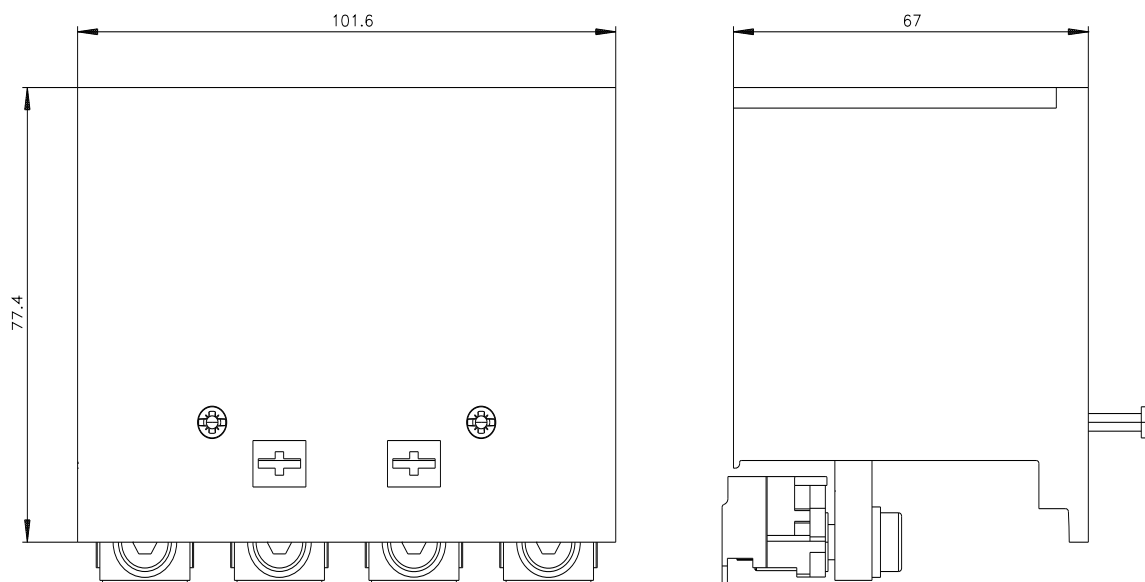

Ostatnia zmiana:

6.04.2026

