



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA3.2 3 x 120...185 mm<sup>2</sup> do 3 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA15; 3VA25

| Wersja                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                               | SETRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                  | Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego, złącze napięciowe 3 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                   | technika przyłączeniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| akcesoria                                                                                                                                                                                                                                            | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego                                                                                                                                                                                                                | TA3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego                                                                                                                                                                   | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga netto na jedn.                                                                                                                                                                                                                                  | 1,171 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Połączenia zgodnie z IEC                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 120 mm<sup>2</sup></li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 185 mm<sup>2</sup></li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 120 mm<sup>2</sup></li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 185 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                        | 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy</li> <li>moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga</li> </ul> | 120 - 185 mm <sup>2</sup> : 25,4 Nm<br><br>120 mm <sup>2</sup> : 25,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Połączenia zgodne z UL                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B                                                                                                                                                                               | 75 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                                                                                                        | 1.02 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 4/0 AWG</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 400 tysięcy milów kołowych</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 4/0 AWG</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 400 tysięcy milów kołowych</li> </ul>       |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>wielożyłowy 4/0 - 400 kcmil: 225 lb-in</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                             | EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| Test Certificates | Maritime application | other | Environment |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|
|-------------------|----------------------|-------|-------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9503-0JG32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9503-0JG32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)







[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9503-0JG32](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9503-0JG32)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

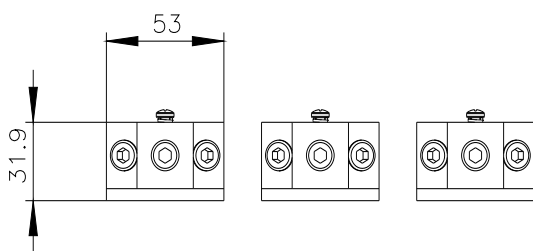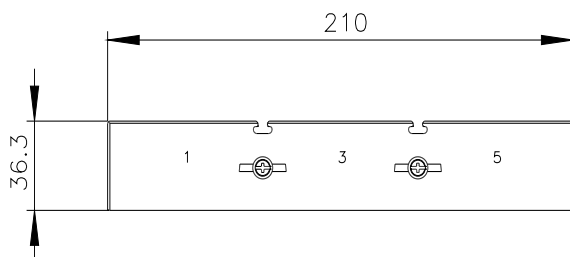

Ostatnia zmiana:

6.04.2026

