



ALPHA 160/400 DIN drzwi zamienne, połowa drzwi, z prawej wys.=950mm, szer.=525 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, klasa ochrony 1 i 2 z dźwignią uchylną

Wersja		
Nazwa markowa produktu		ALPHA
oznaczenie produktu		Połowa drzwi
wykonanie produktu		zamknięty
wykonanie powierzchni		powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie		Nie
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP55
stopień ochrony środków roboczych		Klasa ochrony 1 i 2
Wygląd		
kolor	biały drogowy	
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• wentylacja		
• drzwi przezroczyste		
• drzwi z blokadą rozłącznika		
akcesoria zawarte w zakresie dostawy		wraz z dźwignią wychylną
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	950 mm	
szerokość	525 mm	
kierunek otwierania drzwi	Prawo	
Waga netto na jedn.	5 544 g	
materiał	Stal	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Special Test Certifi-
cate](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9510-6KK52>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9510-6KK52>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9510-6KK52

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

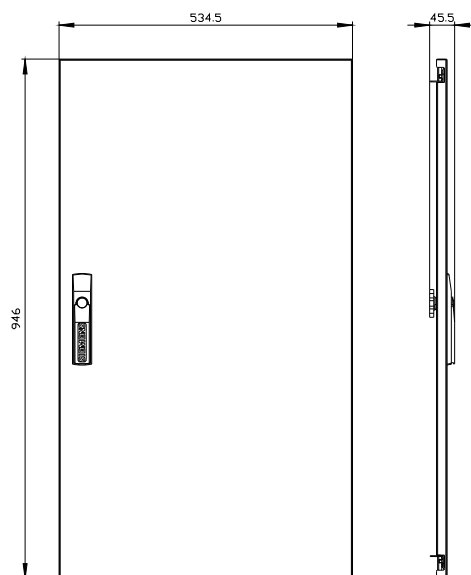

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

