



ALPHA 400 DIN drzwi zamienne wys.= 1250 mm, szer.= 300 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, klasa ochrony 1 i 2 z dźwignią uchylną

Wersja		
Nazwa markowa produktu		ALPHA
oznaczenie produktu		Drzwi
wykonanie produktu		zamknięty
wykonanie powierzchni		powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie		Nie
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP55
stopień ochrony środków roboczych		Klasa ochrony 1 i 2
Wygląd		
kolor		biały drogowy
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• wentylacja		
• drzwi przezroczyste		
• drzwi z blokadą rozłącznika		
akcesoria zawarte w zakresie dostawy		wraz z dźwignią wychylną
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		1 250 mm
szerokość		300 mm
kierunek otwierania drzwi		Prawo
Waga netto na jedn.		4,9 kg
materiał		Stal
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Special Test Certifi-
cate](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9510-8KK10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9510-8KK10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9510-8KK10

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

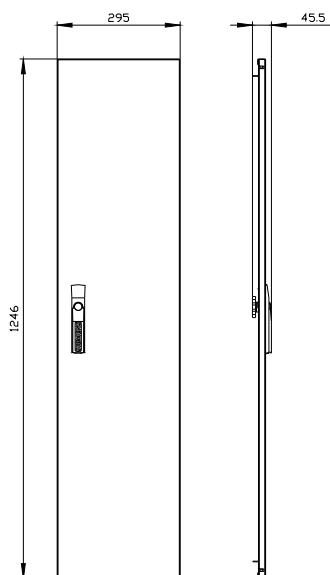

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

