

Siemens  
EcoTech



Zacisk punktu podparcia, niebieski, przyłącze sprężynowe, do montażu do płyty czołowej

|                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                     | SIRIUS ACT                          |
| oznaczenie produktu                                                        | Zacisk punktu podparcia             |
| oznaczenie typu produktu                                                   | 3SU1                                |
| Ogólne dane techniczne                                                     |                                     |
| możliwość zintegrowania                                                    | Tak                                 |
| stopień zanieczyszczenia                                                   | 3                                   |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                        | 6 kV                                |
| stopień ochrony IP                                                         |                                     |
| • obudowy                                                                  | IP40                                |
| • zacisku przyłączeniowego                                                 | IP20                                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                    | S                                   |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                         | 10/01/2014                          |
| Waga netto na jedn.                                                        | 20 g                                |
| Przyłącza/ Zaciski                                                         |                                     |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                          | Przyłącze sprężynowe                |
| • modułów i akcesoriów                                                     | Przyłącze sprężynowe                |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów          |                                     |
| • jednożyłowy bez tulejki kablowej                                         | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • typu linka z tulejką kablową                                             | 2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                          | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • przy przewodach AWG                                                      | 2x (24 ... 16)                      |
| Warunki środowiska                                                         |                                     |
| temperatura otoczenia                                                      |                                     |
| • podczas pracy                                                            | -25 ... +70 °C                      |
| • podczas magazynowania                                                    | -40 ... +80 °C                      |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                             |                                     |
| rodzaj montażu modułów i akcesoriów                                        | montaż do płyty czołowej            |
| wysokość                                                                   | 36 mm                               |
| szerokość                                                                  | 9,8 mm                              |
| głębokość                                                                  | 23,4 mm                             |
| Environmental footprint                                                    |                                     |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                     | Tak                                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem            | 0,787 kg                            |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji | 0,566 kg                            |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas           | 0,235 kg                            |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| eksploatacji                                                                      |                                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life           | -0,015 kg                       |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                     |                                 |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |                                 |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.566 kg                        |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg                        |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.0145 kg                      |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.787 kg                        |
| <b>Environment</b>                                                                | <b>General Product Approval</b> |

[Environmental Confirmations](#)

Siemens  
EcoTech



|                          |                   |                      |       |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application | other |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

other



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1DA50-3AA0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-1DA50-3AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1400-1DA50-3AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1400-1DA50-3AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1DA50-3AA0&lang=en)

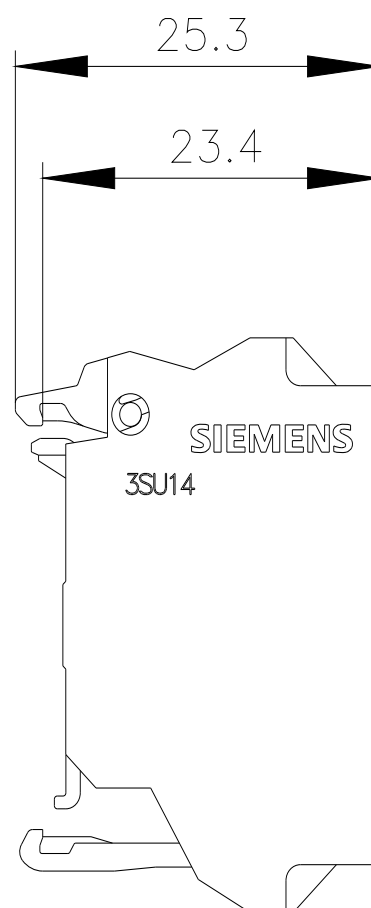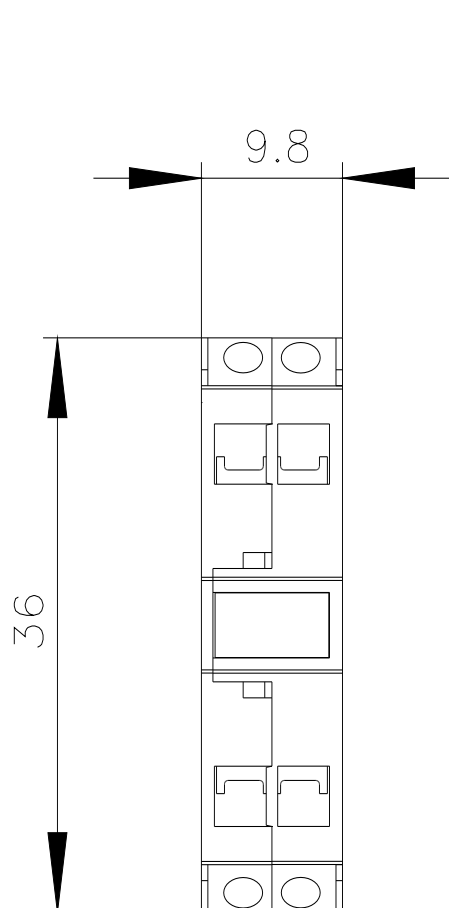

Ostatnia zmiana:

4.07.2026 