

Wyzwalacz napięciowy AC 20...24 V, 50/60 Hz, 100% czasu włączania AC 20-70 V, 50/60 Hz, 5 s czasu włączania DC 20-70 V, 5 s czasu włączania z przyłączem śrubowym dla wyłącznika 3RV2



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyzwalacz napięciowy
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
możliwość zastosowania	Wyłącznik samoczynny silnikowy
stopień ochrony IP od przodu	IP20
rodzaj ochrony przed zwarcieniem	Bezpiecznik
stopień zanieczyszczenia	3
napięcie izolacji wartość znamionowa	690 V
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa	690 V
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania • podczas pracy 	-50 ... +80 °C -20 ... +60 °C
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	F
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	F

Obwód pomocniczy

liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych styk wyprzedzający	0
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0

Obwód sterowniczy/ Sterowanie

rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1	
— początkowa wartość znamionowa	50 Hz
— końcowa wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące	
• 1	
— przy AC	
— przy 50 Hz początkowa wartość znamionowa	20 V
— przy 50 Hz końcowa wartość znamionowa	24 V
— przy 60 hz końcowa wartość znamionowa	24 V
— przy 60 hz początkowa wartość znamionowa	20 V

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
szerokość	18,5 mm
wysokość	90 mm
głębokość	68 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
----------------------------------	---------------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1DB0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1DB0>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2902-1DB0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DB0&lang=en

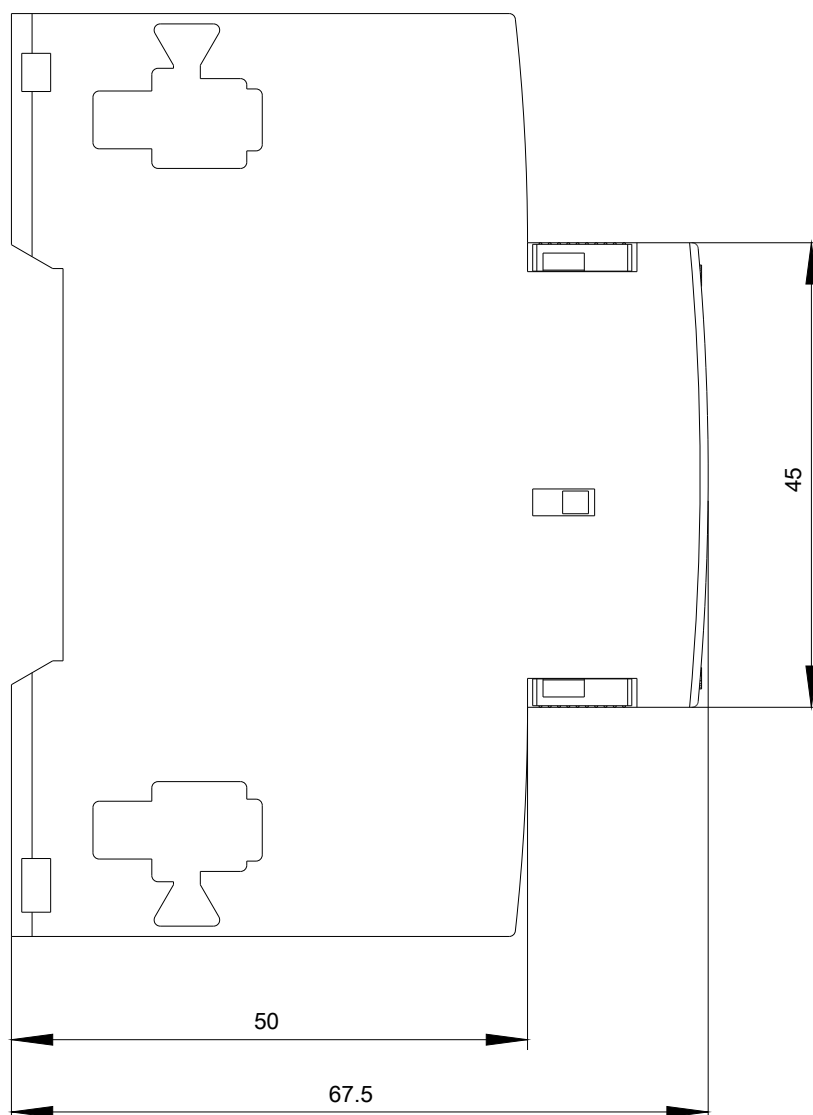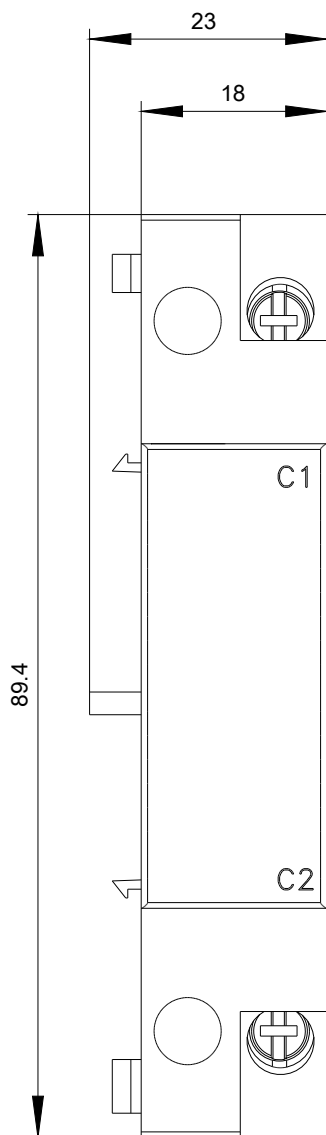

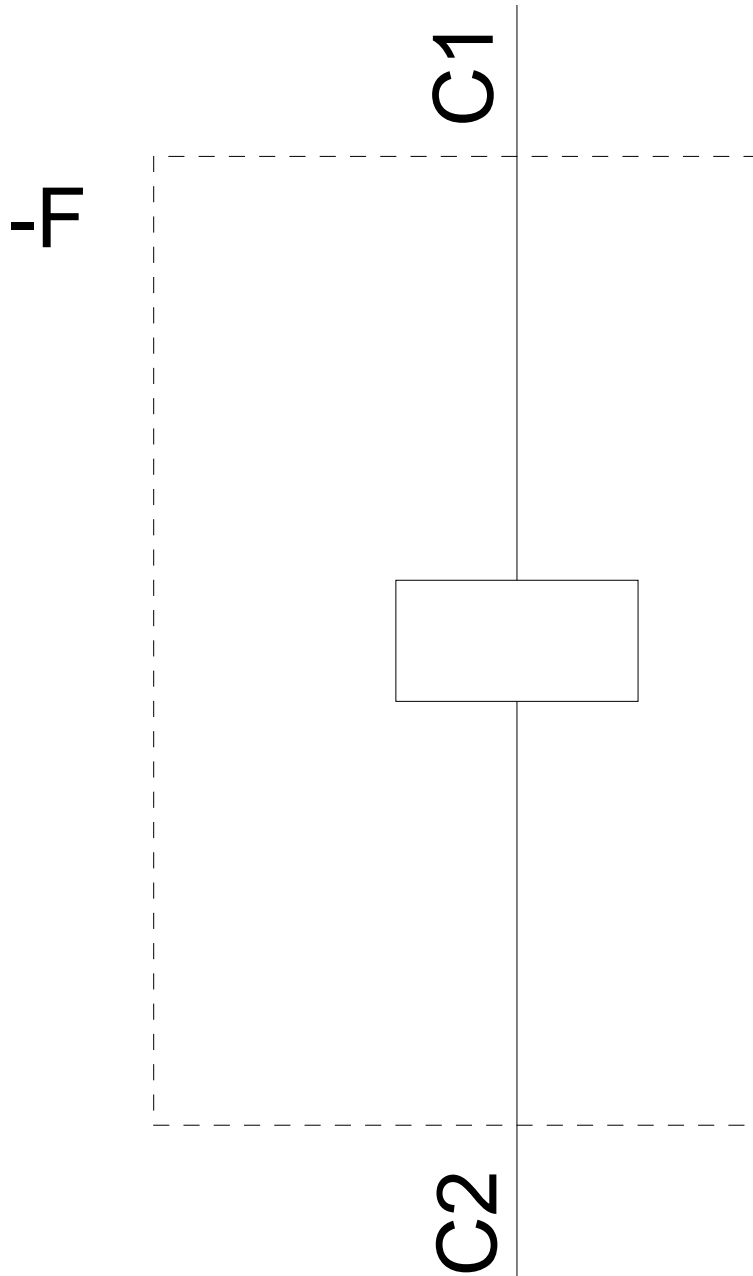

Ostatnia zmiana:

25.03.2020