



SIRIUS ACT z PROFINET: standardowy moduł interfejsu 24 V DC, przyłączy śrubowe, montaż do płyty czołowej od 1 do 20 modułów przyłączeniowych
możliwość podłączenia

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	moduł interfejsu
oznaczenie typu produktu	3SU1
Wyświetlacz	
Wykonanie wskaźnika	
do funkcji diagnostycznej: Monitorowanie napięcia zasilania dioda Power	Tak
status połączenia Tx/Rx	Tak
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu ochrona przed odwróceniem biegunowości	Tak
funkcja produktu funkcja diagnostyczna	Tak
Funkcja produktu alarmy	Tak
Funkcja produktu dane I&M	Tak; I&M0 ... I&M3
Wersja oprogramowania sprzętowego	2.1.4
wersja sprzętowa	1
Funkcja konfiguracji z rekordem danych	Tak
Wersja oprogramowania w przypadku STEP 7 w portalu TIA wymagana	Zintegrowany w TIA Portal od wersji 14 SP1 (HSP do V13 i V14)
Liczba modułów na wspornik podzespołów maksymalnie	20
Liczba submodułów na stację maksymalna	24
Strata mocy [W] typowa	0,67 W
napięcie izolacji wartość znamionowa	30 V
stopień zanieczyszczenia	3
rodzaj napięcia	
napięcia roboczego	DC
wejściowego	DC
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	0,8 kV
pobierany prąd	
maksymalny	100 mA
wartość nominalna	28 mA
Stopień ochrony IP	IP20, dokręcona śruba zacisku
odporność na wstrząsy	
zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms
do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	

• zgodnie z IEC 60068-2-6 • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	10 ... 500 Hz: 5 g Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	12/19/2016
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Waga netto na jedn.	137 g
napięcie robocze wartość znamionowa minimalny	20,4 V
wartość I2t	0,008 A²·s
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC wartość nominalna	24 V
Komunikacja/ Protokół	
protokół obsługiwany	
• protokół PROFINET IO • protokół PROFI-safe	Tak Nie
funkcja produktu na złączu Ethernet	
• Autocrossover • autonegocjacja	Tak Tak
Protokół ma interfejsie 1 protokół redundancji mediów	Nie
Funkcja produktu na interfejsie 1 urządzenie PROFINET IO	Tak
funkcja produktu urządzenia PROFINET IO jest obsługiwana redundancja systemowa PROFINET	Nie
Usługa jako urządzenie PROFINET IO	
• priorytetowy rozruch • synchronizacja taktu • obsługa Shared Device • obsługa PROFIenergy • IRT • MRP • MRPD	Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Usługa do otwartej komunikacji IE	
• LLDP • SNMP • TCP/IP	Tak Tak Tak
wersja GSD rewizja w przypadku PROFINET wymagany	V2.34
Rodzaj transmisji w przypadku przemysłowej sieci Ethernet	PROFINET z 100 Mbit/s duplex pełny (100BASE-TX)
Klasa obciążenia sieci zgodnie z PROFINET	I
Specyfikacja dla testu Security Level 1 zgodnie z PROFINET	odporne na obciążenie sieciowe
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
prąd udarowy włączania maksymalny	16 A
Separacja galwaniczna	
Separacja galwaniczna pomiędzy magistralą PROFINET i wszystkimi innymi obwodami prądowymi	Tak
Wejścia/ Wyjścia	
liczba wejść cyfrowych	0
• dla zadań bezpieczeństwa	0
liczba wyjść cyfrowych	0
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy • typu linka z tulejką kablową maksymalny	0,2 ... 2,5 mm² 2,5 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• jednożyłowy • jednożyłowy z tulejką kablową • typu linka z tulejką kablową • typu linka bez tulejki kablowej	0,2 ... 2,5 mm² 0,2 ... 2,5 mm² 0,25 ... 2,5 mm² 0,2 ... 2,5 mm²

numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	30 ... 12
moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ... moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,5 ... 0,6 N·m
Dane związane z bezpieczeństwem	
funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa	Nie
Okres użytkowania maksymalny	20 a
Interfejsy	
Wykonanie złącza	
• złącze Ethernet	Tak; do usług Ethernet
• złącze Fast Ethernet	Tak; PROFINET z 100 Mbit/s
• Wykonanie złącza 1 zintegrowany przełącznik	Nie
• wersja interfejsu 1 RJ45 (Ethernet)	Tak
Liczba portów na interfejsie 1	1
liczba interfejsów zg. z PROFINET	1
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona)
Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego dla bezpieczeństwa samoistnego odnośnego wyposażenia Eex ia	Nie
Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego dla bezpieczeństwa samoistnego odnośnego wyposażenia Eex ib	Nie
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu modułów i akcesoriów	montaż do płyty czołowej
wysokość	80 mm
szerokość	40 mm
głębokość	72 mm
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	0,787 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	-0,015 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.566 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	0.235 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.0145 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	0.787 kg
Environment	General Product Approval
Environmental Conformations     	
General Product Approval	Test Certificates
Maritime application	

Maritime application

other

Industrial Communication

[Confirmation](#)[PROFINET](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1LK10-1AA1>


CAx-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-1LK10-1AA1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1400-1LK10-1AA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

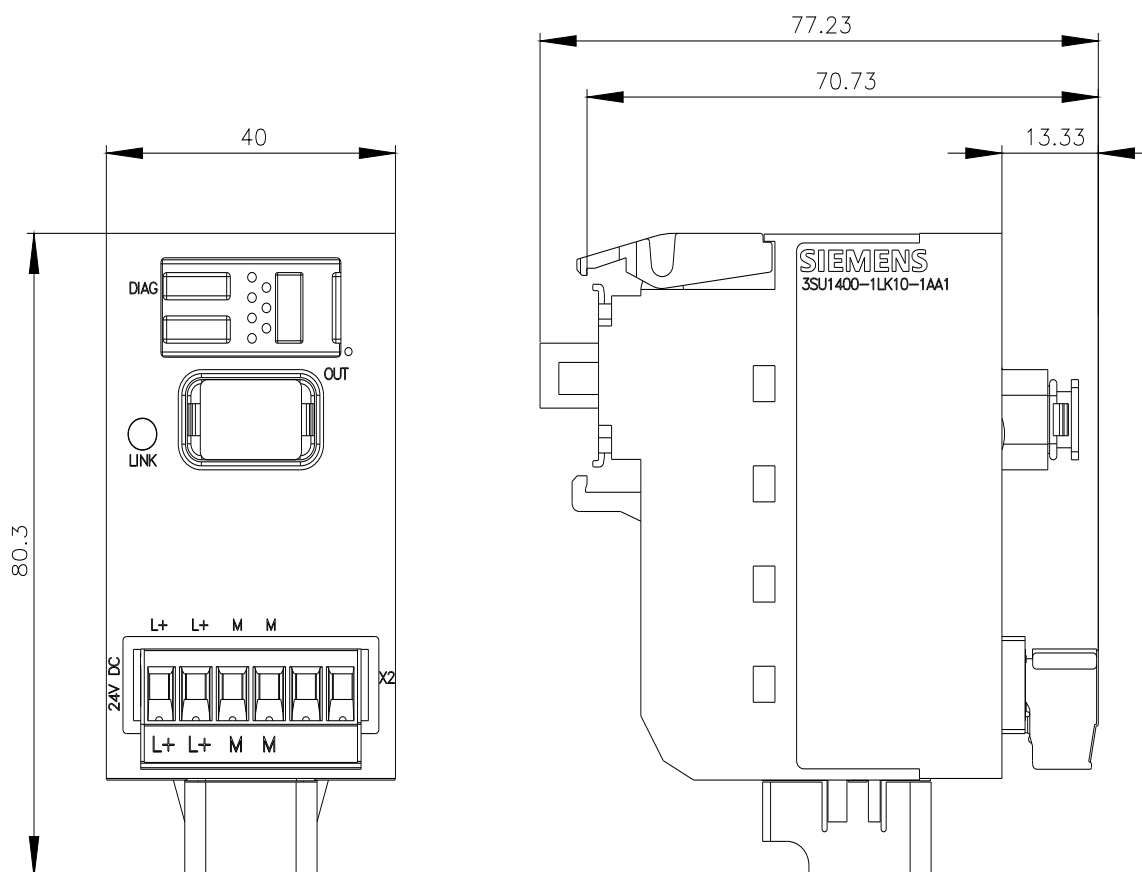https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1LK10-1AA1&lang=en

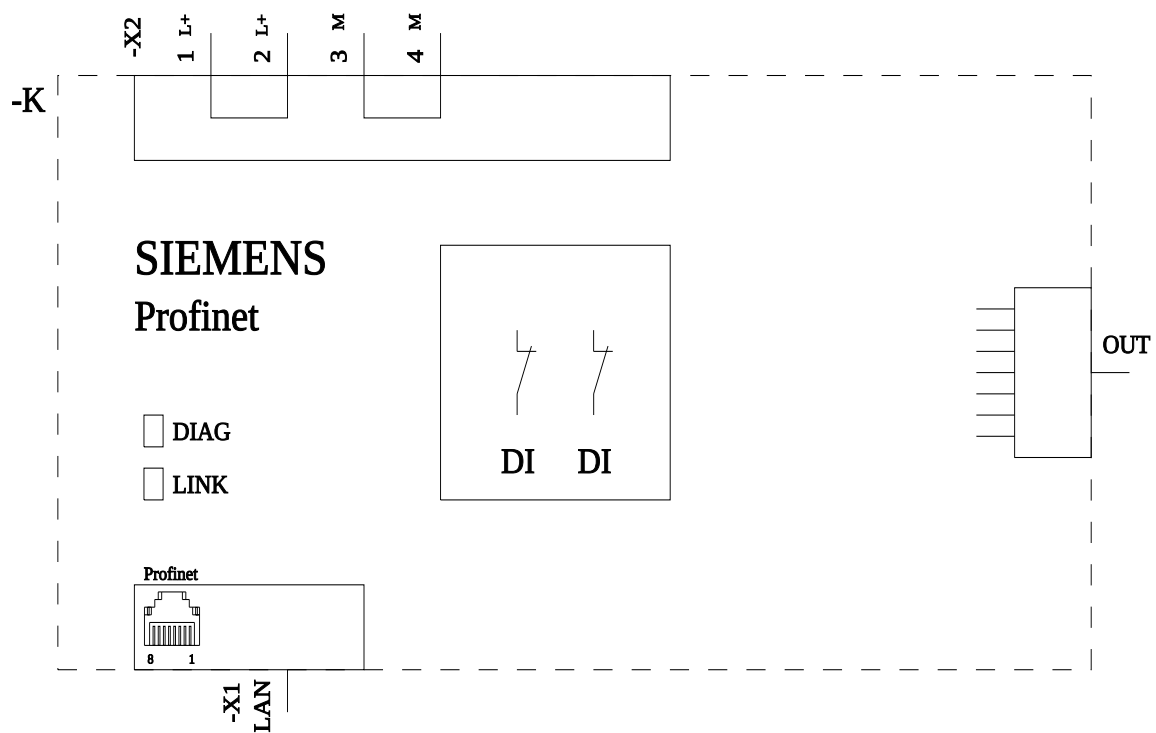

Ostatnia zmiana:

8.05.2026