



adapter M12 plug, 8-pole, for M20/M25 cable entry, for plastic/metal enclosure

|                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                               | SIRIUS ACT                                           |
| oznaczenie produktu                                                  | Adapter                                              |
| wykonanie produktu                                                   | wtyczka M12, 8-biegunowa, do przepustu kabla M20/M25 |
| oznaczenie typu produktu                                             | 3SU1                                                 |
| Ogólne dane techniczne                                               |                                                      |
| Stopień ochrony IP                                                   | IP66, IP67, IP69(IP69K)                              |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                   | 10/01/2014                                           |
| Waga netto na jedn.                                                  | 13 g                                                 |
| Przylączy/ Zaciski                                                   |                                                      |
| długość przewodu                                                     | 0,5 m                                                |
| Warunki środowiska                                                   |                                                      |
| temperatura otoczenia                                                |                                                      |
| • podczas pracy                                                      | -25 ... +70 °C                                       |
| • podczas magazynowania i transportu                                 | -40 ... +80 °C                                       |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                       |                                                      |
| wysokość                                                             | 38,8 mm                                              |
| szerokość                                                            | 36 mm                                                |
| wysokość montażowa                                                   | 23,3 mm                                              |
| głębokość montażowa                                                  | 15,5 mm                                              |
| Akcesoria                                                            |                                                      |
| materiał akcesorium                                                  | Tworzywo                                             |
| kolor akcesorium                                                     | Czarny                                               |
| Zezwolenia Certyfikaty                                               |                                                      |
| deklaracja środowiskowa produktu                                     |                                                      |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji    | 0.566 kg                                             |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji | 0.235 kg                                             |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life       | -0.0145 kg                                           |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem               | 0.787 kg                                             |
| Environment                                                          | General Product Approval                             |

[Environmental Con-  
firmations](#)



Siemens  
EcoTech



|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0JL10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0JL10-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0JL10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JL10-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0JL10-0AA0&lang=en)

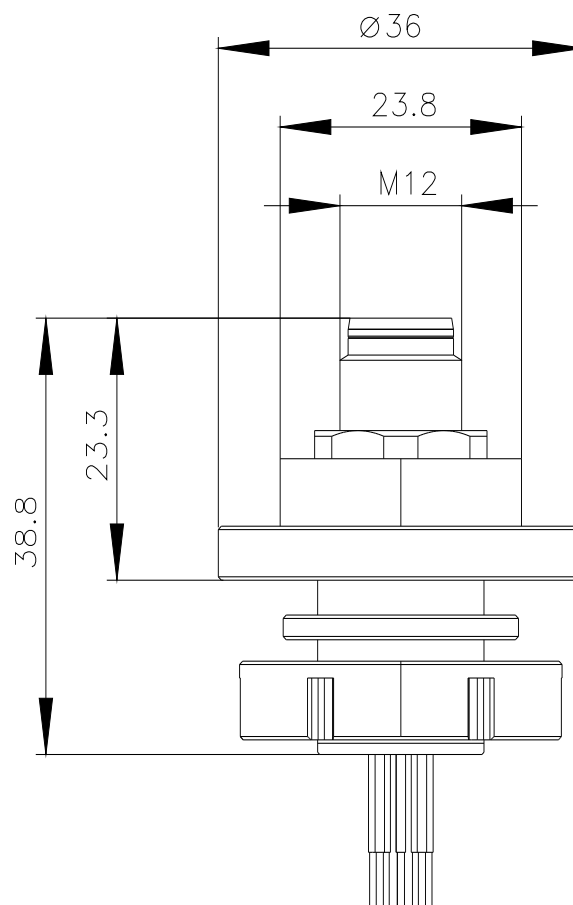

Ostatnia zmiana:

2.04.2025

