


Siemens  
EcoTech



Przycisk, płaski, zielony, dla przycisku

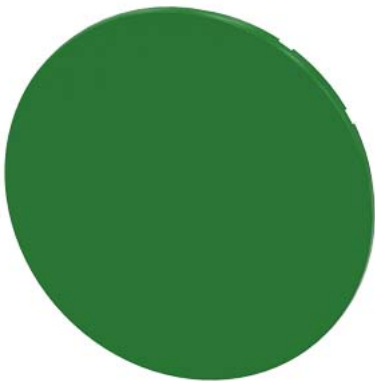

|                                                                      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                               | SIRIUS ACT                                                                                  |
| oznaczenie produktu                                                  | Przycisk                                                                                    |
| wykonanie produktu                                                   | płaski                                                                                      |
| oznaczenie typu produktu                                             | 3SU1                                                                                        |
| Element uruchamiający                                                |                                                                                             |
| średnica zewnętrzna napędu                                           | 23,7 mm                                                                                     |
| Ogólne dane techniczne                                               |                                                                                             |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                   | 10/01/2014                                                                                  |
| Waga netto na jedn.                                                  | 0,7 g                                                                                       |
| Warunki środowiska                                                   |                                                                                             |
| temperatura otoczenia                                                |                                                                                             |
| • podczas pracy                                                      | 70 ... -25 °C                                                                               |
| • podczas magazynowania i transportu                                 | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                       |                                                                                             |
| głębokość                                                            | 2,2 mm                                                                                      |
| Akcesoria                                                            |                                                                                             |
| materiał akcesorium                                                  | Tworzywo                                                                                    |
| kolor akcesorium                                                     | Zielony                                                                                     |
| Zezwolenia Certyfikaty                                               |                                                                                             |
| deklaracja środowiskowa produktu                                     |                                                                                             |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji    | 0.566 kg                                                                                    |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji | 0.235 kg                                                                                    |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life       | -0.0145 kg                                                                                  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem               | 0.787 kg                                                                                    |
| Environment                                                          | General Product Approval                                                                    |

[Environmental Con-  
firmations](#)

Siemens  
EcoTech



EG-Konf.



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0FT40-0AA0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0FT40-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0FT40-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FT40-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FT40-0AA0&lang=en)

