



Adapter do Montażu wyłączaczy i powtarzaczy, 22 mm, w Otwory 30,5 mm, metal, matowy, z przepustem

Nazwa markowa produktu		SIRIUS ACT	
oznaczenie produktu		Adapter	
wykonanie produktu		do otworu montażowego 30,5 mm na 22,5 mm	
oznaczenie typu produktu		3SU1	
Ogólne dane techniczne			
Stopień ochrony IP		IP66, IP67, IP69(IP69K)	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)		10/01/2014	
Waga netto na jedn.		32 g	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy		-25 ... +70 °C	
• podczas magazynowania i transportu		-40 ... +80 °C	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
wysokość		40 mm	
szerokość		38 mm	
wysokość montażowa		4,6 mm	
Akcesoria			
materiał akcesorium		Metal matowy	
kolor akcesorium		Piaskowoszary	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval		Test Certificates
			Maritime application

[Environmental Con-
firmations](#)



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0KB10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1960-0KB10-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1960-0KB10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1960-0KB10-0AA0&lang=en

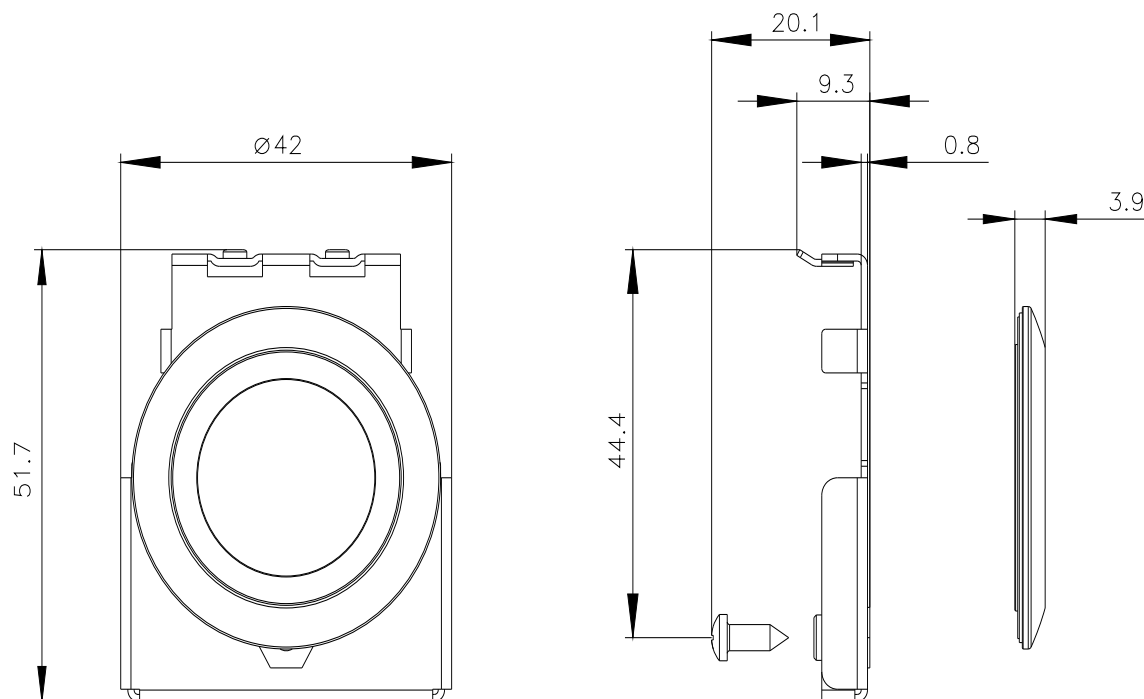

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 