



Bezpiecznik przepięciowy Warystor do przełączania na tryb oszczędnościowy DC DC 24-48 V do styczników o wielkości 12 i 14

kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Warystor
oznaczenie typu produktu	3TX7
możliwość zastosowania	do styczników 3TF6

Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	07/01/2006
Waga netto na jedn.	0,086 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 ... 70 V
Wykonanie tłumika przepięć	Warystor

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +55 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C

Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)

other


[Confirmation](#)


[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7572-3G>
CAx-Online-Generator
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7572-3G>

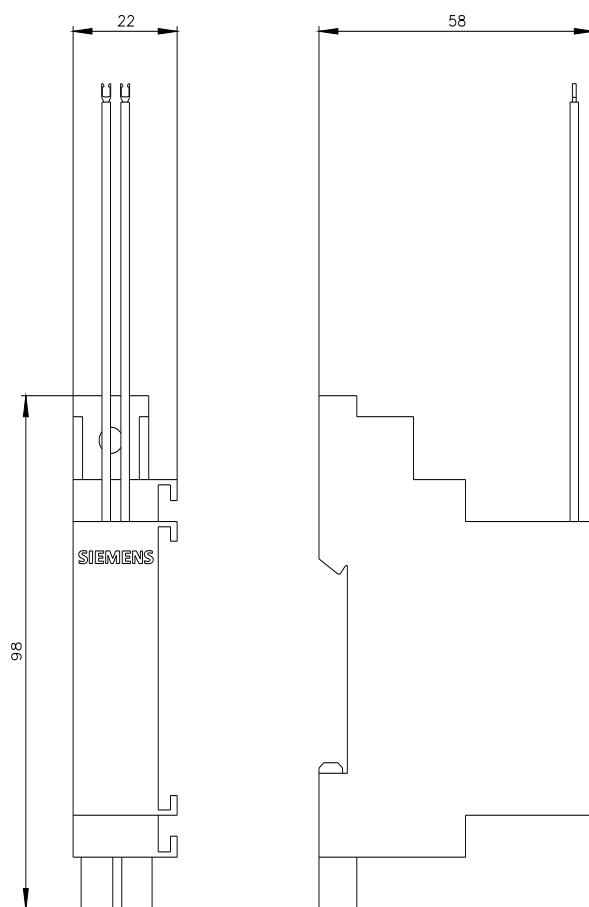

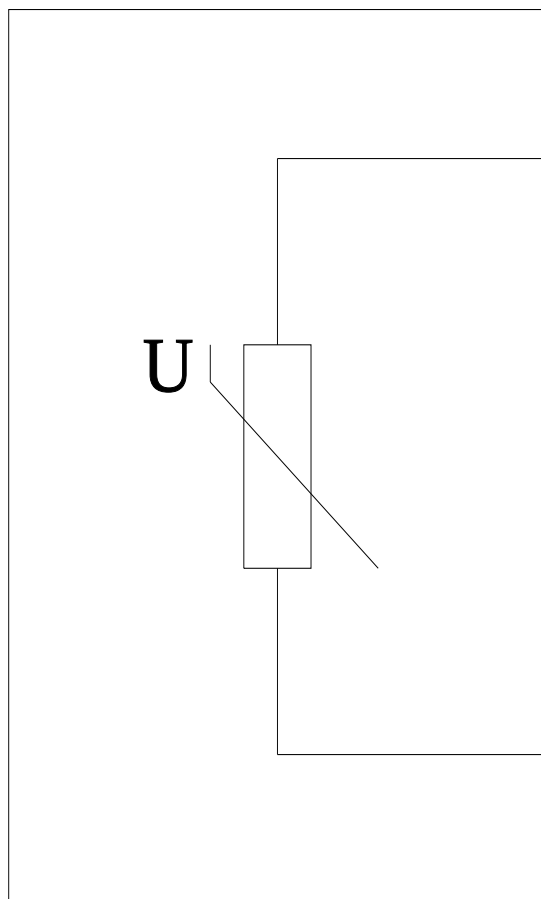

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 