



Rozłączniki do montażu ściennego

Dilos 1H - 40A do 125A
Dilos 3 - 160A do 315A
Dilos 4 - 400A do 630A



Zastosowania




Aprobaty



Dilos 1H-3-4

Dilos 1H

Dodatkowe urządzenia

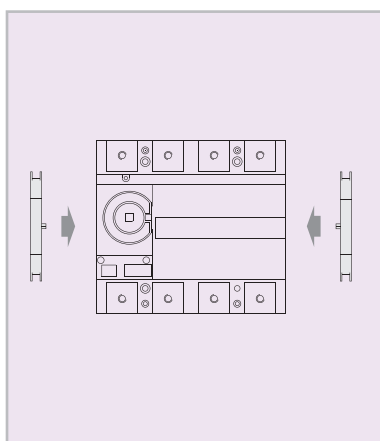

Wykonanie

- Montaż ścienny
- Rozłącznik bezpieczeństwa (rozłącznik główny)
- Funkcja odłącznika
- Widoczne położenie styków - przezroczysta pokrywa
- Szybki mechanizm załączania i wyłączenia
- Niezależne otwieranie i zamykanie
- Wymuszone wskazania położenia styku (PCI)
- Pokręto z mechanizmem blokady
- Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarcia
- Liczba biegunów 3 - 4
- Z systemem przetęczy

Normy

IEC 60947-1 i IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
 BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
 NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508
 Rozłącznik bezpieczeństwa (czerwono/żółty) zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1



Dane techniczne

	Dilos 1H	Dilos 3	Dilos 4
Znamionowy prąd cieplny	40A - 125A	160A - 315A	400A - 630A
Znamionowe napięcie pracy Ue	690V	690V	690V
Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000V	1000V	1000V
Wartość szczytowa	10kA	30kA	60kA
wytrzymywanego prądu zwarcia			
Znamionowy 1s prąd	3kA	9kA	20kA
wytrzymywany Icw			
Przekroje przewodów			
przyłączanych do zacisków (Cu)	6 - 50 mm ²	szyna Cu 30x6	szyna Cu 2x40x6

Dane techniczne ● Rozdz C
 Rysunki montażowe ● Rozdz D
 Wymiary ● Rozdz E



DILOS 1H - Rozłączniki do montażu ściennego

Standard przeźroczyste		Opis	In (A)	Nr katal.	Nr odn.	Opak.
	3 bieg.	Bez rączki	40	D/061330-201	730454	1
			63	D/061331-201	730457	1
			125	D/061333-201	730460	1
	3 bieg.+N	Bez rączki	40	D/061430-201	730482	1
			63	D/061431-201	730485	1
			125	D/061433-201	730488	1
	3 bieg.+NF N - zwarty	Bez rączki Zwarty punkt neutralny	40	D/061530-201	730510	1
			63	D/061531-201	730513	1
			125	D/061533-201	730516	1
Bezpieczeństwo						
	3 bieg.	Półta nalepka, zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1 Bez rączki	40	D/061330-203	730455	1
			63	D/061331-203	730458	1
			125	D/061333-203	730461	1
	3 bieg.+N	Półta nalepka, zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1 Bez rączki	40	D/061430-203	730483	1
			63	D/061431-203	730486	1
			125	D/061433-203	730489	1

Akcesoria dla Dilos 1H



Rączki bezpośrednie		
D/061940-252	731538	1
Niskie szare		
D/061940-253	731539	1
Niskie czerwone		



D/061940-211	730649	1
Szare, do zamykania na kłódkę		
D/061940-213	730650	1
Czerwone, do zamykania na kłódkę		



D/061940-231	730651	1
Szare, zamykane na klucz		
D/061940-233	730652	1
Czerwone, zamykane na klucz		



Rączki do drzwi wewnętrznych IP65 - Zamykane na kłódkę Z wałkiem przedłużającym 300 mm Zmniejszona wysokość = 55 mm		
D/062927-202	731056	1
Czarne		
D/062927-203	731351	1
Czerwono/żółte		



Zamknięcie na klucz		
D/769080-000	769080	1
Wkładane do rączek (Ronis 1104)		

Rączki do pokryw lub drzwi
IP65 - Zamykane na kłódkę -
blokada
Z wałkiem przedłużającym
300 mm (8/8)

D/062920-201	730661	1
Czarne		
D/062920-203	730662	1
Czerwono/żółte		
D/062920-221	730663	1
Czarne z wkładanym zamknięciem na klucz (Ronis 1104)		
D/062920-223	730664	1
Czerwono/żółte z wkładanym zamknięciem na klucz (Ronis 1104)		
D/062920-281	730853	1
Specjalny zestaw dla rozłącznika z punktem neutralnym po prawej stronie, czarny		
D/062920-283	730854	1
Specjalny zestaw dla rozłącznika z punktem neutralnym po prawej stronie, czerwono/żółty		



Klucz imbusowy

D/061000-097	730000	1
Izolowany S5 - L = 200 mm		



Akcesoria Dilos 1H (ciąg dalszy)



System przełączania (I-O-II)

Z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem
IP65 - blokada

D/062910-205 , 730655 1

Z szarą rączką

D/062910-207 , 731347 1

Z czerwoną rączką



Jak wyżej lecz z rączką o wysokości 55 mm do drzwi wewnętrznych

D/062927-265 , 731453 1

Z czarną rączką

D/062927-267 , 731552 1

Z czerwoną rączką



System 6 / 8 biegunowy(I-O)

Z wałkiem przedłużającym 300 mm
rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem
IP65 - blokada

D/062910-206 , 730656 1

Z szarą rączką

Standardowe styki pomocnicze

Do dodania z jednej strony

D/061901-001 , 730252 1

1biegun CO

D/061901-002 , 730253 1

2 bieguny CO



Wyprzedzające styki pomocnicze

(wcześniejsze otwarcie i wcześniejsze zamykanie)
Do montażu wewnątrz

D/062911-201 , 730608 1



1CO

D/062911-202 , 730609 1

2CO



DILOS 3 - Rozłączniki do montażu ściennego

Przeźroczyste	Opis	In (A)	Nr katal.	Nr odn.	Opak.	
	3 bieg.	160	D/061334-201	730463	1	
		200	D/061335-201	730466	1	
		250	D/061336-201	730469	1	
		315	D/061337-201	730472	1	
	3 bieg.+N	160	D/061434-201	730491	1	
		200	D/061435-201	730494	1	
		250	D/061436-201	730497	1	
		315	D/061437-201	730500	1	
	3 bieg.+NF N - zwarty	Zwarty punkt neutralny	160	D/061534-201	730519	1
			200	D/061535-201	730522	1
			250	D/061536-201	730525	1
			315	D/061537-201	730528	1
Bezpieczeństwo 	3 bieg.	Półta nalepka, zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1				
		160	D/061334-203	730464	1	
		200	D/061335-203	730467	1	
	3 bieg.+N	Półta nalepka, zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1				
		160	D/061434-203	730492	1	
		200	D/061435-203	730495	1	
		250	D/061436-203	730498	1	

Akcesoria Dilos 3

	Rączki bezpośrednie					
	D/061940-252	731538	1	Niskie szare		
	D/061940-253	731539	1	Niskie czerwone		
	D/061940-211	730649	1	Szare, do zamykania na kłódkę		
	D/061940-213	730650	1	Czerwone, do zamykania na kłódkę		
	D/061940-231	730651	1	Szare zamykane na klucz		
	D/061940-233	730652	1	Czerwone, zamykane na klucz		
		Rączki do pokryw lub drzwi				
		D/062920-201	730661	1	Czarne	
		D/062920-203	730662	1	Czerwono/żółte	
D/062920-221		730663	1	Czarne z wkładanym zamknięciem na klucz (Ronis 1104)		
D/062920-223		730664	1	Czerwono/żółte z wkładanym zamknięciem na klucz (Ronis 1104)		
D/062920-281		730853	1	Specjalny zestaw dla rozłącznika z punktem neutralnym z prawej strony, czarny		
D/062920-283		730854	1	Specjalny zestaw dla rozłącznika z punktem neutralnym z prawej strony, czerwono/żółty		
		Rączki do drzwi wewnętrznych				
		D/062927-202	731056	1	Czarne	
		D/062927-203	731351	1	Czerwono/żółte	
		Zamknięcie na klucz				
		D/769080-000	769080	1	Wkładane do rączek (Ronis 1104)	
			Klucz imbusowy			
			D/061000-097	730000	1	Izolowany S5 - L = 200 mm

A

B

C

D

E

X

Akcesoria Dilos 3 (ciąg dalszy)



System przełączania (I-O-II)

Z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem
IP65 - blokada

D/062920-265 | **730665** | 1

Z szarą rączką

D/062920-267 | **731348** | 1

Z czerwoną/żółtą rączką



Jak powyżej ale z rączką o wysokości 55 mm do drzwi wewnętrznych

D/062937-265 | **731455** | 1

Z czarną rączką

D/062937-267 | **731554** | 1

Z czarną rączką



System 6 / 8 biegunowy (I-O)

Z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem
IP65 - blokada

D/062920-266 | **730666** | 1

Z szarą rączką



Zaciski (Cu lub Al 185 mm²)

D/062922-213 | **730627** | 1

Zestaw 3 skrzynek zaciskowych z pokrywą

D/062922-214 | **730628** | 1

Zestaw 4 skrzynek zaciskowych z pokrywą



D/062922-203 | **730625** | 1

Zestaw 3 skrzynek zaciskowych z pokrywą

D/062922-204 | **730626** | 1

Zestaw 4 skrzynek zaciskowych z pokrywą



Tylne połączenia z pokrywą

D/062922-253 | **730629** | 1

Zestaw 3 sztuk

D/062922-254 | **730630** | 1

Zestaw 4 sztuk

Standardowe styki pomocnicze


Do dodania z boku

D/061901-001 | **730252** | 1

1 biegun CO

D/061901-002 | **730253** | 1

2 bieguny CO



Wyprzedzające styki pomocnicze

(wcześniejsze otwieranie i zamykanie)

Do montażu wewnątrz

D/062921-201 | **730610** | 1

1 CO

D/062921-202 | **730611** | 1

2 CO



Pokrywy zacisków

D/062922-220 | **730615** | 1

Zestaw 2 długich pokryw 4 bieguny, skrzynka przystosowane do plombowania



D/062922-226 | **731459** | 1

Zestaw 2 krótkich pokryw 4 bieguny, skrzynka IP20 przystosowane do plombowania



D/062922-221 | **730616** | 1

Zestaw 2 pokryw śrub połączeniowych, 4 bieguny



DILOS 4 - Rozłączniki do montażu ściennego

Przeźroczyście 3 bieg. 3 bieg.+N 3 bieg.+NF N - zwarty	Opis	In (A)	Nr. katal.	Nr. odn.	Opak.
		400	D/061344-201	730474	1
		500	D/061345-201	730476	1
		630	D/061346-201	730478	1
		400	D/061444-201	730502	1
		500	D/061445-201	730504	1
		630	D/061446-201	730506	1
	Zwarty punkt neutralny	400	D/061544-201	730530	1
		500	D/061545-201	730532	1
		630	D/061546-201	730534	1

Akcesoria



Rączki bezpośrednie		
D/061950-252	731540	1
Niskie, czarne		



D/061950-251	730653	1
Z możliwością zamknięcia na klucz		



Rączki do pokryw lub drzwi		
IP54 - blokada - Zamykane na kłódkę		
Z wałkiem przedłużającym 300 mm (14/14)		
D/062940-241	730667	1
Szare		
D/062940-281	730855	1
Zestaw do rozł. z biegunem N z prawej strony: szary		



Rączki do drzwi wewnętrznych		
IP65 - Zamykane na kłódkę		
D/062947-202	731352	1
Czarne, zmniejszona wysokość 55 mm		
Z wałkiem przedłużającym 300 mm		



Zamknięcie na klucz		
D/769080-000	769080	1
wkładane do rączek		



System przełączania (I-O-II)		
Z wałkiem przedłużającym 300 mm, rączką, uszczelką, kołnierzem i szablonem		
Zamykane na kłódkę		
D/062940-265	730669	1
Z rączką IP54 - blokada		



D/062947-265	731457	1
Z czarną rączką IP65		

Standardowe styki pomocnicze

Do dodania z jednej strony		
D/061901-001	730252	1
1biegun CO		
D/061901-002	730253	1
2 bieguny CO		



Wyprzedzające styki pomocnicze

(wcześniejsze otwieranie i zamykanie)		
Do montażu wewnątrz		
P9B10VN	187002	1
1biegun NO		
P9B01VR	187003	1
1 bieguny NZ		

Zaciski (Cu lub Al 240 mm²)

D/062942-213	730633	1
Zestaw 3 skrzynek zaciskowych z pokrywą		
D/062942-214	730634	1
Zestaw 4 skrzynek zaciskowych z pokrywą		



Tylnie połączenia z pokrywą

D/062942-253	730635	1
Zestaw 3 sztuk		
D/062942-254	730636	1
Zestaw 4 sztuk		



Pokrywy zacisków

D/062942-220	730618	1
Zestaw 2 długich pokryw 4 bieguny, skrzynka		
D/062942-226	731461	1
Zestaw 2 krótkich pokryw 4 bieguny, skrzynka przystosowane do plombowania		
D/062942-221	730619	1
Zestaw 2 pokryw śrub połączeniowych, 4 bieguny		

