



1. boczny łącznik pomocniczy 1 zestaw zwierny 1 zestaw rozwierny, przyłącze śrubowe, do styczników 3RT148

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bloki łączników pomocniczych
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	pierwszy z możliwością dobudowania z boku
oznaczenie typu produktu	3RH19
możliwość zastosowania	dla 3RT148
Ogólne dane techniczne	
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	600 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP od przodu	IP00
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa	250 000
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/15/2019
Waga netto na jedn.	0,048 kg
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny • styk zwłoczny	1 0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych • bezzwłoczny • styk wyprzedzający	1 0
liczba zestawów przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 • przy 24 V • przy 230 V	16 A 16 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	16 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15 • przy 24 V • przy 230 V • przy 400 V	6 A 3 A 1,5 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13 • przy 24 V • przy 48 V • przy 60 V • przy 110 V • przy 125 V • przy 220 V	6 A 2 A 2 A 1 A 0,55 A 0,27 A

• przy 250 V	0,27 A
Wykonanie miniaturowego wyłącznika silnikowego do ochrony przeciwzwarciowej obwodu pomocniczego do 230 V	charakterystyka C: 10 A; 0,4 kA
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +55 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Dane związane z bezpieczeństwem	
funkcja produktu	
• styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1	Tak; z 3RT148
• wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1	Nie
Ochrona zwarciova	
Wykonanie miniaturowego wyłącznika silnikowego do ochrony przeciwzwarciowej obwodu pomocniczego do 230 V	charakterystyka C: 10 A; 0,4 kA
wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	72 mm
szerokość	12,8 mm
głębokość	65,5 mm
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1 ... 2,5 mm²
• typu linka z tulejką kablową	1 ... 2,5 mm²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— jednożyłowy	2x (1 ... 2,5 mm²)
— jednożyłowy lub wielożyłowy	2x (1 ... 2,5 mm²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (1 ... 2,5 mm²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych	2x (16 ... 14)
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych	16 ... 14
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



General Product Approval	Test Certificates	other	Railway
	Special Test Certificate	Confirmation	Special Test Certificate

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>


Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RH1981-1DA11>


CAX-Online-Generator

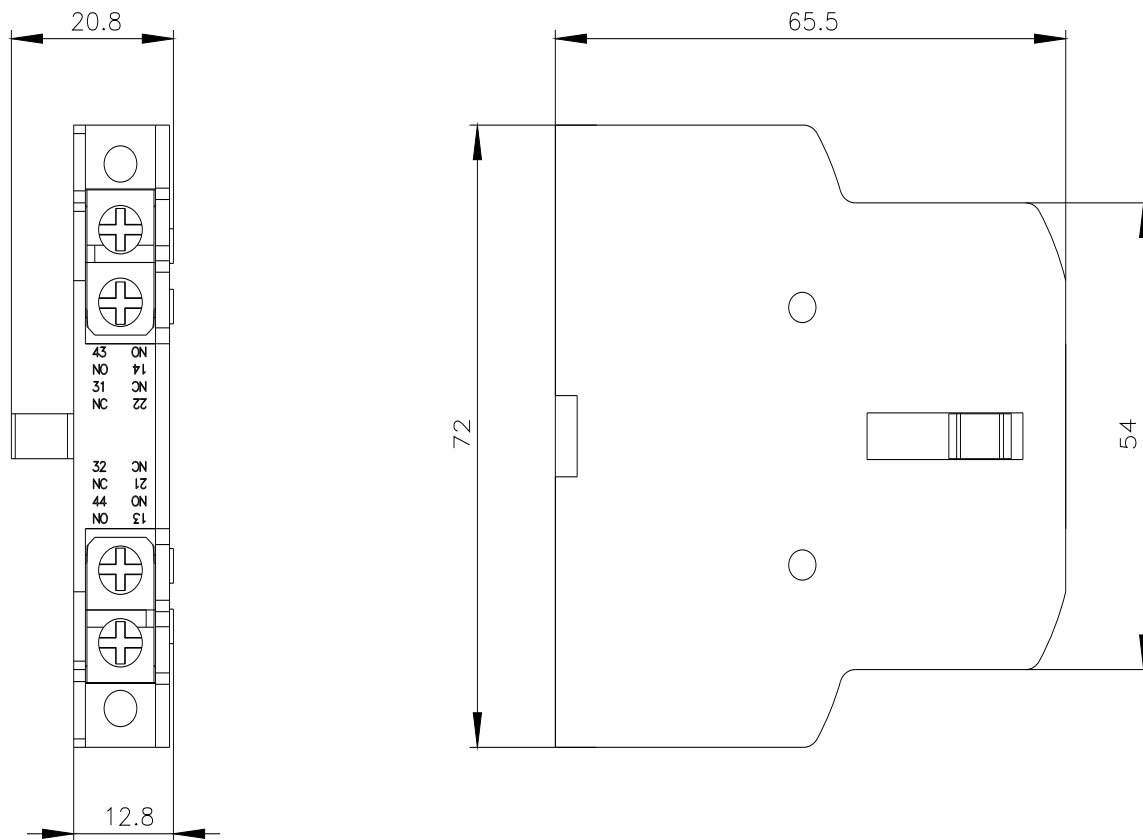

Links / left

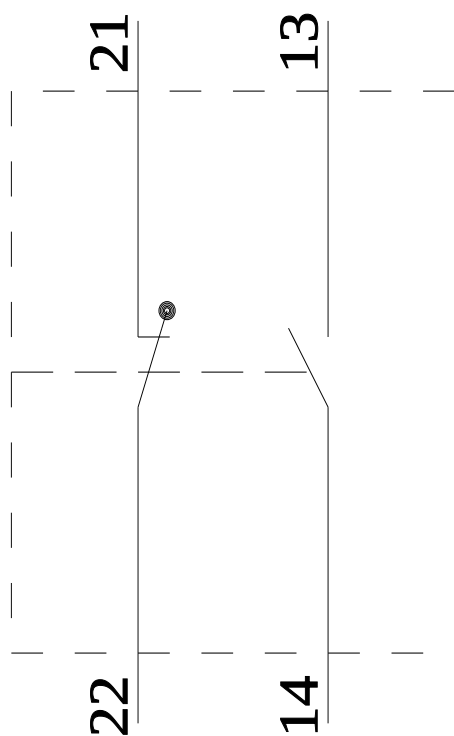

Rechts / right

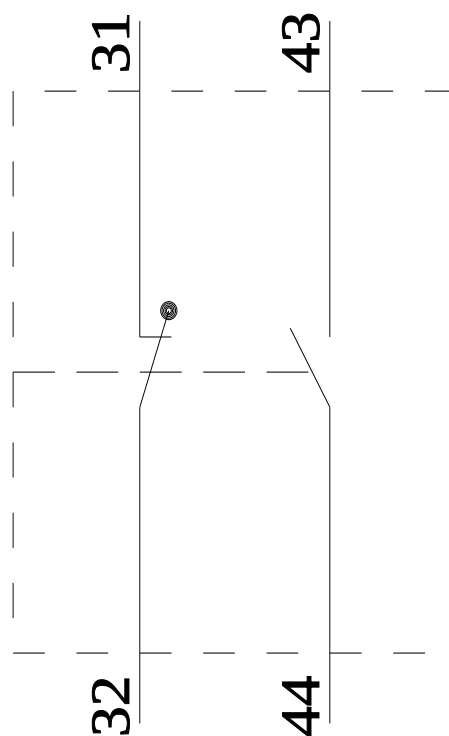

Ostatnia zmiana:

11.06.2025 