



wyzwalacz podnapięciowy 415 V AC/50 Hz, 480 V AC/60 Hz z wyprzedzającym zestykiem pomocniczym 2NO z przyłączem śrubowym dla wyłącznika 3RV2

|                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                  | SIRIUS                         |
| kategoria produktu                                                                      | Wyzwalacz pomocniczy           |
| oznaczenie produktu                                                                     | Wyzwalacz podnapięciowy        |
| wykonanie produktu                                                                      | Z 2 stykami pomocniczymi       |
| oznaczenie typu produktu                                                                | 3RV29                          |
| możliwość zastosowania                                                                  | Wyłącznik samoczynny silnikowy |
| Ogólne dane techniczne                                                                  |                                |
| świadczenie kwalifikacyjne                                                              | CE / UL / CSA                  |
| wielkość wyłącznika                                                                     | S00, S0, S2, S3                |
| czynna moc przyciągania przy AC maksymalnie                                             | 13 W                           |
| moc czynna przy AC przy pracy maksymalnie                                               | 2,4 W                          |
| moc pozorna przy AC przy pracy maksymalnie                                              | 7,2 VA                         |
| napięcie izolacji                                                                       |                                |
| • wartość znamionowa                                                                    | 690 V                          |
| • przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa                            | 690 V                          |
| stopień zanieczyszczenia                                                                | 3                              |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529                                   | IP20                           |
| czas wyłączenia maksymalny                                                              | 20 ms                          |
| znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750 | F                              |
| znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2                                              | F                              |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                      | 05/01/2012                     |
| Waga netto na jedn.                                                                     | 140 g                          |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                       | AC                             |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC                                                 |                                |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                                         | 415 V                          |
| • przy 60 Hz wartość znamionowa                                                         | 480 V                          |
| Częstotliwość napięcia sterującego 1                                                    | 50 ... 60 Hz                   |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                         | 0                              |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                       |                                |
| • bezzwłoczny                                                                           | 0                              |
| • styk wyprzedzający                                                                    | 2                              |
| liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny                            | 0                              |
| Warunki środowiska                                                                      |                                |
| temperatura otoczenia                                                                   |                                |
| • podczas pracy                                                                         | -20 ... +60 °C                 |
| • podczas magazynowania                                                                 | -50 ... +80 °C                 |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                          |                                                                                      |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529                               | IP20                                                                                 |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529                       | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| Ochrona zwarciorowa                                                                 |                                                                                      |
| rodzaj ochrony przed zwarcie                                                        | Bezpiecznik                                                                          |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                      |                                                                                      |
| rodzaj montażu                                                                      | mocowanie zatrzaskowe                                                                |
| wysokość                                                                            | 90 mm                                                                                |
| szerokość                                                                           | 19 mm                                                                                |
| głębokość                                                                           | 68 mm                                                                                |
| Przylączy/ Zaciski                                                                  |                                                                                      |
| wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania | Przylączy śrubowe                                                                    |

#### Zezwolenia Certyfikaty

| Environment | General Product Approval | Test Certificates |
|-------------|--------------------------|-------------------|
|-------------|--------------------------|-------------------|

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

| Test Certificates | Maritime application |
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| other | Railway |
|-------|---------|
|-------|---------|

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2922-1CV1>

CAX-Online-Generator




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2922-1CV1>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2922-1CV1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2922-1CV1&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2922-1CV1&lang=en)

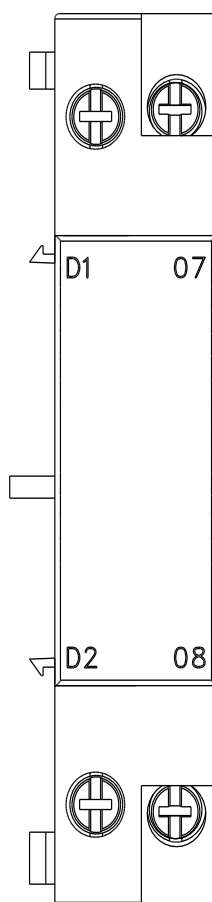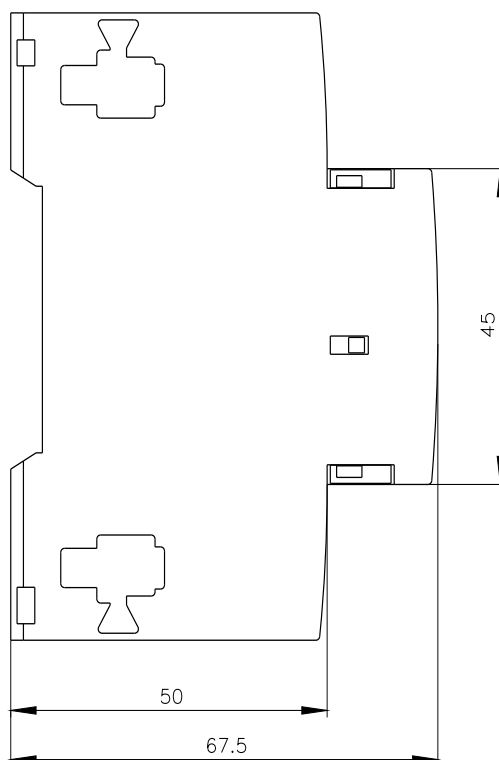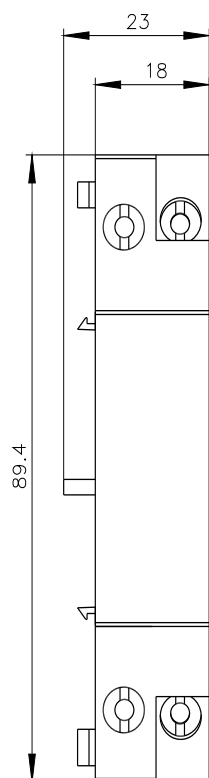

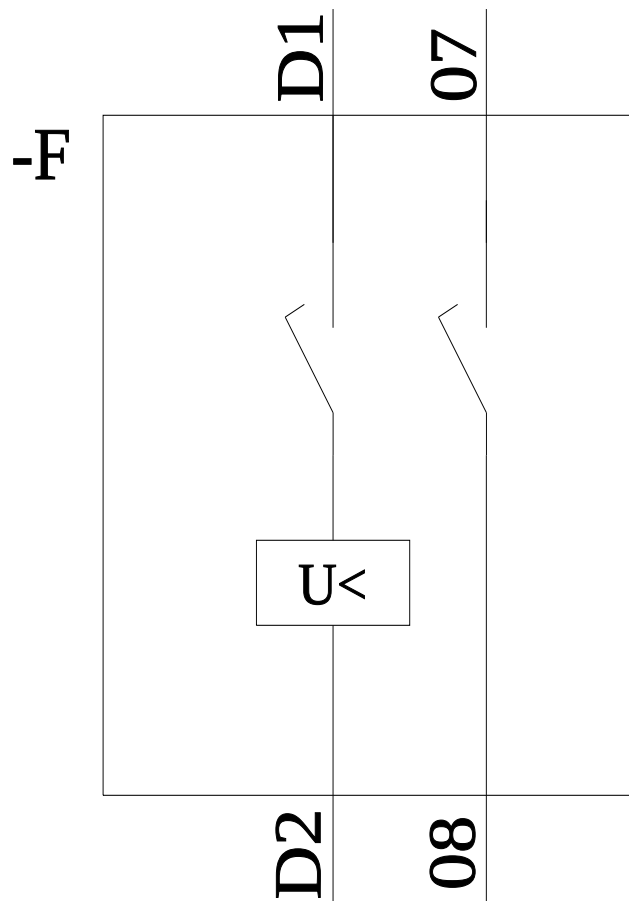

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 [↗](#)