



sygnalizator akustyczny, kompaktowy, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czarny, sygnał ciągły 2,4 kHz, IP40, natężenie dźwięku: min. 80 dB/10 cm, z uchwytem, napięcie robocze 110 V AC, przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Sygnał akustyczny
wykonanie produktu	Urządzenie kompaktowe
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
numer artykułu producenta dostarczonego uchwytu	3SU1550-0AA10-0AA0
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiający	
kolor napędu	czarny
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Okrągły
średnica zewnętrzna napędu	29,5 mm
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Nie
Uchwyt	
materiał uchwytu	Tworzywo
Ogólne dane techniczne	
poziom głośności w odległości 10 cm	80 dB
napięcie izolacji wartość znamionowa	320 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
pobierany prąd przy wartości znamionowej napięcia zasilającego maksymalny	32 mA
Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego	IP20, dokręcona śruba zacisku
Stopień ochrony NEMA	1
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęceniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1

	Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1	
Waga netto na jedn.	47 g	
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	20 %	
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	20 %	
Napięcie zasilania		
rodzaj napięcia napięcia zasilającego elementu akustycznego	AC	
napięcie zasilające przy AC		
• przy 50 Hz wartość znamionowa	110 V	
• przy 60 hz wartość znamionowa	110 V	
Obwód sterowniczy/ Sterowanie		
prąd udarowy włączania maksymalny	3 A	
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• jednożyłowy z tulejką kablową	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)	
• jednożyłowy bez tulejki kablowej	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)	
• typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)	
• typu linka bez tulejki kablowej	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)	
• przy przewodach AWG	2x (18 ... 14)	
moment dokręcenia śrub w uchwycie	1 ... 1,2 N·m	
moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ... moment dokręcania w przypadku przylączy śrubowego maksymalny	0,8 ... 1 N·m	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-25 ... +70 °C	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C	
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej	
wysokość	40 mm	
szerokość	30 mm	
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły	
Średnica montażowa	22,3 mm	
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm	
wysokość montażowa	11,4 mm	
szerokość montażowa	29,5 mm	
głębokość montażowa	49,6 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.566 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	0.235 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.0145 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	0.787 kg	
Environment	General Product Approval	
Environmental Conformations     		
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KC10-1AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1200-6KC10-1AA0>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1200-6KC10-1AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1200-6KC10-1AA0&lang=en

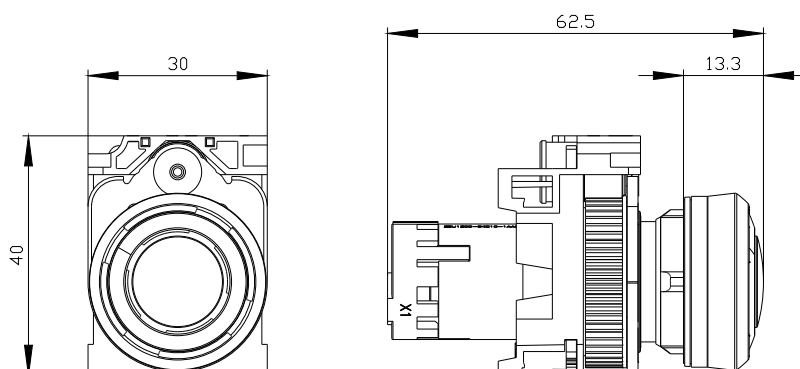

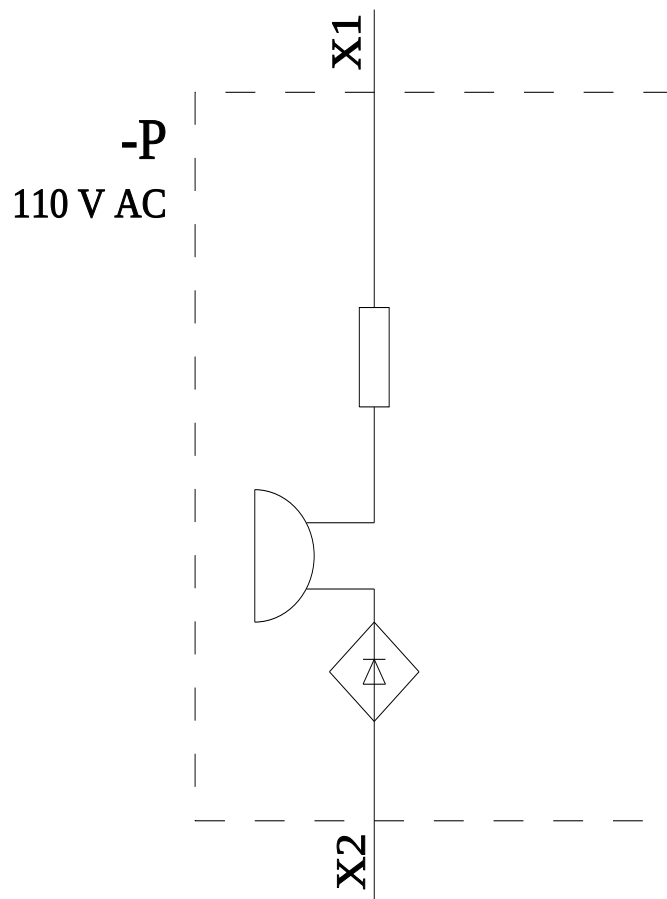

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 