

Siemens  
EcoTech



Przycisk, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, niebieski, Przycisk, płaski, bez samopowrotu, odryglowanie przez naciśnięcie,

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS ACT                           |
| oznaczenie produktu                                     | Przycisk                             |
| wykonanie produktu                                      | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SU1                                 |
| Linia produktów                                         | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm     |
| <b>Obudowa</b>                                          |                                      |
| Liczba punktów sterowniczych                            | 1                                    |
| <b>Element uruchamiający</b>                            |                                      |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                       | Przycisk, płaski                     |
| sposób działania napędu                                 | Bez samopowrotu                      |
| rozszerzenie produktu                                   |                                      |
| • opcjonalny element świecący                           | Nie                                  |
| • opcjonalnie moduł zestyku                             | Tak                                  |
| kolor napędu                                            | niebieski                            |
| materiał napędu                                         | Tworzywo                             |
| Kształt napędu                                          | Okrągły                              |
| średnica zewnętrzna napędu                              | 29,5 mm                              |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                         | Odblokowanie przez naciśnięcie       |
| <b>Pierścień frontowy</b>                               |                                      |
| element składowy produktu pierścień metalowy            | Tak                                  |
| Wykonanie pierścienia                                   | standard                             |
| materiał pierścienia                                    | Tworzywo                             |
| kolor pierścienia                                       | Czarny                               |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                           |                                      |
| Stopień ochrony IP                                      | IP66, IP67, IP69(IP69K)              |
| Stopień ochrony NEMA                                    | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13           |
| odporność na wstrząsy                                   |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms    |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, Klasa B                 |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                               | 10 ... 500 Hz: 5 g                   |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373            | Kategoria 1, klasa B                 |
| częstotliwość przełączania maksymalny                   | 1 800 1/h                            |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 500 000                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | S                                    |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                      | 10/01/2014                           |

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waga netto na jedn.</b>                           | 0,014 kg                                                                                    |
| <b>Warunki środowiska</b>                            |                                                                                             |
| <b>temperatura otoczenia</b>                         |                                                                                             |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>          |         |
| <b>wysokość</b>                                | 29,5 mm |
| <b>szerokość</b>                               | 29,5 mm |
| <b>Kształt otworu instalacyjnego</b>           | Okrągły |
| <b>Średnica montażowa</b>                      | 22,3 mm |
| <b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b> | 0,4 mm  |
| <b>wysokość montażowa</b>                      | 11 mm   |
| <b>szerokość montażowa</b>                     | 29,5 mm |
| <b>głębokość montażowa</b>                     | 24,3 mm |

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Environmental footprint</b>                                                |                 |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                        | Siemens EcoTech |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                     |            |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |            |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.566 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.0145 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.787 kg   |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Environment</b> | <b>General Product Approval</b> |
|--------------------|---------------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



|                                 |                          |                             |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>Maritime application</b> |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Maritime application</b> | <b>other</b> |
|-----------------------------|--------------|



[Confirmation](#)



|                          |
|--------------------------|
| <b>Więcej informacji</b> |
|--------------------------|

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter**

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-0AA50-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-0AA50-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-0AA50-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AA50-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AA50-0AA0&lang=en)

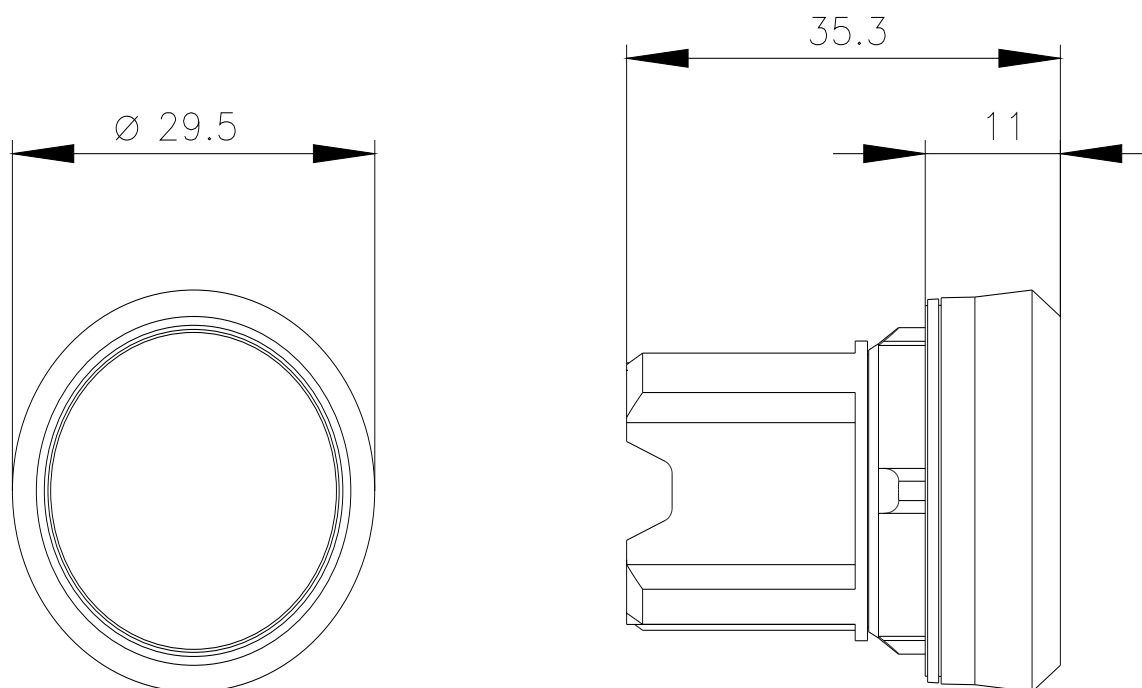

Ostatnia zmiana:

10.07.2026 