

Podwójny przycisk z lampką kontrolną, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, zielony, czerwony, przyciski, płaski i wystający

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS ACT                               |
| oznaczenie produktu                                      | Przycisk podwójny                        |
| wykonanie produktu                                       | Element uruchamiający/sygnalizacyjny     |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SU1                                     |
| Linia produktów                                          | metal, błyszczący, 22 mm                 |
| <b>Obudowa</b>                                           |                                          |
| Liczba punktów sterowniczych                             | 1                                        |
| <b>Element uruchamiający</b>                             |                                          |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                        | przyciski, płaskie/wysokie, podświetlany |
| sposób działania napędu                                  | Z samopowrotem                           |
| rozszerzenie produktu                                    |                                          |
| • opcjonalny element świecący                            | Tak                                      |
| • opcjonalnie moduł zestyku                              | Tak                                      |
| kolor napędu                                             | zielony / czerwony                       |
| materiał napędu                                          | Tworzywo                                 |
| Kształt napędu                                           | Owalny                                   |
| <b>Pierścień frontowy</b>                                |                                          |
| element składowy produktu pierścień metalowy             | Tak                                      |
| Wykonanie pierścienia                                    | standard                                 |
| materiał pierścienia                                     | Metal błyszczący                         |
| kolor pierścienia                                        | Srebrny                                  |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                            |                                          |
| Stopień ochrony IP                                       | IP66, IP67, IP69(IP69K)                  |
| Stopień ochrony NEMA                                     | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13               |
| odporność na wstrząsy                                    |                                          |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                               | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms        |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                 |                                          |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz: 5 g                       |
| częstotliwość przełączania maksymalny                    | 3 600 1/h                                |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 2 000 000                                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009  | S                                        |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                       | 10/01/2014                               |
| Waga netto na jedn.                                      | 0,07 kg                                  |
| <b>Warunki środowiska</b>                                |                                          |
| temperatura otoczenia                                    |                                          |
| • podczas pracy                                          | -25 ... +70 °C                           |

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary          |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 57,9 mm |
| szerokość                               | 29,9 mm |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okrągły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 18,7 mm |
| szerokość montażowa                     | 29,9 mm |
| głębokość montażowa                     | 25,5 mm |

| Zezwolenia Certyfikaty |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Environment            | General Product Approval |

[Environmental Conformations](#)



|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1051-3BB42-0AA0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-3BB42-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1051-3BB42-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1051-3BB42-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-3BB42-0AA0&lang=en)

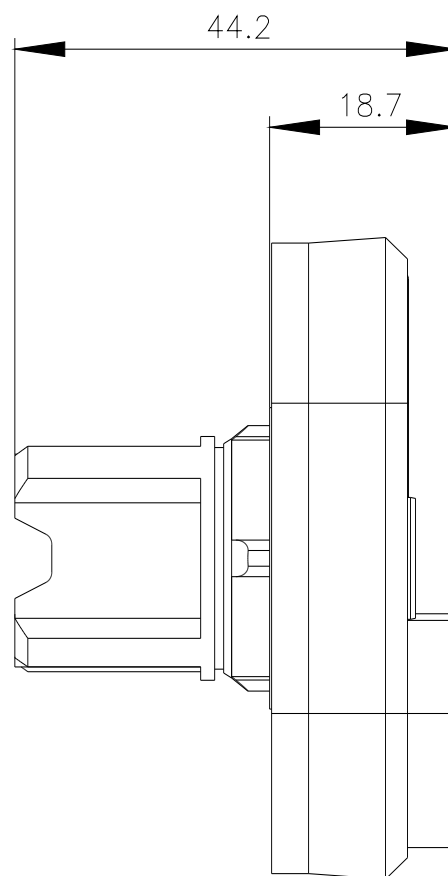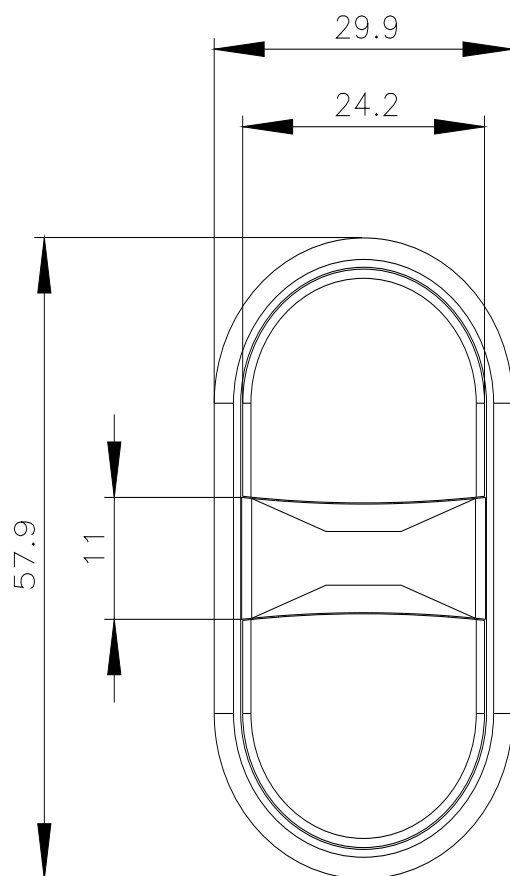

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 