

Siemens  
EcoTech



Przełącznik obrotowy, podświetlany, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, żółty, Pióro, krótki, 3 położenia przełączania I-O-II, bez samopowrotu, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS ACT                                    |
| oznaczenie produktu                                      | Przełącznik                                   |
| wykonanie produktu                                       | Element uruchamiający/sygnalizacyjny          |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SU1                                          |
| Linia produktów                                          | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm              |
| Obudowa                                                  |                                               |
| Liczba punktów sterowniczych                             | 1                                             |
| Element uruchamiający                                    |                                               |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                        | pióro, krótka                                 |
| sposób działania napędu                                  | Bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30) |
| rozszerzenie produktu                                    |                                               |
| • opcjonalny element świecący                            | Tak                                           |
| • opcjonalnie moduł zestyku                              | Tak                                           |
| kolor napędu                                             | żółty                                         |
| materiał napędu                                          | Tworzywo                                      |
| Kształt napędu                                           | Przełącznik                                   |
| średnica zewnętrzna napędu                               | 32,3 mm                                       |
| Liczba pozycji łączeniowych                              | 3                                             |
| Kąt załączenia                                           |                                               |
| • zgodnie z ruchem wskazówek zegara                      | 45°                                           |
| • przeciwnie do ruchu wskazówek zegara                   | 45°                                           |
| Pierścień frontowy                                       |                                               |
| element składowy produktu pierścień metalowy             | Tak                                           |
| materiał pierścienia                                     | Tworzywo                                      |
| kolor pierścienia                                        | Czarny                                        |
| Ogólne dane techniczne                                   |                                               |
| Stopień ochrony IP                                       | IP66, IP67, IP69(IP69K)                       |
| Stopień ochrony NEMA                                     | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                    |
| odporność na wstrząsy                                    |                                               |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                               | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms             |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373             | Kategoria 1, Klasa B                          |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                 |                                               |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz: 5 g                            |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373             | Kategoria 1, klasa B                          |
| częstotliwość przełączania maksymalny                    | 1 800 1/h                                     |
| żywytność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 1 000 000                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S                                                                                           |                                                                                       |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/01/2014                                                                                  |                                                                                       |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No. 3147-75-9      |                                                                                       |
| Waga netto na jedn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 g                                                                                        |                                                                                       |
| Dane związane z bezpieczeństwem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 %                                                                                        |                                                                                       |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000                                                                                     |                                                                                       |
| IEC 61508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                       |
| Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 a                                                                                        |                                                                                       |
| Warunki środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                       |
| temperatura otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                       |
| • podczas pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25 ... +70 °C                                                                              |                                                                                       |
| • podczas magazynowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -40 ... +80 °C                                                                              |                                                                                       |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |                                                                                       |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                       |
| wysokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,3 mm                                                                                     |                                                                                       |
| szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,3 mm                                                                                     |                                                                                       |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Okrągły                                                                                     |                                                                                       |
| Średnica montażowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,3 mm                                                                                     |                                                                                       |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,4 mm                                                                                      |                                                                                       |
| wysokość montażowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,8 mm                                                                                     |                                                                                       |
| szerokość montażowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,3 mm                                                                                     |                                                                                       |
| głębokość montażowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,4 mm                                                                                     |                                                                                       |
| Environmental footprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tak                                                                                         |                                                                                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,787 kg                                                                                    |                                                                                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,566 kg                                                                                    |                                                                                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,235 kg                                                                                    |                                                                                       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,015 kg                                                                                   |                                                                                       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Siemens EcoTech                                                                             |                                                                                       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                       |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                       |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.566 kg                                                                                    |                                                                                       |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.235 kg                                                                                    |                                                                                       |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0.0145 kg                                                                                  |                                                                                       |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.787 kg                                                                                    |                                                                                       |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | General Product Approval                                                                    |                                                                                       |
| <div><div><a href="#">Environmental Confirmations</a></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                                                             |                                                                                       |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Test Certificates                                                                           | Maritime application                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                          | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |  |
| Maritime application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | other                                                                                       |                                                                                       |



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1002-2BL30-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1002-2BL30-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1002-2BL30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1002-2BL30-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1002-2BL30-0AA0&lang=en)

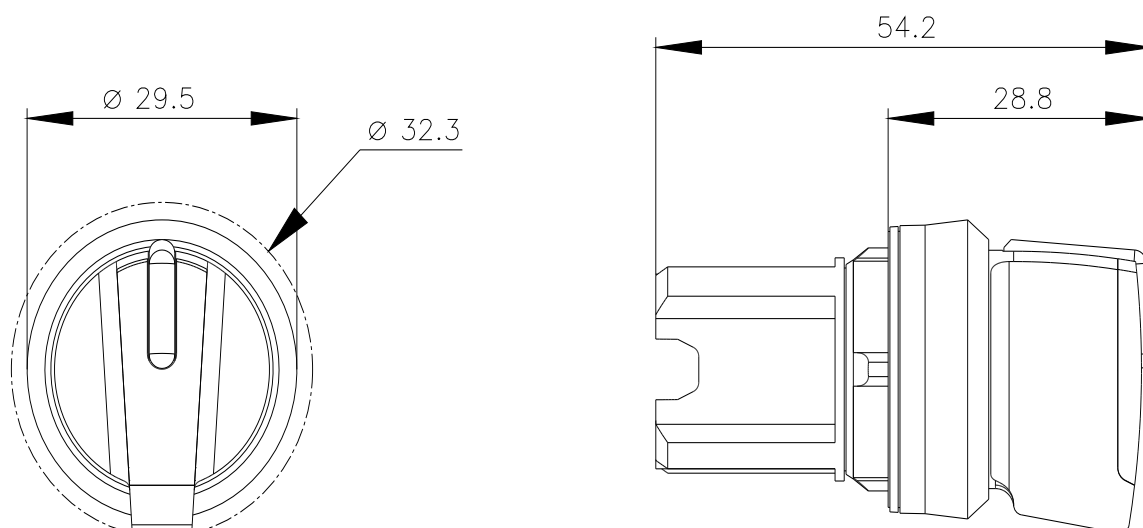

Ostatnia zmiana:

11.06.2026