

Siemens  
EcoTech



Przełącznik kluczykowy RONIS, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, nr zamka SB30, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I>O-II, po lewej impulsowy, po prawej bez samopowrotu, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza O+II, możliwe zamknięcia specjalne: SB31, 421, 455

|                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                            | SIRIUS ACT                                                                                       |
| oznaczenie produktu                               | Przełącznik kluczykowy                                                                           |
| wykonanie produktu                                | Element uruchamiający/sygnalizacyjny                                                             |
| oznaczenie typu produktu                          | 3SU1                                                                                             |
| Linia produktów                                   | metal, błyszczący, 22 mm                                                                         |
| Nr artykułu producenta załączonego klucza         | <a href="#">3SU1950-0FB80-0AA0</a>                                                               |
| <b>Element uruchamiający</b>                      |                                                                                                  |
| sposób działania napędu                           | Z samopowrotem/bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30), powrót z lewej, blokowanie w prawo |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący | Nie                                                                                              |
| kolor                                             |                                                                                                  |
| • napędu                                          | srebrny                                                                                          |
| materiał napędu                                   | Metal                                                                                            |
| Kształt napędu                                    | Klucz                                                                                            |
| średnica zewnętrzna napędu                        | 29,5 mm                                                                                          |
| Liczba pozycji łączeniowych                       | 3                                                                                                |
| Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza            | O+II                                                                                             |
| Kąt załączenia                                    |                                                                                                  |
| • zgodnie z ruchem wskazówek zegara               | 45°                                                                                              |
| • przeciwnie do ruchu wskazówek zegara            | 45°                                                                                              |
| Wykonanie zamków                                  | RONIS                                                                                            |
| Numer klucza                                      | SB30                                                                                             |
| <b>Pierścień frontowy</b>                         |                                                                                                  |
| element składowy produktu pierścień metalowy      | Tak                                                                                              |
| Wykonanie pierścienia                             | standard                                                                                         |
| materiał pierścienia                              | Metal błyszczący                                                                                 |
| kolor pierścienia                                 | Srebrny                                                                                          |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                     |                                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                                | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                          |
| stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego       | IP20                                                                                             |
| Stopień ochrony NEMA                              | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                       |
| odporność na wstrząsy                             |                                                                                                  |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                        | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms                                                                |
| wytrzymałość zmęczeniowa                          |                                                                                                  |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                         | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                                               |
| częstotliwość przełączania maksymalny             | 1 800 1/h                                                                                        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 300 000    |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009  | S          |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                       | 10/01/2014 |
| Waga netto na jedn.                                      | 79 g       |

#### Warunki środowiska

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura otoczenia                                |                                                                                             |
| • podczas pracy                                      | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| wysokość                                | 29,5 mm |
| szerokość                               | 29,5 mm |
| Kształt otworu instalacyjnego           | Okragły |
| Średnica montażowa                      | 22,3 mm |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej | 0,4 mm  |
| wysokość montażowa                      | 49,4 mm |
| szerokość montażowa                     | 29,5 mm |
| głębokość montażowa                     | 25,4 mm |

#### Environmental footprint

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                        | Siemens EcoTech |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |           |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.625 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.267 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.593 kg  |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)

Siemens  
EcoTech



|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4BP61-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4BP61-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-4BP61-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-4BP61-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4BP61-0AA0&lang=en)

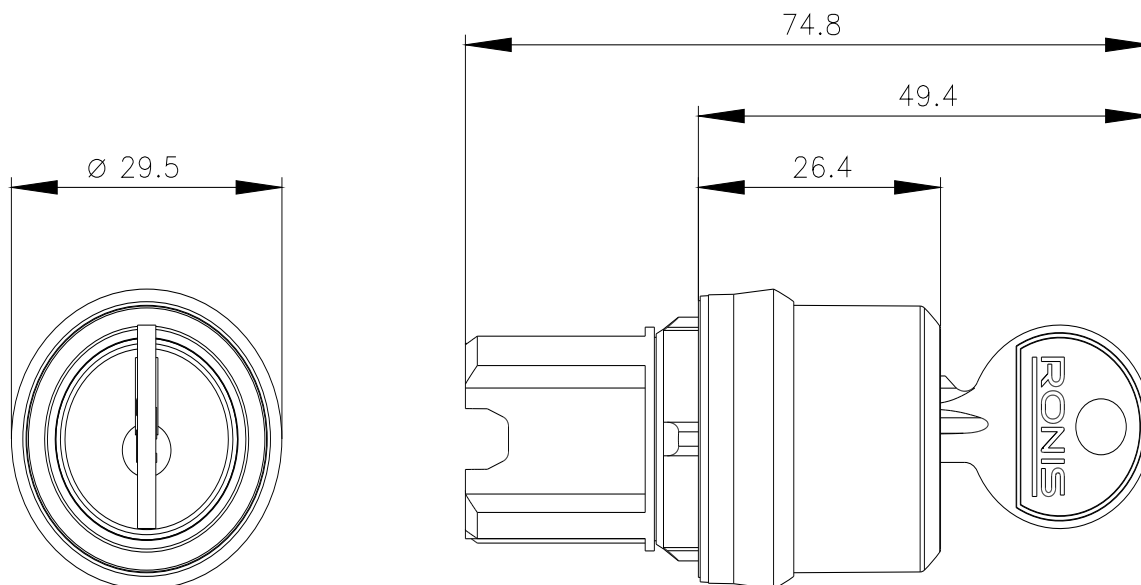

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 